



Scanporten

Totalleverandør av

**GARASJE- OG
INDUSTRIPORTER**



PRODUKTBROSJYRE



Vi produserer og leverer **portløsninger** for alle behov.

Scanporten AS er en voksende aktør innen portløsninger for alle formål i Norden, og har siden 2014 levert kvalitetsprodukter til privat- og næringsindustrien i landet. Med stort varelager, eget testlokale for dører og automatikk er vi alltid i front for å sikre at våre kunder får de beste produktene, med markedets kanskje korteste leveringstider.

Ingen utfordring er for liten eller stor.

Ta kontakt med oss, vi har erfaring og ønsker å hjelpe deg med din nye portløsning.



Innholdsfortegnelse

Spesialprodusert	4–7
Lagerprodusert	8–14
Fabrikkprodusert	15–19
Automatikk og tilbehør	20–22
Måltakingsskjema	23

Spesialprodusert

Ekstra store porter, krav til løsninger for tøffe miljø, farger i NCS eller RAL, matte overlater til høyglans lakk, vinduspanel i hele portens bredde, løsninger for energiøkonomiske krav tilpasset dagens strenge krav, sidedører tilpasset porten eller gangdør integrert i porten - et vell av løsninger og muligheter.

Produksjonstid ca. 4-6 uker *

Se mer på side 4 til 7

Lagerprodusert

Vår egenproduserte port for markedets raskeste leveringstid, satt sammen av komponenter fra markedsledende europeiske produsenter. Begrenset til to design («Funkis» og «Villa»), men kan tilpasses i bredder og høyder. Funkis i hvit, antrasittgrå og svart, Villa kun i hvit.

Produksjonstid ca. 14 dager*

Se mer på side 8 til 14, og 20 til 22

Fabrikkprodusert

Portløsninger med høy grad av fleksibilitet, med hensyn til design, utforminger og skinnesystemer. Vi kan tilby løsninger tilpasset de fleste hjem og behov, enten i standardiserte prisgunstige alternativ, eller måltilpassede porter i skreddersøm.

Produksjonstid ca. 4-6 uker *

Se mer side 15 til 19

*Produksjonstid kan variere utover angitt estimat.


GLEM STANDARDFARGER, VELG DEN DU ELSKER



Garasjeporten påvirker en stor del av utseendet til huset ditt. Desto mer grunn til å ta hensyn til utformingen og av porten din. Våre garasjeporter er tilgjengelig i et bredt spekter av design, farger, overflatestrukturer og dimensjoner.

Hvorfor kun velge en standard – ofte hvit – garasjeport, når vår unike pulverlakk gir deg et ubegrenset utvalg av høykvalitets farger? Match porten din med din unike bil eller din favoritt leppestiftfarge.

Ingenting er umulig!

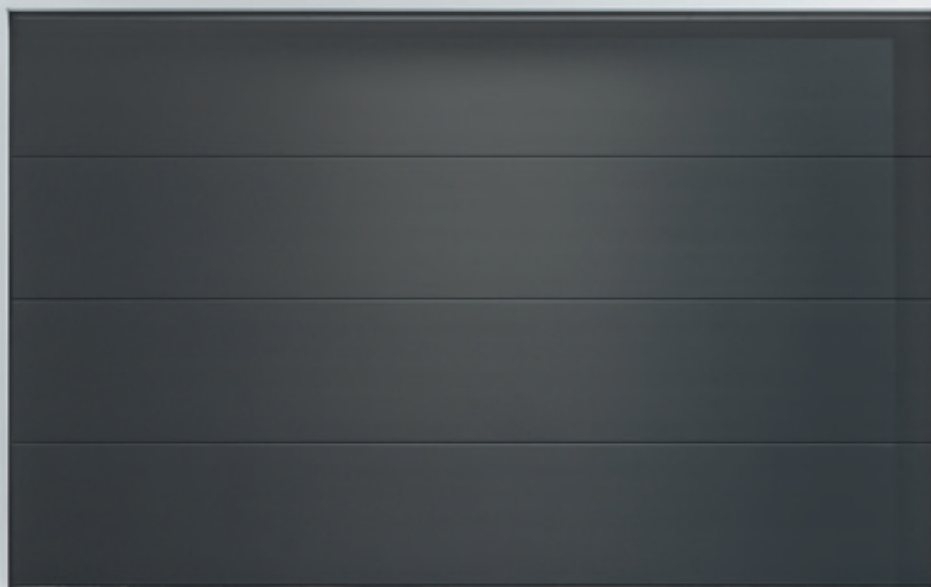

Skreddersydde porter

Som standard leveres mer eller mindre alle våre porter i slitesterk hvit eller antrasitt-grå. Hvis du heller foretrekker en annen farge er dette selvfølgelig ikke noe problem. Utvalget av farger er nesten ubegrenset.

Foretrekker du en garasjeport med et autentisk varmt treutseende, men med levetid og vedlikehold tilsvarende en garasjeport av stål? En port i høy kvalitet som passer perfekt til den unike fargen på bilen din, eller med en tekstur ulikt det mange ser på som standard for garasjeporter?

Alt dette er mulig.

Vi lager gjerne rimelige og eksklusive garasjeporter som oppfyller dine individuelle ønsker. Vi tilbyr deg et omfattende utvalg av kvalitetsmaterialer, i en rekke stilarter, overflatestrukturer og design, med vinduer og tilbehør plassert der du ønsker det.

Det beste av alt?

Du kan kombinere dem akkurat slik du selv vil.

Vi gir deg friheten til å skape ditt helt eget design.



Karbonsvart

Svart lær

Ørken eik

Nussbaum

Avellino Rost

Fjell eik

Alux

Sinksølv

Designet for deg

Garasjeporter fra oss er designet med tanke på deg. Hver detalj er nøye vurdert for å garantere en lang og problemfri funksjon.

Vi kan levere garasjeporter med ekstra innbruddssikring (RC2)

Vi kan levere i alle mulige farger, både RAL og NCS, vi kan levere høyglanslakk og struktur-lakk. Vi kan også levere lakkerte skinner.

Vi kan levere porter med 4 mm sikkerhetsglass i hele felt (inntil 3 meter)





10-års «ROYAL WARRANTY»

Vår tillit til kvaliteten og påliteligheten til våre ConDoor garasjeporter kommer til uttrykk i garantien vi tilbyr deg: 10 års full garanti på porten.

Denne garantien gir deg sikkerhet og understreker den nye standarden!

PROFILER FUNKIS

Elegant og stilren portdesign, Funkis passer utmerket til både store og små garasjer.



RAL 9005M
Sort Matt



RAL 7016P
Antrasitt Grå



RAL 9016P
Hvit




Funkis portpanelene er en sandwich-konstruksjon bestående av en overflate i galvanisert stål med en kjerne av rent miljøvennlig polyuretanskum, og er helt uten miljøskadelige stoffer slik som HFC, CFC eller HCFC.

Moderne utformet uten strukturoverflate.
Framsida med slett overflate.

Bakside med struktur og liggende panel.

Maks portbredde: 554 cm
Maks porthøyde: 301 cm

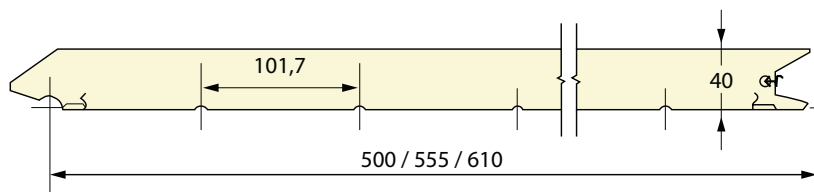

VANN klasse 3
EN 12425
LUFT · EN 12426

VIND klasse 4
EN 12424
ILD · EN 13823

PANELTYKKELSE

Standard 40 mm isolert tykkelse.
Stål-overflate: 0,50 mm, woodgrain struktur
U-verdi fra: 0,6 W/m²K

KLEMSIKRING

Panelene er oppbygd slik at man ikke skal komme til skade ved å klemme fingrene mellom panelene.

PANELTYKKELSE

Panelet er dekket av en beskyttelsesfolie under transport, som er enkel å fjerne før montering. Monoshell systemet gir panelet en forsterket overgang av stål, dette gir bedre stivhet og minst 2 mm ståltykkelse ved festepunkter for hengsler og hjulbraketter.

PANELETS OPPBYGNING

BESKYTTENDE FOLIE FOR TRANSPORT

POLYESTER/PVC LAKK

GRUNNING/PRIMER


GALVANISERT STÅL

PU (POLYURETHANSKUM)

GALVANISERT STÅL

GRUNNING/PRIMER

POLYESTERLAKK

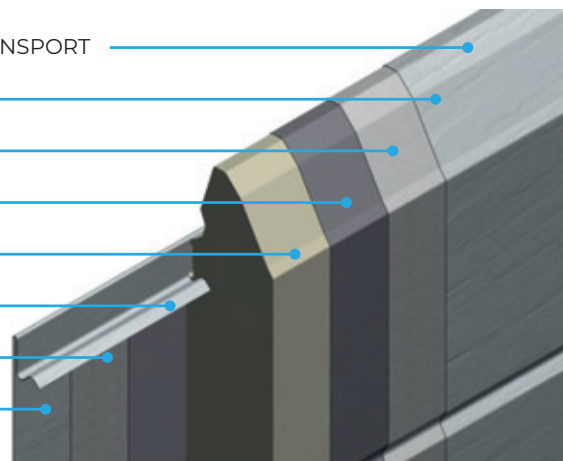

PROFILER VILLA

Villa portpanel har klassisk rutespeil i alle paneler, produsert med høyeste kvalitet.



Villa portpanelene er en sandwich-konstruksjon bestående av en overflate i galvanisert stål med en kjerne av rent miljøvennlig polyuretanskum, og er helt uten miljøskadelige stoffer slik som HFC, CFC eller HCFC.

Speilrutene er i tilpasset antall iht. panelets bredde:

4 speilruter ved 254 - 304 cm bredde

6 speilruter ved 364 - 504 cm bredde

Framsida med tre-struktur.

Bakside med struktur og liggende panel.

Maks portbredde: 504 cm

Maks porthøyde: 301 cm

PANELTYKKELSE

Standard 40 mm isolert tykkelse.

Stål-overflate: 0,50 mm, woodgrain struktur


U-verdi fra: 0,6 W/m²K

KLEMSIKRING

Panelene er oppbygd slik at man ikke skal komme til skade ved å klemme fingrene mellom panelene.

PANELTYKKELSE

Panelet er dekket av en beskyttelsesfolie under transport, som er enkel å fjerne før montering. Monoshell systemet gir panelet en forsterket overgang av stål, dette gir bedre stivhet og minst 2 mm ståltykkelse ved festepunkter for hengsler og hjulbraketter.

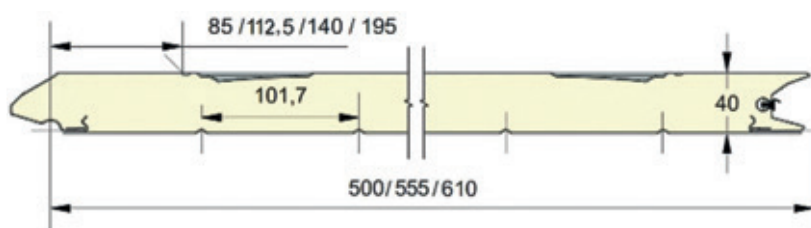

VANN klasse 3
EN 12425
LUFT · EN 12426

VIND klasse 4
EN 12424
ILD · EN 13823

PANELETS OPPBYGNING

BESKYTTENDE FOLIE FOR TRANSPORT

POLYESTER/PVC LAKK

GRUNNING/PRIMER


GALVANISERT STÅL

PU (POLYURETHANSKUM)

GALVANISERT STÅL

GRUNNING/PRIMER

POLYESTERLAKK

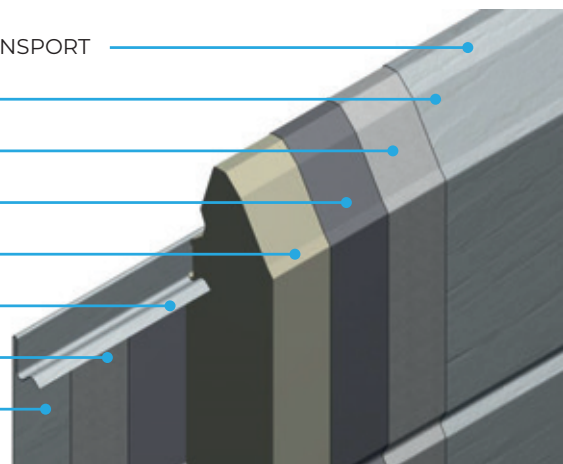


DESIGNVALG

VINDUER OG VENTILER


Med vinduer eller ventiler gir du porten ditt eget preg.

Klassisk







Firkantvindu

2-lags acrylglass gir god lysgjengivelse i garasjen.



Firkantvindu med sprogger





For et klassisk preg på din port er **Firkantvindu med sprogger** et selvsagt valg.



Sunrise

Fire vindusfelt for porter opptil 3600 mm bredde.

Seks felt for porter over 3600 mm.



Moderne

Designvindu gir deg fritt spillerom i forhold til plassering, og du kan sette ditt eget preg på porten.

Velg mellom Designvindu Firkant eller Designvindu Rund.

Hvordan ser din perfekte port ut?



Designvindu Firkant

Størrelse: 280 x 280 mm


Børstet stål med dobbelt glass



Designvindu Rund

Størrelse: Ø 310 mm

Børstet stål med dobbelt glass

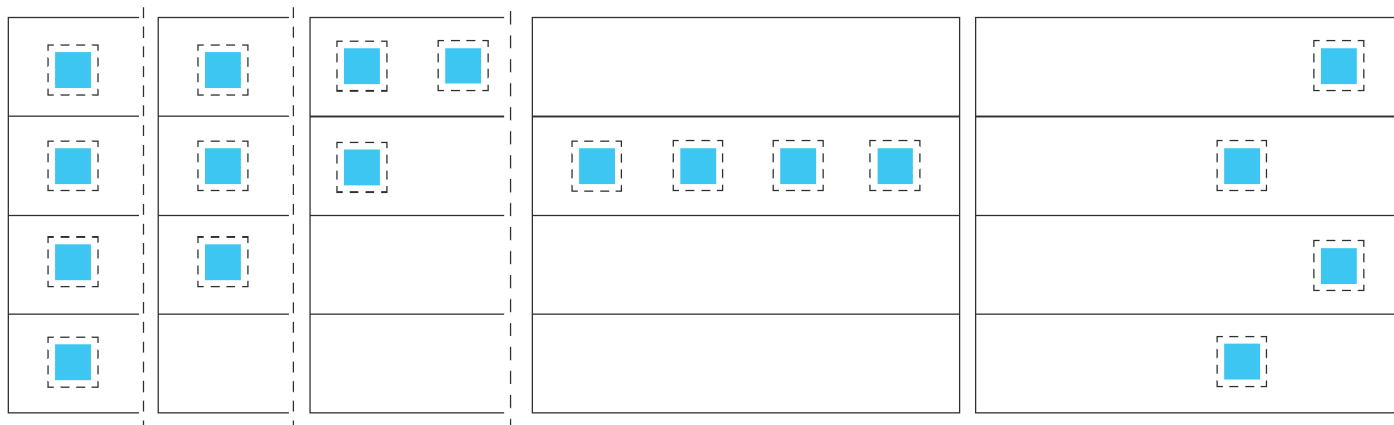

Ventiler

717SN - ÅPEN

Størrelse: 344 x 138 mm

Hvit RAL 9016 / Sort RAL 9005

Åpen ventilering

717FN - REGULERBAR

Størrelse: 344 x 138 mm


Hvit RAL 9016 / Sort RAL 9005

Med regulerbar åpning/lukking



717FN VENTIL REGULERBAR

SKINNESYSTEMER

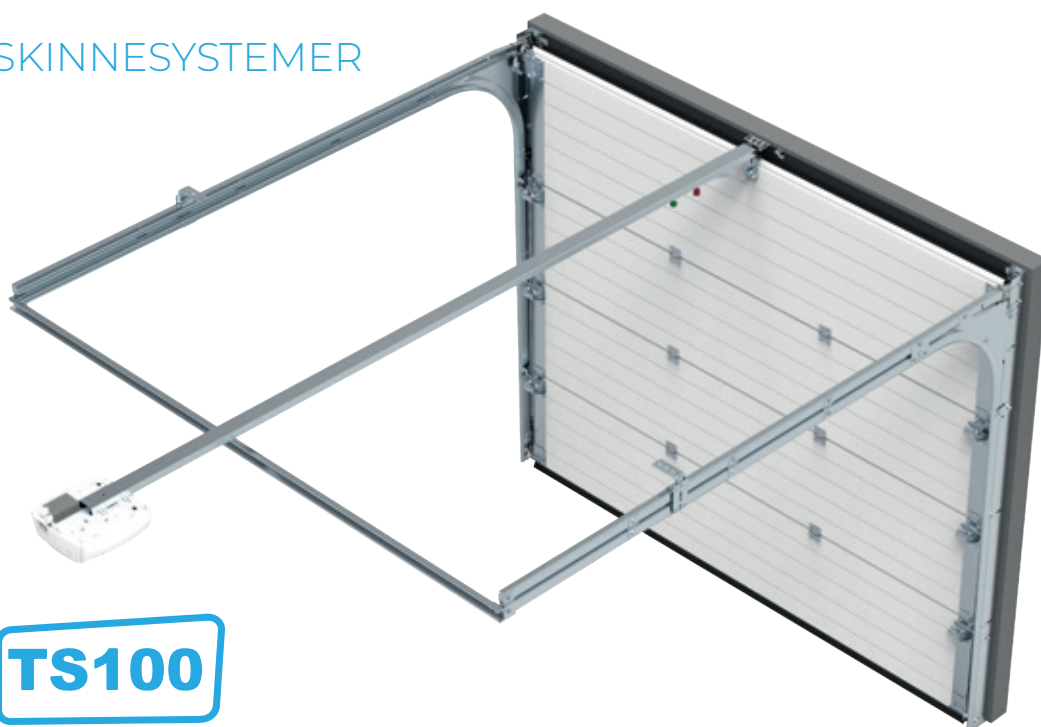


TS100

Skjulte strekkfjærer

En driftssikker og enkel løsning med strekkfjærer som er skjult på innsiden av veggskinnene. Plasseringen av fjærene gjør at TS100 skinnesystem kun krever 100 mm i overhøyden ved motorstyring. De solide galvaniserte stål-skinne gir en stabil og sikker drift av din garasjeport.

(Motor medfølger ikke i skinnesystemet)

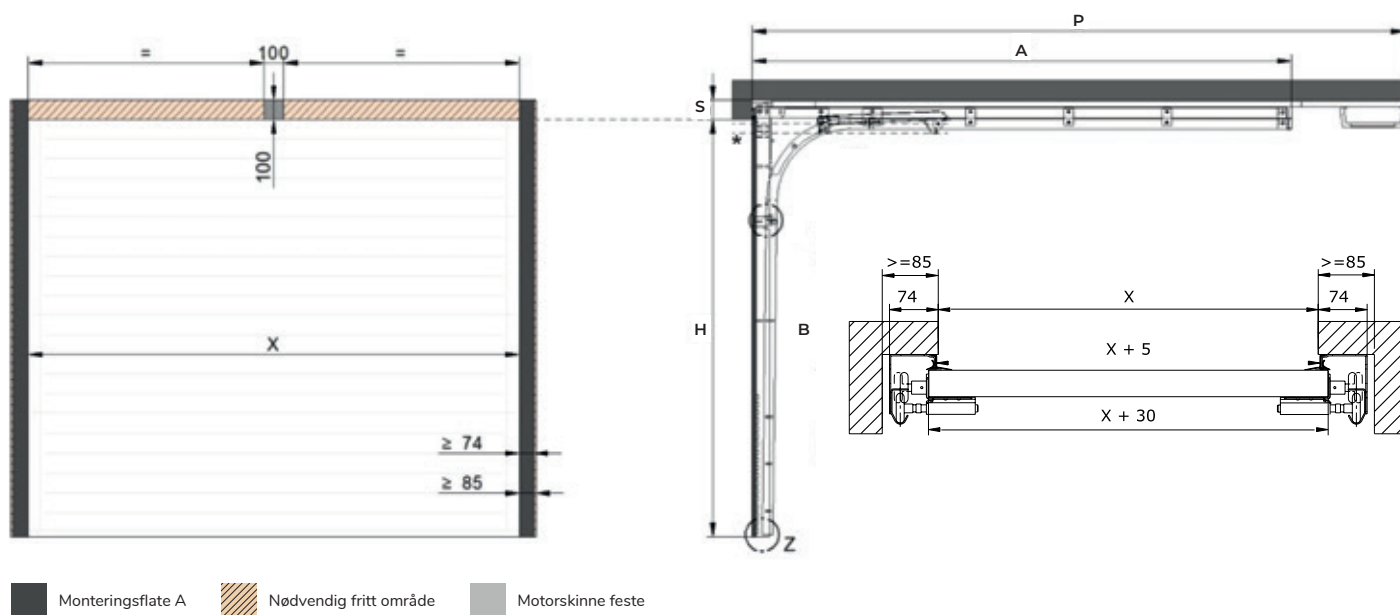

Beslag	H (mm)	S (mm)	B (mm)	A (mm)	P (mm)
TS100	OPH	100	$H \div 170^*$	$H + 375$	***
			$H \div 0^{**}$		

*Uten motor

**Med motor

***Avhenger av motortype

OPH = Åpningshøyde

SKINNESYSTEMER




T-19

For min. 19 cm overhøyde

T-19 skinnesystem med doble sett torsjonsfjører over portens lysåpning er standard for større porter. Skinnesystemet krever 19 cm fri klaring fra portens høyde og opp til tak, innvendig i garasjen. For lavere overhøyder kan man benytte T-12BOX som er et komplett ombyggingsett til T-19 skinner.

T-19 er standard på bredder over 300 cm og høyder over 223 cm.

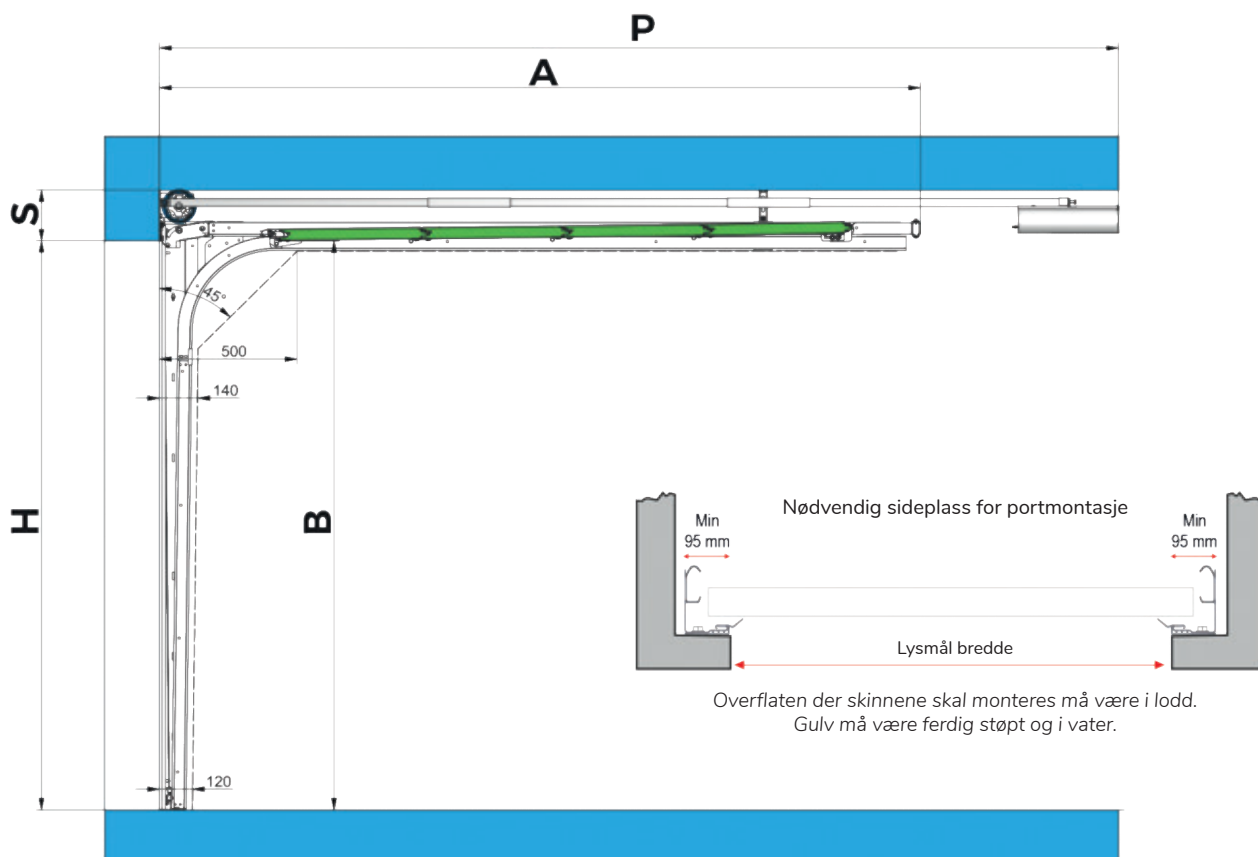

Beslag	H (mm)	S (mm)	B (mm)	A (mm)	P (mm)
T-19	OPH	190	$H \div 115^*$	H+640	***
			$H \div 0^{**}$		

*Uten motor

**Med motor

***Avhenger av motortype

OPH = Åpningshøyde

SKINNESYSTEMER




T-12 BOX

Lavtbyggende sett

Med T-12BOX krever skinnesystemet kun 12 cm fri klaring over portens høyde. Ypperlig for deg som ønsker størst innkjøringshøyde i din garasje eller har lav takhøyde innvendig i garasjen.

T-12 er tilleggsgutstyr der T-19 ikke passer.

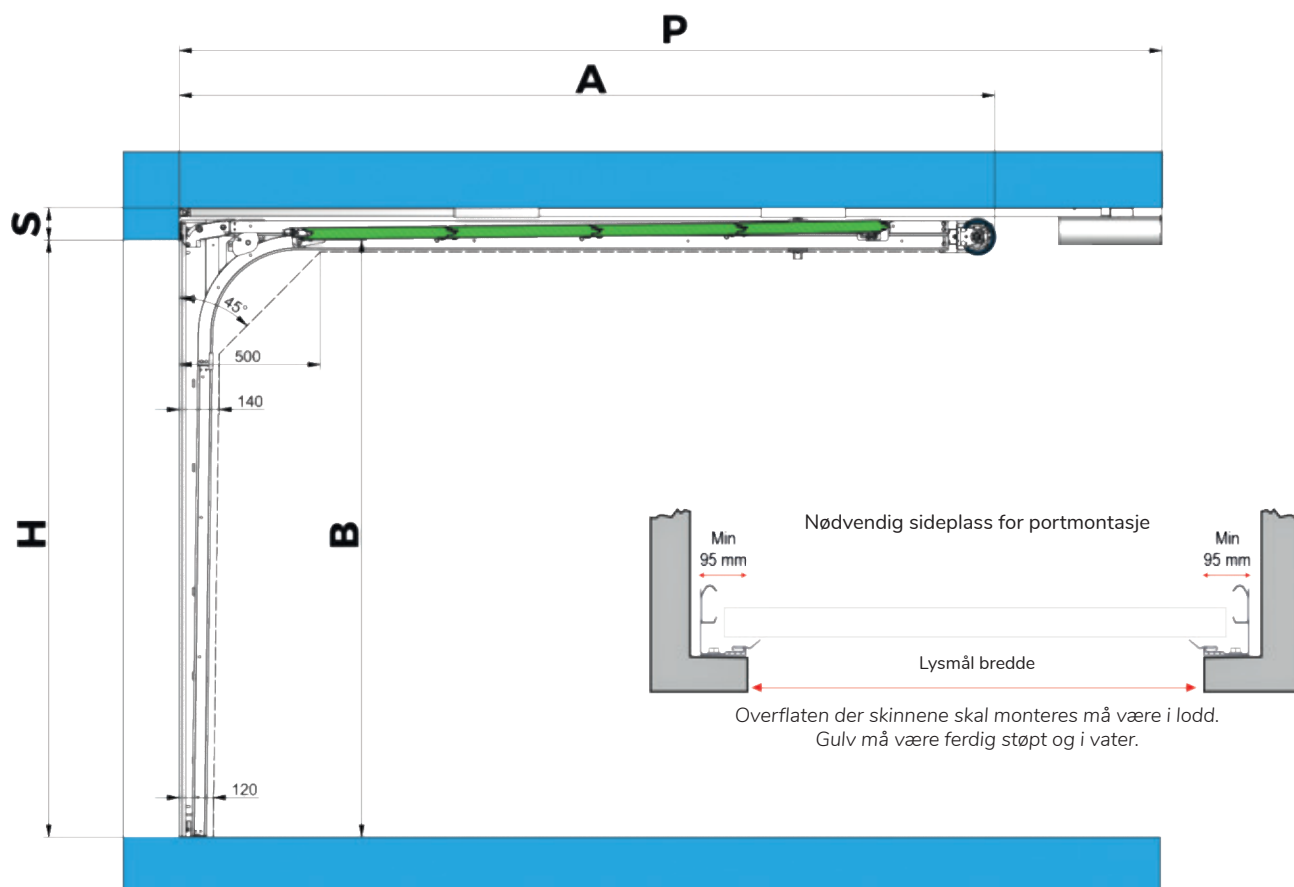

Beslag	H (mm)	S (mm)	B (mm)	A (mm)	P (mm)
T-12 BOX	OPH	80*	H ÷ 75*	H+770	***
		120**	H ÷ 0**		

*Uten motor **Med motor ***Avhenger av motortype

OPH = Åpningshøyde



PROFILER

SCAN-K Split

Fullisolert garasjeport

Glatt eller woodgrain overflate

Standardfarger:

Hvit RAL 9016 og **Antrasittgrå RAL 7016**

Spesialfarger i valgfri RAL
(over 200 muligheter)

Tilgjengelig i folierte overflater

Overflate



Glatt



Woodgrain

Standardfarger



RAL 7016
Antrasitt Grå



RAL 9016
Hvit



SCAN-K Horisont

Fullisolert garasjeport

Glatt eller woodgrain overflate

Standardfarger:

Hvit RAL 9016 og **Antrasittgrå RAL 7016**

Spesialfarger i valgfri RAL
(over 200 muligheter)

Tilgjengelig i folierte overflater

Overflate



Glatt



Woodgrain

Standardfarger



RAL 7016
Antrasitt Grå



RAL 9016
Hvit



RAL 8014
Brun



PROFILER

SCAN-K Funkis

Fullisolert garasjeport

Glatt eller woodgrain overflate

Standardfarger:

Hvit RAL 9016 og **Antrasittgrå RAL 7016**

Spesialfarger i valgfri RAL
(over 200 muligheter)

Tilgjengelig i folierte overflater

Overflate



Glatt



Woodgrain

Standardfarger



RAL 7016
Antrasitt Grå



RAL 9016
Hvit



SCAN-K Cassette

Fullisolert garasjeport

Woodgrain overflate

Standardfarger:

Hvit RAL 9016 og **Antrasittgrå RAL 7016**

Spesialfarger i valgfri RAL
(over 200 muligheter)

Tilgjengelig i folierte overflater

Overflate



Woodgrain

Standardfarger



RAL 7016
Antrasitt Grå



RAL 9016
Hvit



RAL 8014
Brun



Tilgjengelig i bredde:
2250 til 3250 mm
4750 til 5000 mm

Maks høyde:
2750 mm

FABRIKKPRODUSERT DESIGNVALG

VINDUER OG VENTILER


Insert **Sunrise 3** for L10

Insert **Sunrise 4** for L10

Vindu **L10**

Insert **Firkant**

Insert **Sunrise 1**

Insert **Diamant**

Insert **L4**

Insert **L5**

Vindu **L6**

Insert **L3**

Insert **L2**

Insert **R10**

Vindu **ALPHA**

Vindu **ZETA**

Vindu **SIGMA**

Vindu **R3**

Ventilasjonsgrill

Manuell slå

Vindusfordeling

Antall vinduer per seksjonsbredde	≥ 2599	2600 – 3431	3432 – 4264	4265 – 5500
Maks antall av L2, L3, L4, L6, L10, R3, R10, ALPHA, ZETA, SIGMA	2	3	4	5

OBS: Gjelder port uten dør-i-port

Antall vinduer per seksjonsbredde	≥ 2500	2501 – 3500	3501 – 4500	4501 – 5000
Maks antall av L5	1			

Antall vinduer per seksjonsbredde	≥ 2500	2501 – 3500	3501 – 4500	4501 – 5000
Antall vindusfelt i IP seksjoner	2	3	4	5

STREKKFJÆR

SCAN-K Strekkfjær (S)

Strekkfjær-systemet krever kun 120 mm fri overhøyde.



Porten er konstruert spesielt med tanke på å forenkle installasjonen, for å eliminere faren for å gjøre feil.



Trinser med kulelager for støysvak og sikker bevegelse.



Flyttbare opphengsjern gir deg fleksibilitet i montasjen av takskinner og forenkler installasjonen.




Porten er som standard forsterket med midthengsler.




Spesialdesignet bunnkonsoll for optimal tetting av porten.



Tettelist mot overkarm er standard.



Dobbel tettelist i bunnpanelet for best mulig tetting mot underlag.



Brutt kuldebro kit for veggskinner, U-verdi montert port fra 0,89 W/m²K (opsjon)



Strekkfjærer montert vertikalt



Enkel installasjon av fjærer med kroker




Enkel og pålitelig justering av fjærer tilpasset portstørrelse, for optimalt balansert port.


SKINNESYSTEM

T21 / T12 / T35


T21 normal (210 mm overhøyde)
Med torsjonsfjærer i front

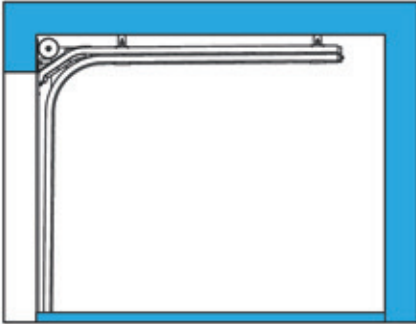


T12 lav (120 mm overhøyde)
Med torsjonsfjærer bak

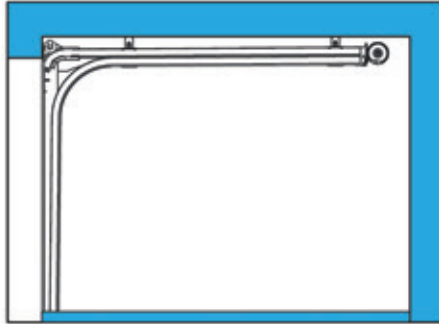

T35 normal forhøyet (350 mm)
Med torsjonsfjærer i front

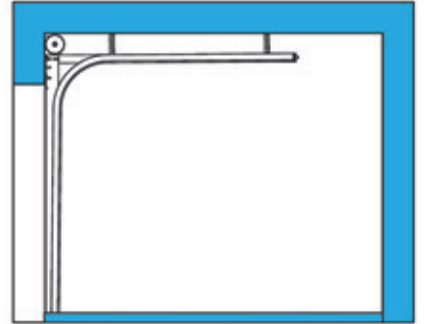

Nødvendig sideplass for portmontasje

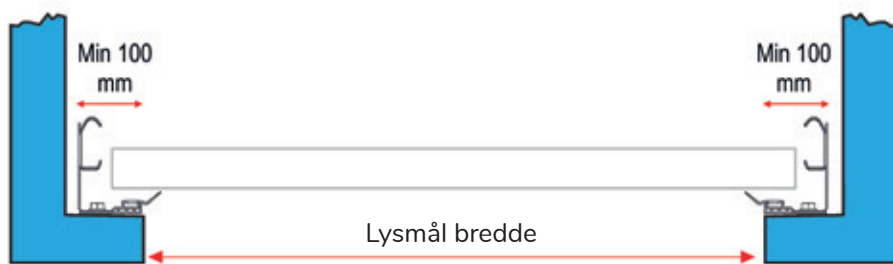

Overflaten der skinnene skal monteres må være i lodd.
Gulv må være ferdig støpt og i vater.

Aktuelle størrelser:

Maks bredde 6000 mm | Maks høyde 3000 mm

3000																		
2875																		
2750																		
2625																		
2500																		
2375																		
2250																		
2120																		
2000																		
	2000	2250	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
	2 vindu (<2599)			3 vindu (2600 - 3431)				4 vindu (3432 - 4264)				5 vindu (4265 - 5500)						

AUTOMATIKK

APERTO®
SOMMER


APERTO Baseline+ LED

#7602950

APERTO baseline+ LED er en enkel og kostnadseffektiv løsning for garasjer med lettere garasjeporter. Eksempelvis egner den seg godt for rekkegarasjer.

- Inkl. 2 stk Pearl Twin
- Tysk kvalitetsåpner fra Aperto
- Kompakt konstruksjon
- LED-belysning

Porttype og dimensjoner:

- 1 Maks 3000 x 2500 mm
- 2 Maks 3000 x 2300 mm

Maks bevegelseslengde (uten skjøtestykke): **2600 mm**
Maks bevegelseslengde med 2 x skjøtestykke: **5065 mm**
Maks. portvekt: **ca. 80 kg**

Radio: 868,8 MHz rullerende kode, rekkevidde ca. 50 m



APERTO A800XL

#7610607



APERTO A800XL med den nye generasjonen SOMloq2. Moderne utseende og med smarte funksjoner og kraftig motor.

Motorpakken kommer med 2 stk Pearl Twin (2-kanal) håndsendere, 3-punkts LED belysning i motorvognen. Tilgjengelig som ekstrafunksjoner: **Lumi+, Buzzer, Accu, Homelink og Relay.**

Porttype og dimensjoner:

- 1 Maks 6000 x 2050 mm
- 2 Maks 6000 x 2500 mm
- 3 Maks 6000 x 2750 mm
- 4 Maks 2500 (5750) x 2800 mm

Maks bevegelseslengde (uten skjøtestykke): **2750 mm**
Maks bevegelseslengde med 3 x skjøtestykke: **6000 mm**
Maks. portvekt: **ca. 140 kg**

Radio: SOMloq2 868,95 MHz rullerende kode, rekkevidde ca. 50 m - 140 m.



SOMMER base+

#7609060 / 7609080 / 769110



SOMMER base+ er neste generasjons portåpner. Med den intelligente motorvognen har man mulighet for å oppgradere med sofistikerte tilleggsmoduler. Motorpakken inkl. 2 stk Pearl Vibe (4-kanal) håndsender med feedback-funksjon. 6-punkts LED belysning i motorvognen.

Tilleggsfunksjoner som: **Memo, Senso, Buzzer, Lumi+, Relay, Lock, Laser, Motion, Accu, Conex, Output OC, Homelink**

Porttype og dimensjoner:

- 1 Maks 8000 x 2050 mm
- 2 Maks 8000 x 2500 mm
- 3 Maks 8000 x 2750 mm
- 4 Maks 2500 (6850) x 3000 mm

Maks bevegelseslengde (uten skjøtestykke): **2750 mm**
Maks bevegelseslengde med 3 x skjøtestykke: **7134 mm**
Maks. portvekt: **ca. 200kg**

Radio: SOMloq2 868,95 MHz rullerende kode, rekkevidde ca. 50 m - 140 m.



SOMMER pro+

#7609065 / 7609085 / 7609115



SOMMER pro+ med frittstående kontrollenhet, kan plasseres i tak, front eller bak garasjeporten. Motorpakken inkl. 1 stk Pearl Vibe (4-kanal) håndsender med feedback-funksjon. 6-punkts LED belysning i motorvognen.

Tilleggsfunksjoner som: **Memo, Senso, Buzzer, Lumi pro+, Relay, Lock, Laser, Motion, Accu, Conex, Output OC og Homelink**

Porttype og dimensjoner:

- 1 Maks 8000 x 2050 mm
- 2 Maks 8000 x 2500 mm
- 3 Maks 8000 x 2750 mm
- 4 Maks 2500 (6850) x 3000 mm

Maks bevegelseslengde (uten skjøtestykke): **2750 mm**
Maks bevegelseslengde med 4 x skjøtestykke: **7100 mm**
Maks. portvekt: **ca. 200kg**

Radio: SOMloq2 868,95 MHz rullerende kode, rekkevidde ca. 50 m - 140 m.

MADE IN GERMANY

SOMMER base⁺

#7609060 / #7609080 / #769110



RASKERE. SIKRERE. SMARTERE. LYSERE

NESTE GENERASJONS PORTÅPNER

SOMMER base⁺ og **SOMMER pro⁺** er i en klasse for seg selv. Garasjeportåpneren er utviklet helt fra bunnen av, og med den intelligente motorvognen har man mulighet for å oppgradere med sofistikerte tilleggsmoduler.

MOTORHASTIGHET OPPTIL 240 MM/S !

OPTIMALISERT HASTIGHETSPROFIL

For rask åpning og sikker lukking

AUTOMATISK LÆRING

Selvlerende kraftkurve med kontinuerlig justering, f.eks. værskitte sommer/vinter

VIBRERENDE HÅNDSENDER

SOMloq2, To-veis kommuniserende fjernkontroll, gir vibrasjons-tilbakemelding til hånden når motoren mottar det sendte signalet

STILLEGÅENDE

Statisk kjede gir nærmest lydløs drift

PLUG AND PLAY

Fuktsensor, parkeringslaser, utvidbart minne, magnetisk lås m.m

LED BELYSNING

Integrert 6-punkts LED belysning i motorvognen, gir god belysning i garasjen ved inn/utkjøring

SOMMER base⁺

#7609060	600N
#7609080	800N
#7609110	1100N

SOMMER pro⁺

#7609065	600N
#7609085	800N
#7609115	1100N



SOMMER pro⁺

#7609065 / #7609085 / #7609115

FRITTSTÅENDE KONTROLLENHET

Motorpakken **SOMMER pro⁺** gir stor fleksibilitet med hensyn til plassering av kontrollenheten. Velg selv om du vil ha bakmontert, takmontert eller frontmontert løsning. Dette i tillegg til alle de smarte funksjonene som ved **SOMMER base⁺**.



CONTROL

800N: #7500800 / 1000N: #7501000

Control er tilgjengelig i to utgaver, 800N og 1000N.

Control er en solid og kraftig portåpner med enkel programmering, med betjeningspanel og display. Forhåndsprogrammerte håndsendere er inkludert. Innebygd LED lampe med 3 min forsinkelse. Standard skinne for porthøyder opp til 2.600 mm, og skinneforlenger tilgjengelig for høyere porter. Integrert klemsikring for optimal sikkerhet.



2-delt skinne med reim-trekk for ekstra stillestående drift og enkel montasje

Strømforsyning: **220V AC 50~60Hz**
 Radiofrekvens: **433.92MHz**
 Motor: **24V DC**
 Håndsender: **2x inkludert**
 Code type: **Rullerende kode (7.38 x 1019 kombinasjoner)**
 Force: **800N | 1000N**
 Arbeidstemperatur: **>-20° <+50°**
 Arbeidsfrekvens: **90%**
 Lysautomatikk: **3 minutter**

2-kanals håndsendere
 (2 stk er inkludert i portpakken)

2-kanals kodelås
 (Ikke inkludert i motorpakken)

4-kanals innvendig bryter
 (Ikke inkludert i motorpakken)


Lumi+ base+ / pro+

Lumi+ LED list til kontrollenheten gir ekstra god belysning i garasjen.

Tilbehør base+/pro+ #7607041


Nødlås

Må monteres om man ikke har side-dør. Ved strømbrydd åpner man porten ved å bruke nødlåsen.

Port-tilbehør


Pearl Vibe

4-kanals SOMloq2 håndsender med smart vibrasjon og pålitelig rekkevidde.

Håndsendere #7604019 (Pearl Vibe)



To-veis kommuniserende sendere. Gir f.eks vibrasjon eller lyssignal til senderen om porten er åpen/lukket. Med 128-bit rullende kode.


ismartgate Appstyring

Den ultimate app-styring for din garasjeport! ismartgate LITE for enkelt-garasjer, PRO for opptil 3 porter i en og samme app. Styr porten fra hvor som helst, gi tilgang til flere brukere og motta varsler.

Inkluderer 1 stk Wi-Fi kontroller og 1 stk trådløs tiltsensor.

LITE: 7606570 | PRO: 7606575 | TILTSensor: 7606572


Håndsendere

#7604019	Pearl Vibe 4-kanal SOMloq2
#7604031	Slider Vibe 4-kanal SOMloq2
#7604018	Pearl 4-kanal
#7604018V003	Pearl Rosa 4-kanal
#7610305	Slider 4-kanal
#7604013	Pearl Twin 2-kanal
#7604035	Ruby 2-kanal

Ekstraustyr

#7604762	SOMtouch Grå SOMloq2
#7604760	SOMtouch Hvit SOMloq2
#7604071	Telecodey+ kodepanel
#7609999	Fotocelle inkl. brakett og reflektor
#7607777	Homelink RDY adapter
#7606570	ismartgate LITE Appstyring på mobil
#7606580	ismartgate PRO Appstyring på mobil
#7606572	ismartgate Tiltssensor

Motor-tilbehør

#7600460	1096mm Skinneforlenger base+ / pro+ / A800XL
#7600868	543mm Skinneforlenger base+ / pro+ / A800XL
#7601637	800mm Skinneforlenger baseline+ LED
#7607044	Lavtbyggende trekkarm base+ / pro+ / A800XL
#7603122	Lavtbyggende trekkarm baseline+ LED

Port-tilbehør

#7500200	Nødlås mini
#8000009	Høytrykksfett
#645-40BL	Manuell Lås
#629V	Låsebolt


Tilbehør A800XL

#7607041	Lumi+
#7607042	Relay
#7607043	Buzzer
#7610523	Accu

Tilbehør base+ / pro+

#7607041	Lumi+ (belysning til kontrollenhet)
#7610205	Lumi pro+ (belysning til kontrollenhet pro+)
#7607042	Relay (tilkobling av lysskilder)
#7607043	Buzzer (lydsignal for port)
#7610523	Accu (backup batteri)
#7611004	Homelink (434,42 MHz)
#7610854	Output OC (smart home tilkobling)
#7610371	Senso (fuktsensor)
#7610373	Memo (utvidelse av minne 450+)
#7610378	Laser (parkeringslaser)
#7600807	Conex (to-ledet impulscontroller)
#7601651	Lock (lås max 300 kg)

Måltakingsskjema

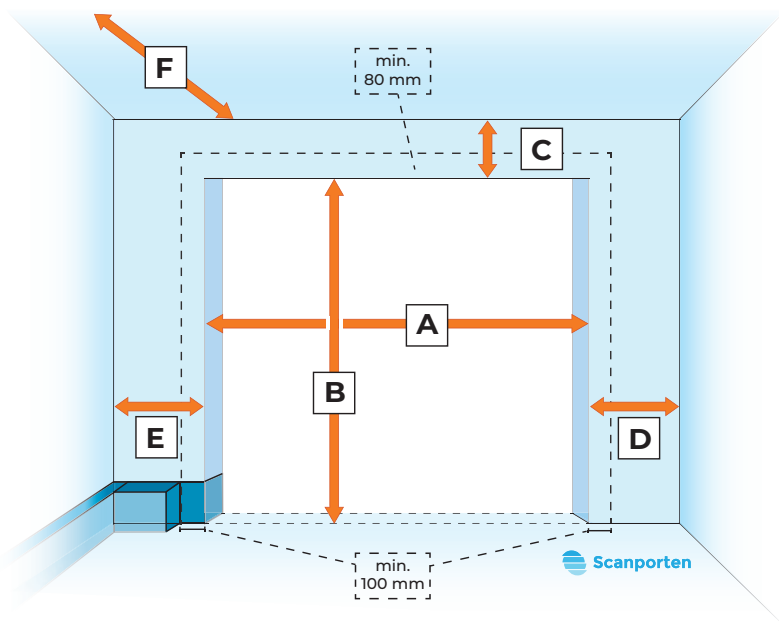



A Netto lysåpning bredde _____ mm **D** Sideplass høyre _____ mm
B Netto lysåpning høyde _____ mm **E** Sideplass venstre _____ mm
C Netto overhøyde _____ mm **F** Netto romdybde _____ mm

Utseende:


☐ **FUNKIS** (Lager)

☐ **FUNKIS** (Fabrikk)

☐ **VILLA** (Lager)

☐ **CASSETTE** (Fabrikk)

☐ **SPLIT** (Fabrikk)

☐ **HORISONT** (Fabrikk)

Overflate:

☐ Glatt
☐ Woodgrain

Farge:

☐ Antrasitt Grå **RAL 7016**
☐ Hvit **RAL 9016**
☐ Egen **RAL** _____

Designvalg:

☐ **SUNRISE** ☐ **FIRKANT M/ SPROSSER**
☐ **LUFTEVENTIL** ☐ **FIRKANT U/ SPROSSER**
☐ **DESIGNVINDU RUND** ☐ **DESIGNVINDU FIRKANT**

Antall _____

Marker 'X' ved ønsket plassering

Automatikk:

☐ **APERTO baseline+ LED**
☐ **APERTO A800XL**
☐ **SOMMER base+**
☐ **SOMMER pro+**
☐ **CONTROL 800N**
☐ **CONTROL 1000N**

Tilbehør:

☐ Trådløs innv. Bryter ☐ Homelink RDY Adapter ☐ ismartgate LITE Appstyring
☐ Trådløs utv. Kodepanel ☐ IQ Remote BT App ☐ ismartgate PRO Appstyring
☐ Nødlås ☐ Fingerscanner (innfelt) ☐ Fotocelle
☐ Ekstra fjernkontroll ☐ Fingerscanner (utvendig)
☐ Annet: _____

Forhandler:



Vi produserer og leverer **portløsninger for alle behov.**

Ingen utfordring er for liten eller stor – ta kontakt med oss, vi har erfaring og ønsker å hjelpe deg med din nye portløsning.



Scanporten AS | Eternitveien 44 | 3470 Slemmestad
Telefon: 66 90 10 20 | post@scanporten.no | www.scanporten.no

Bildene og tegninger av produkter er for demonstrasjonsformål og kan avvike fra ekte produkter. Vi tar forbehold om skrivefeil eller mangler i produktbeskrivelser og annen informasjon.

Kontakt oss