Scanporten

INDUSTRI

NS Normalbeslag

MONTASJEANVISNING

0320

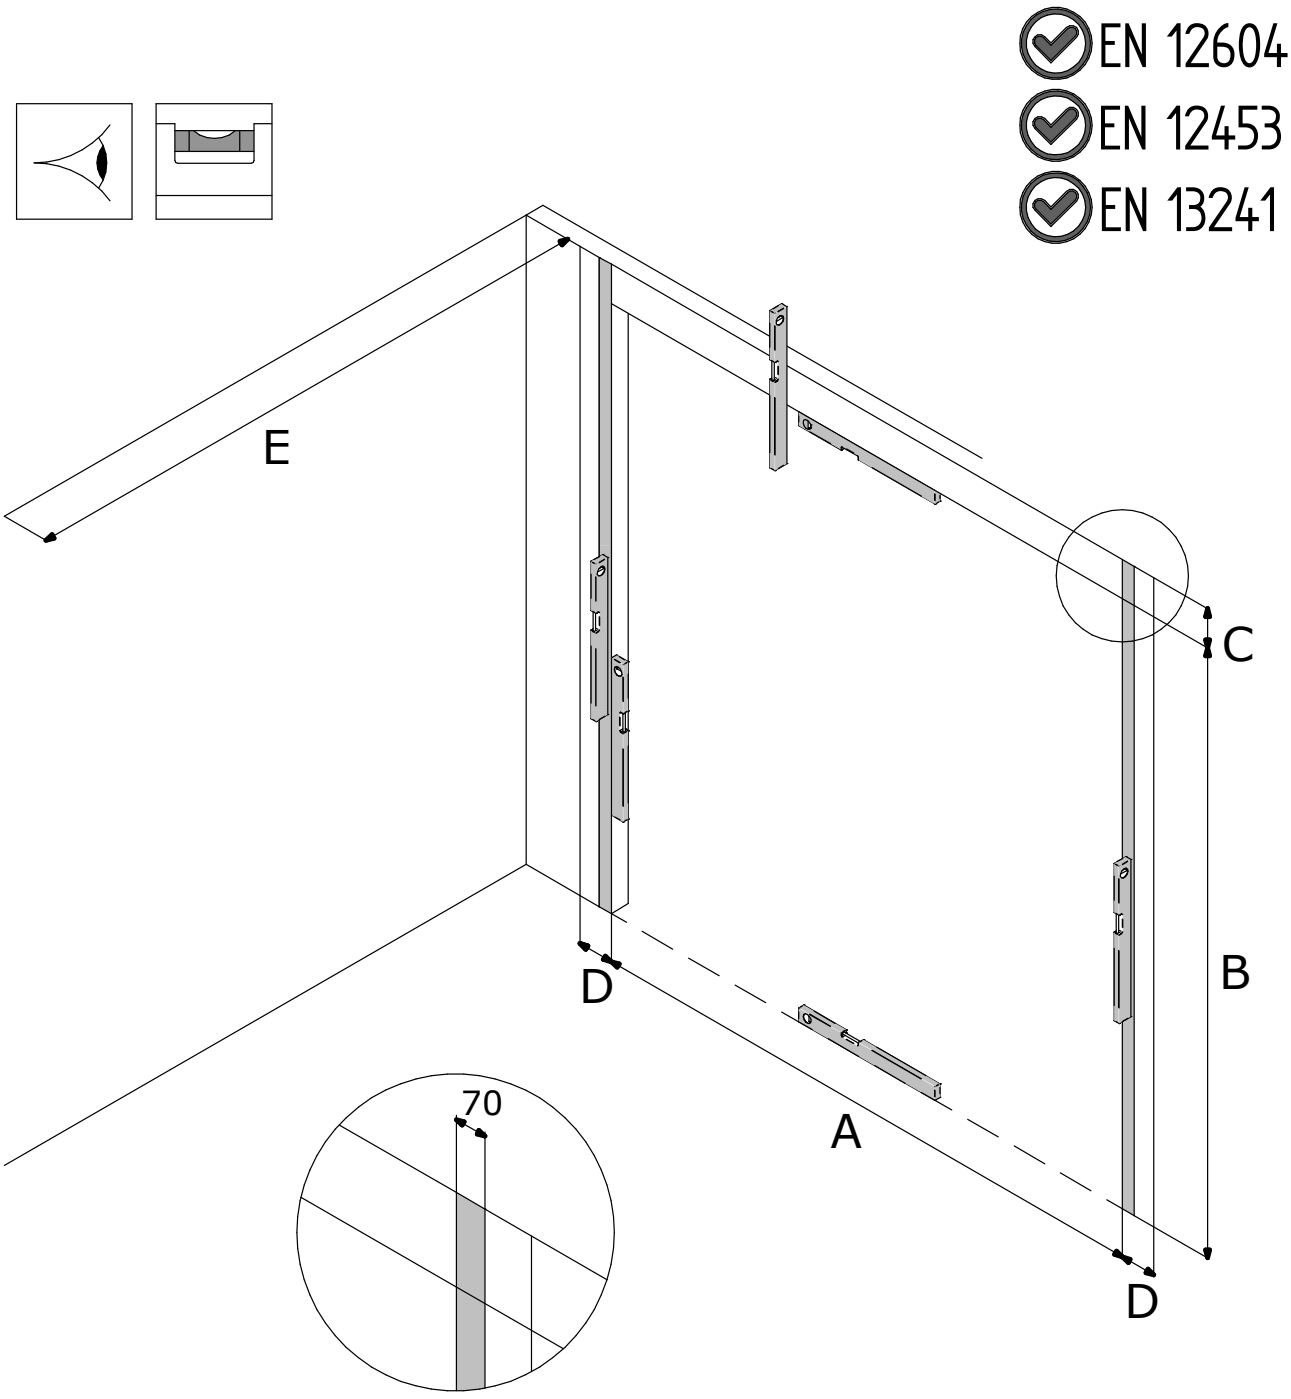

	A	B	C	D	E
	DLW	**DLH**	**FHR**	**FSR**	**FMD**
NL	Dagmaat breedte	Dagmaat hoogte	Vrije bovenruimte	Vrije zijruimte	Inbouwdiepte
EN	Day Light Width	Day Light Height	Free Head Room	Free Side Room	Free Mounting Depth
DE	Tageslichtebreite	Tageslichtehöhe	Sturzfreiraum	Freie Seitenraum	Freie Einbautiefe
FR	Largeur de baie	Hauteur de baie	Linteau disponible	Ecoinçons Requis	Recul
RO	Lăţime Gol	Înălţime Gol	Buiandrug Liber	Spaţiul Liber Lateral	Spaţiul Liber în Adâncime
HU	Szélesség	Magasság	Szabad szemöldök magasság	Szabad hely oldalt	Szabad beépitési mélység
SE	Dager bredd	Dager höjd	Minsta erforderligt höjdutrymme	Fritt sidoutrymme	Fritt monterings utrymme

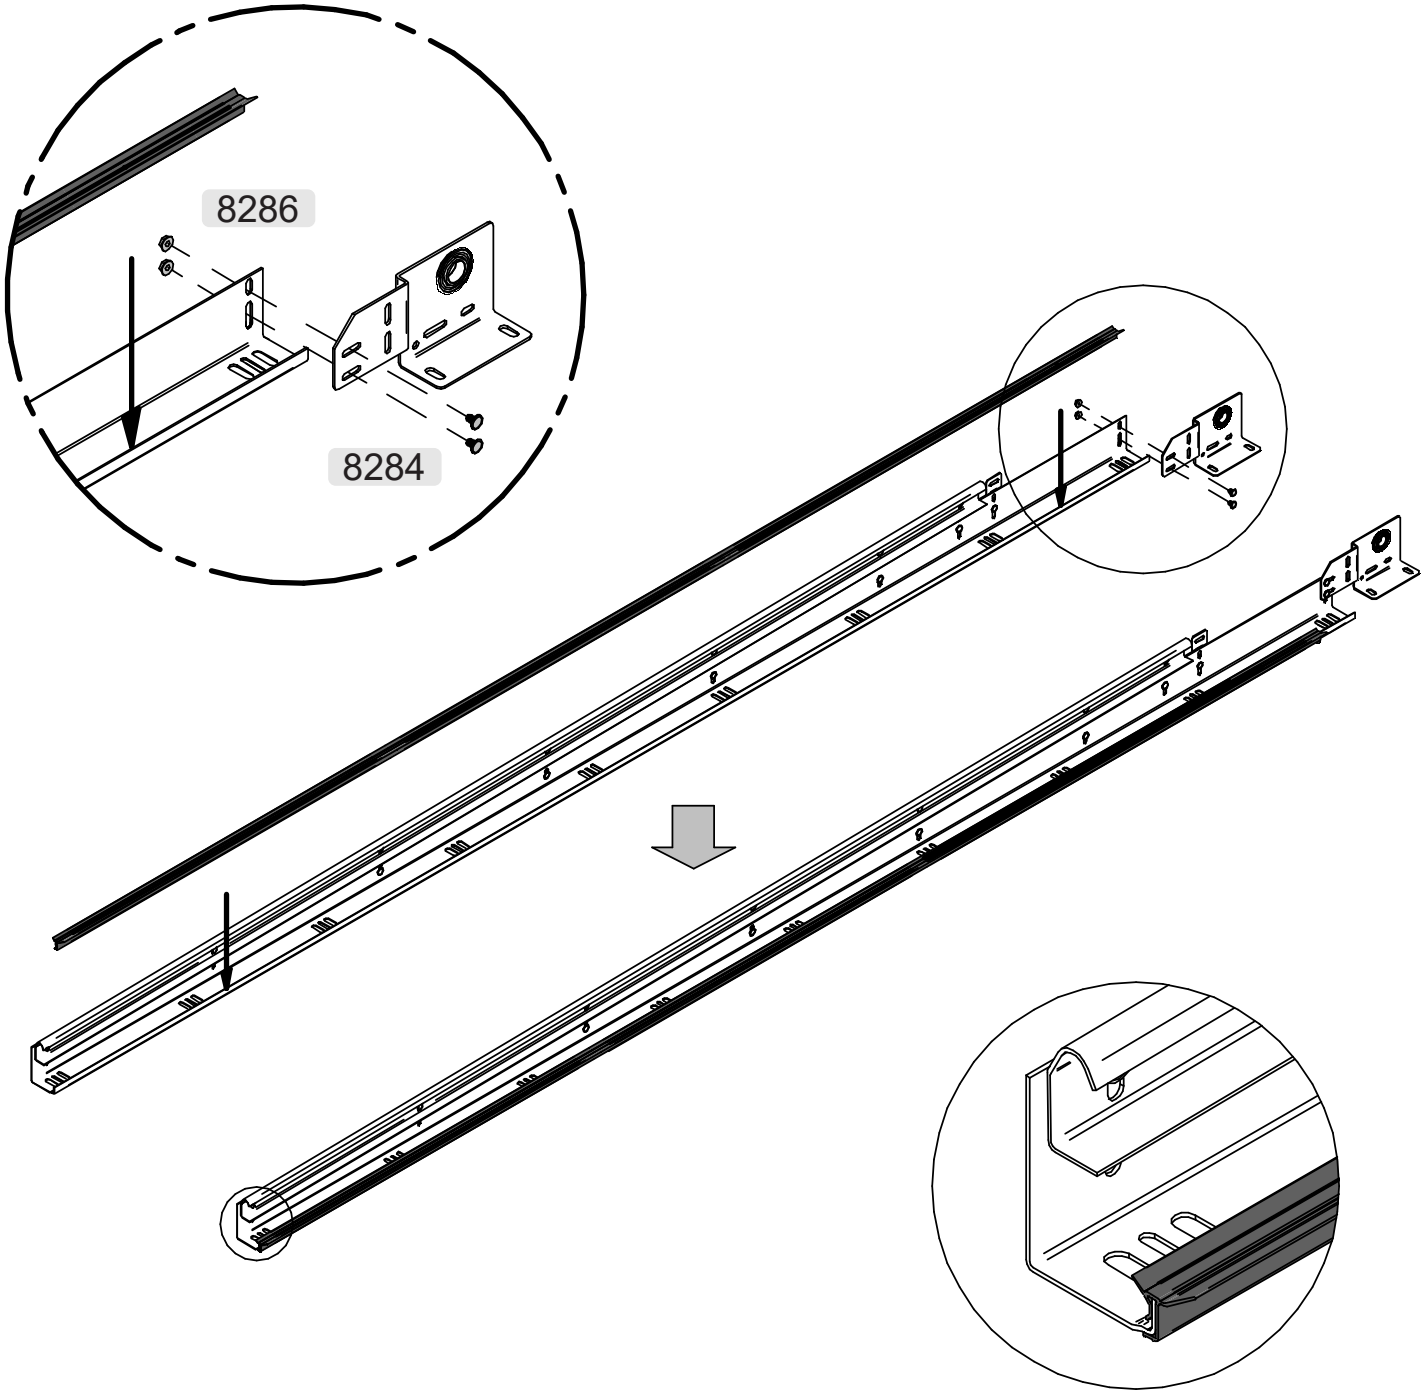

3199

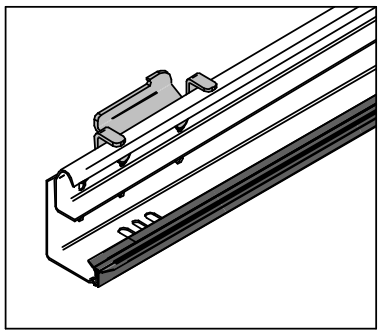

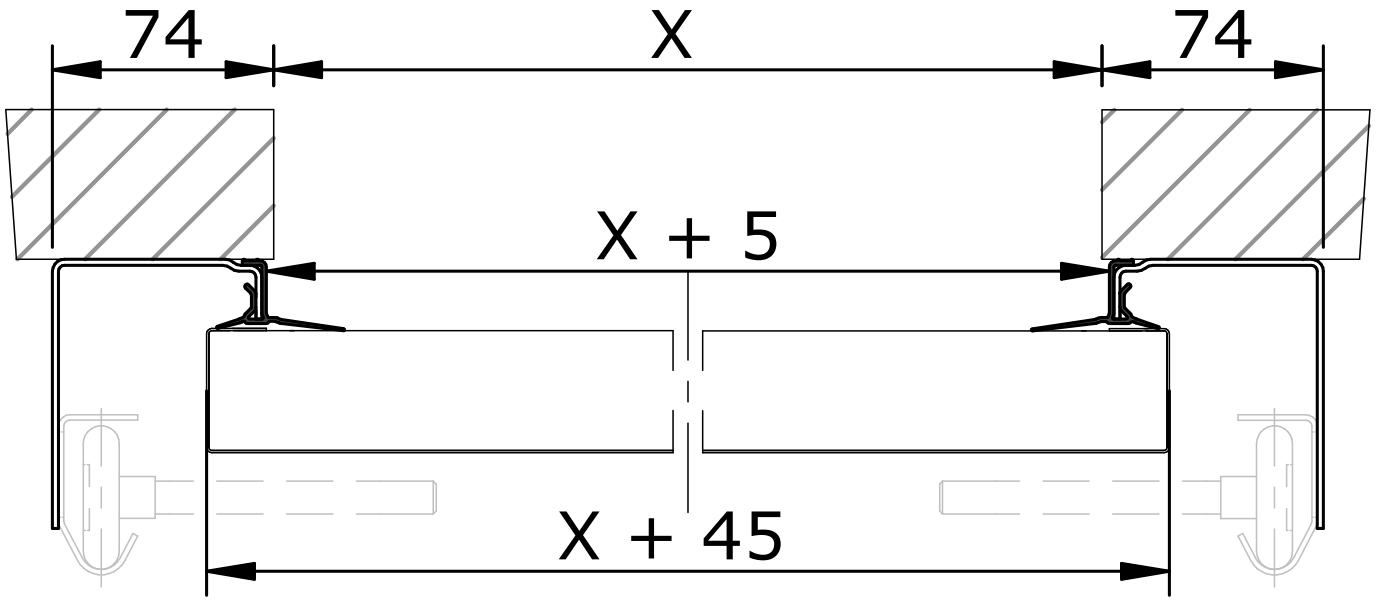
74
X
74
X + 5
X + 45

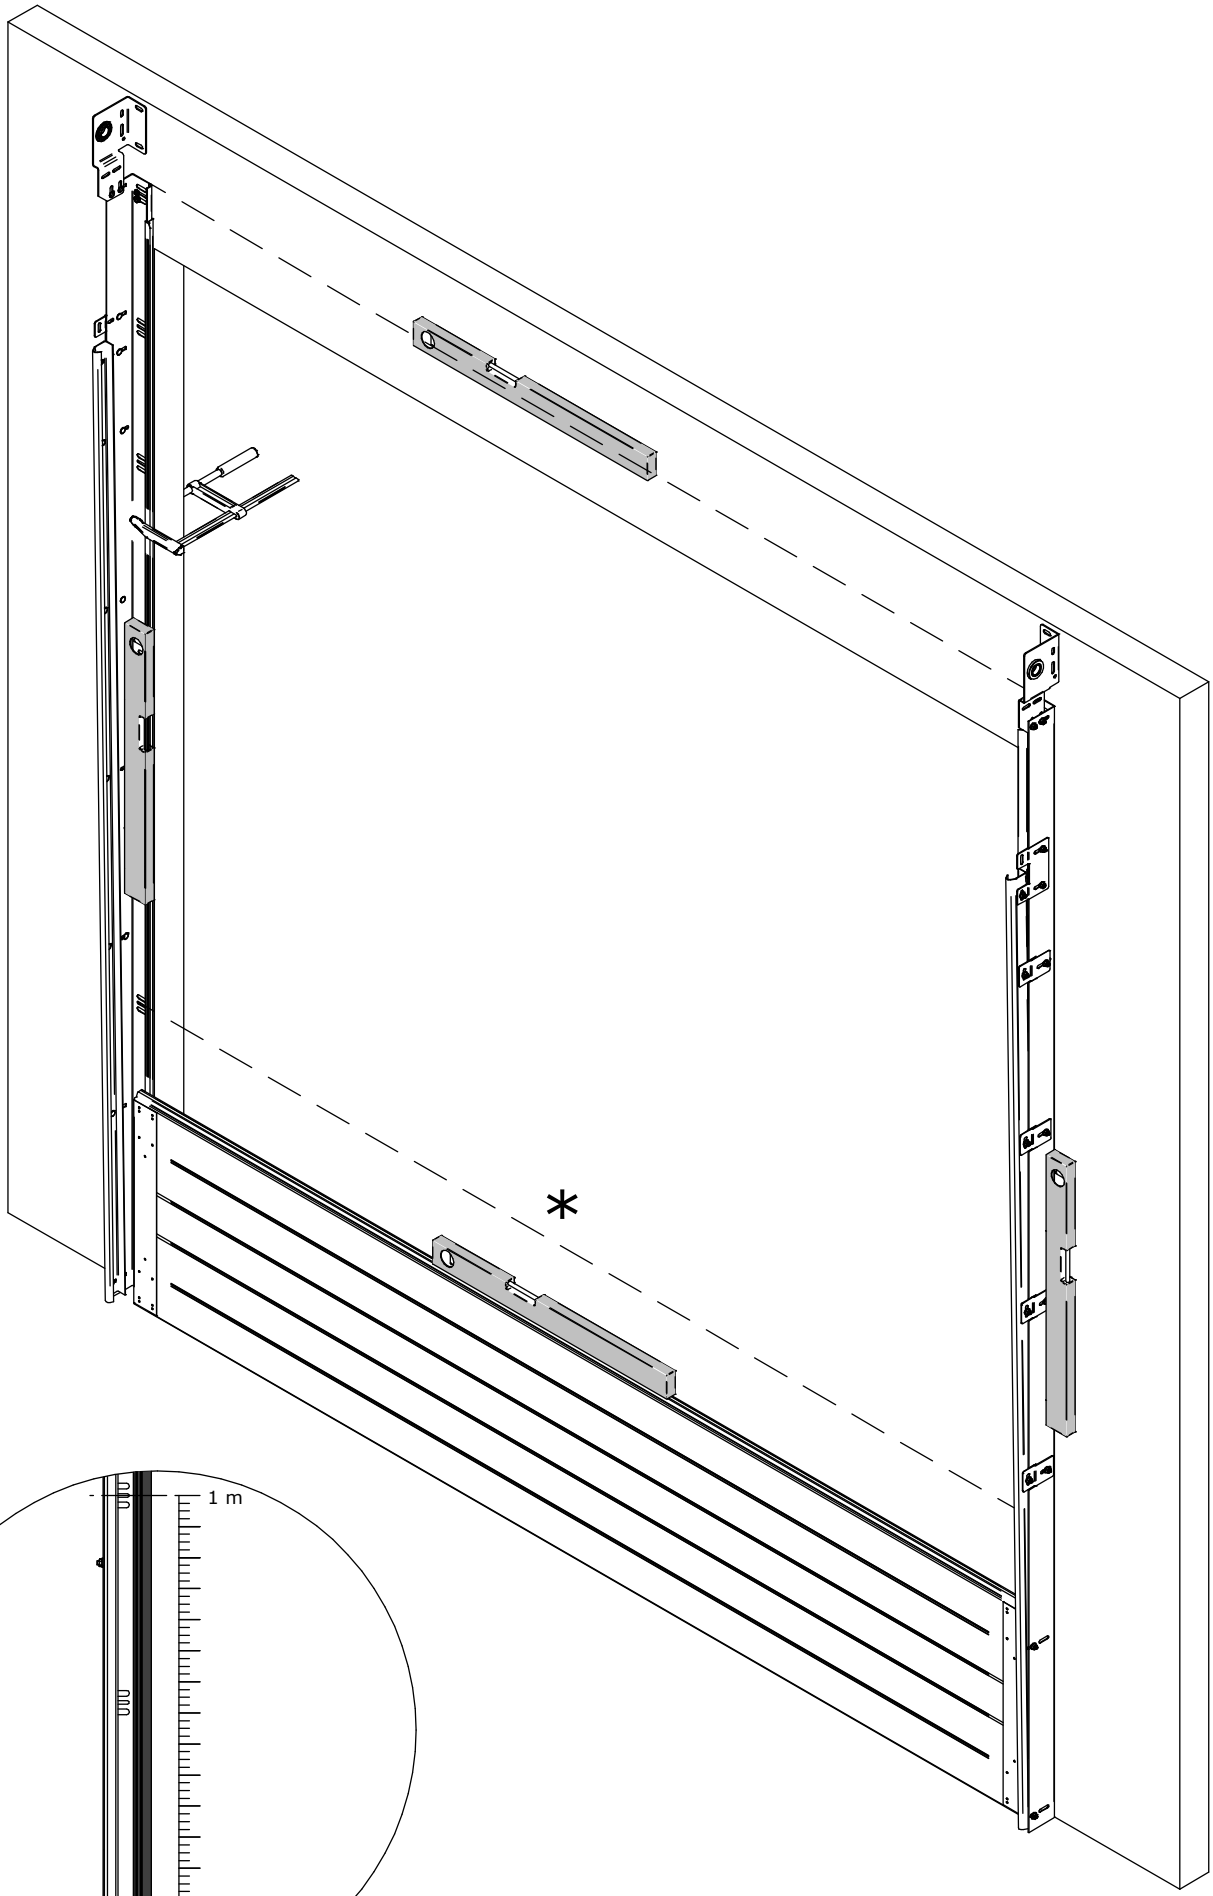
*

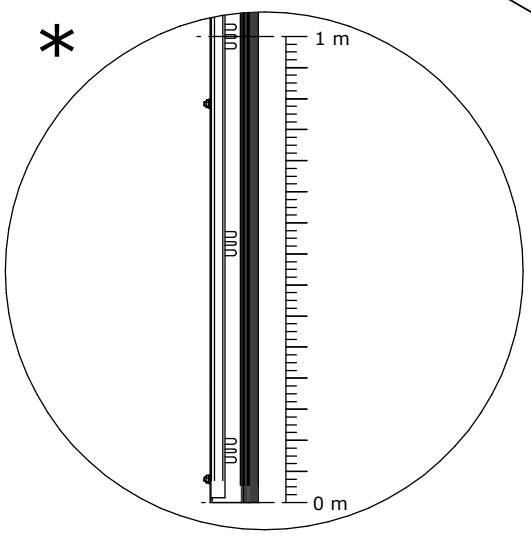
*
1 m
0 m





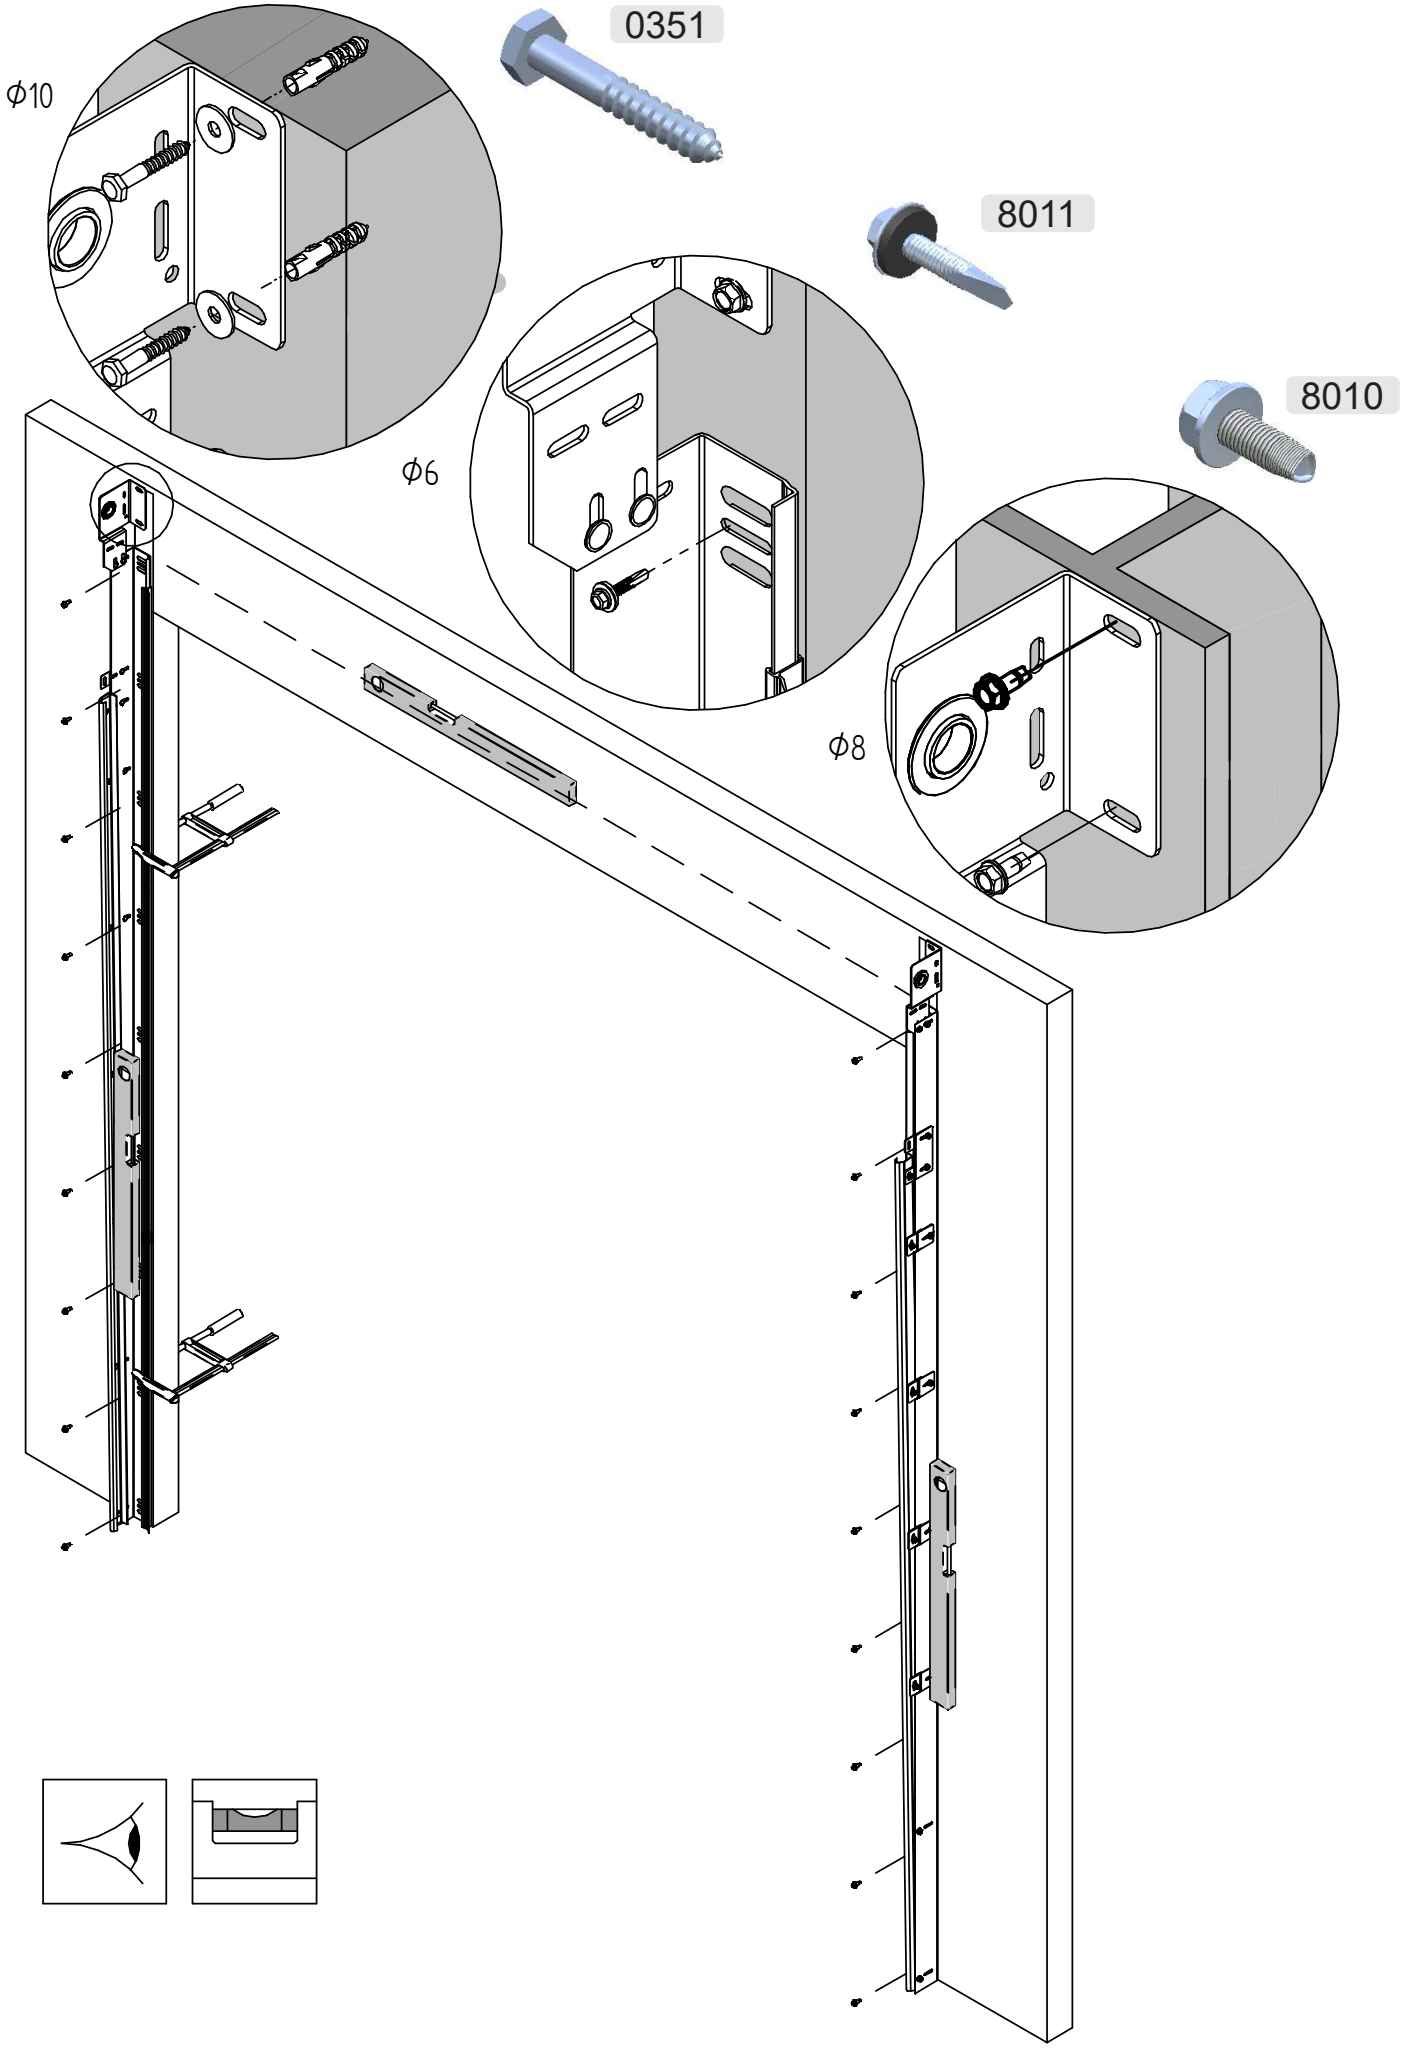
0351
8011
8010
ϕ10
ϕ6
ϕ8

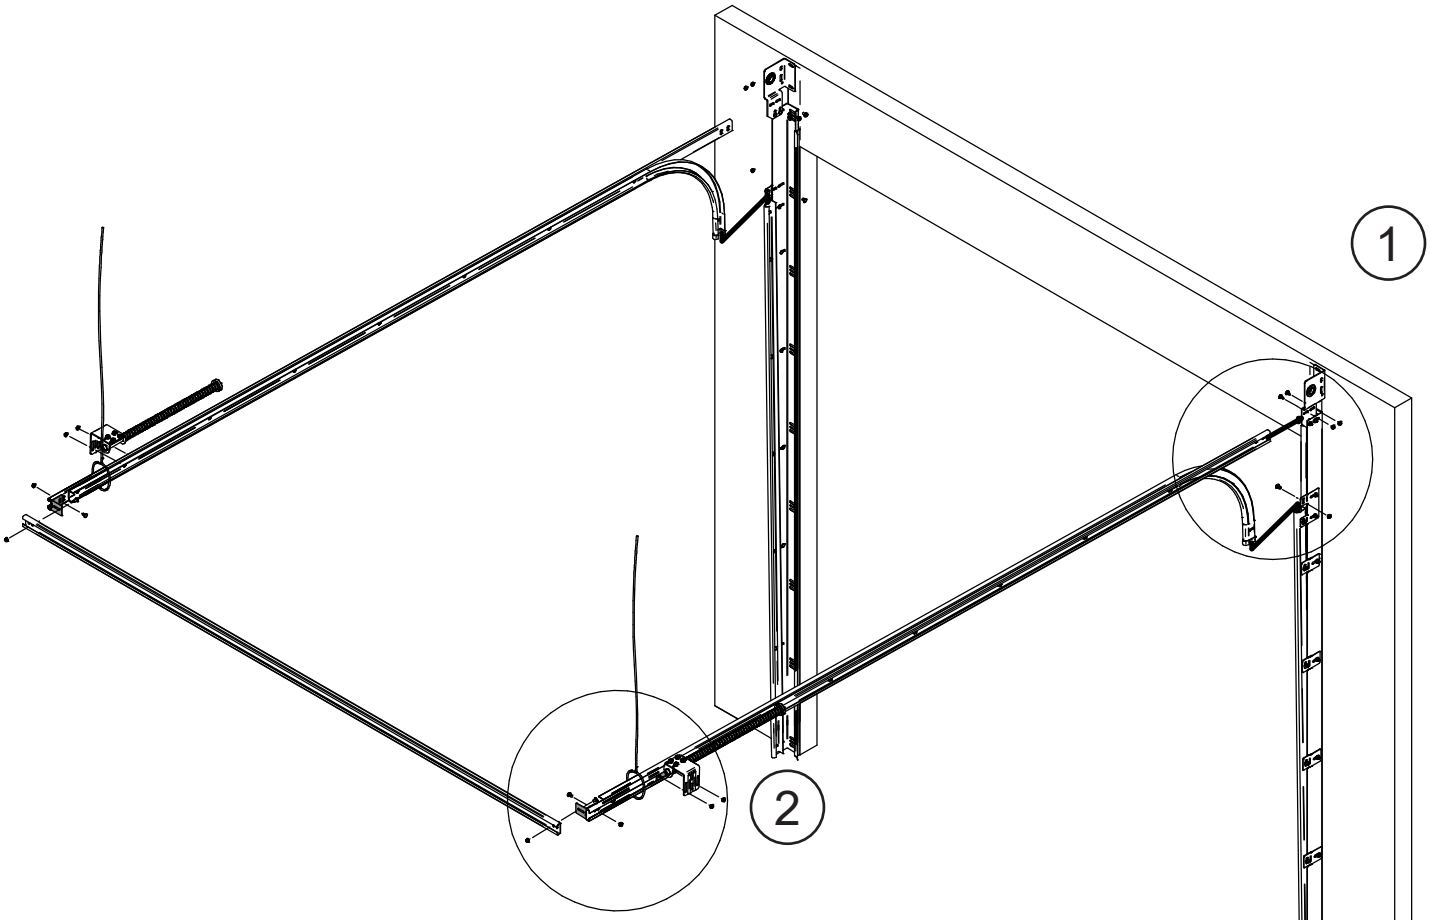

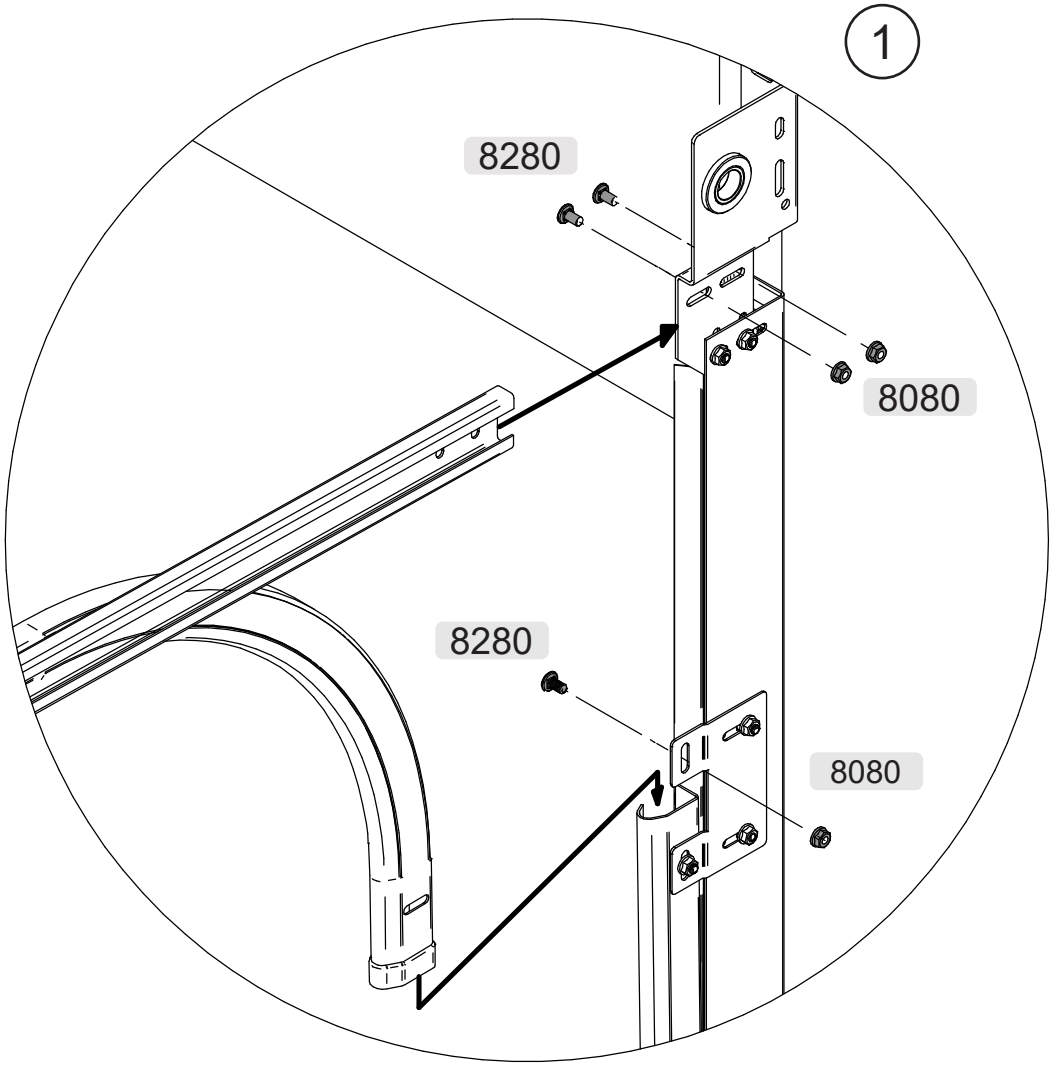

8080



8280



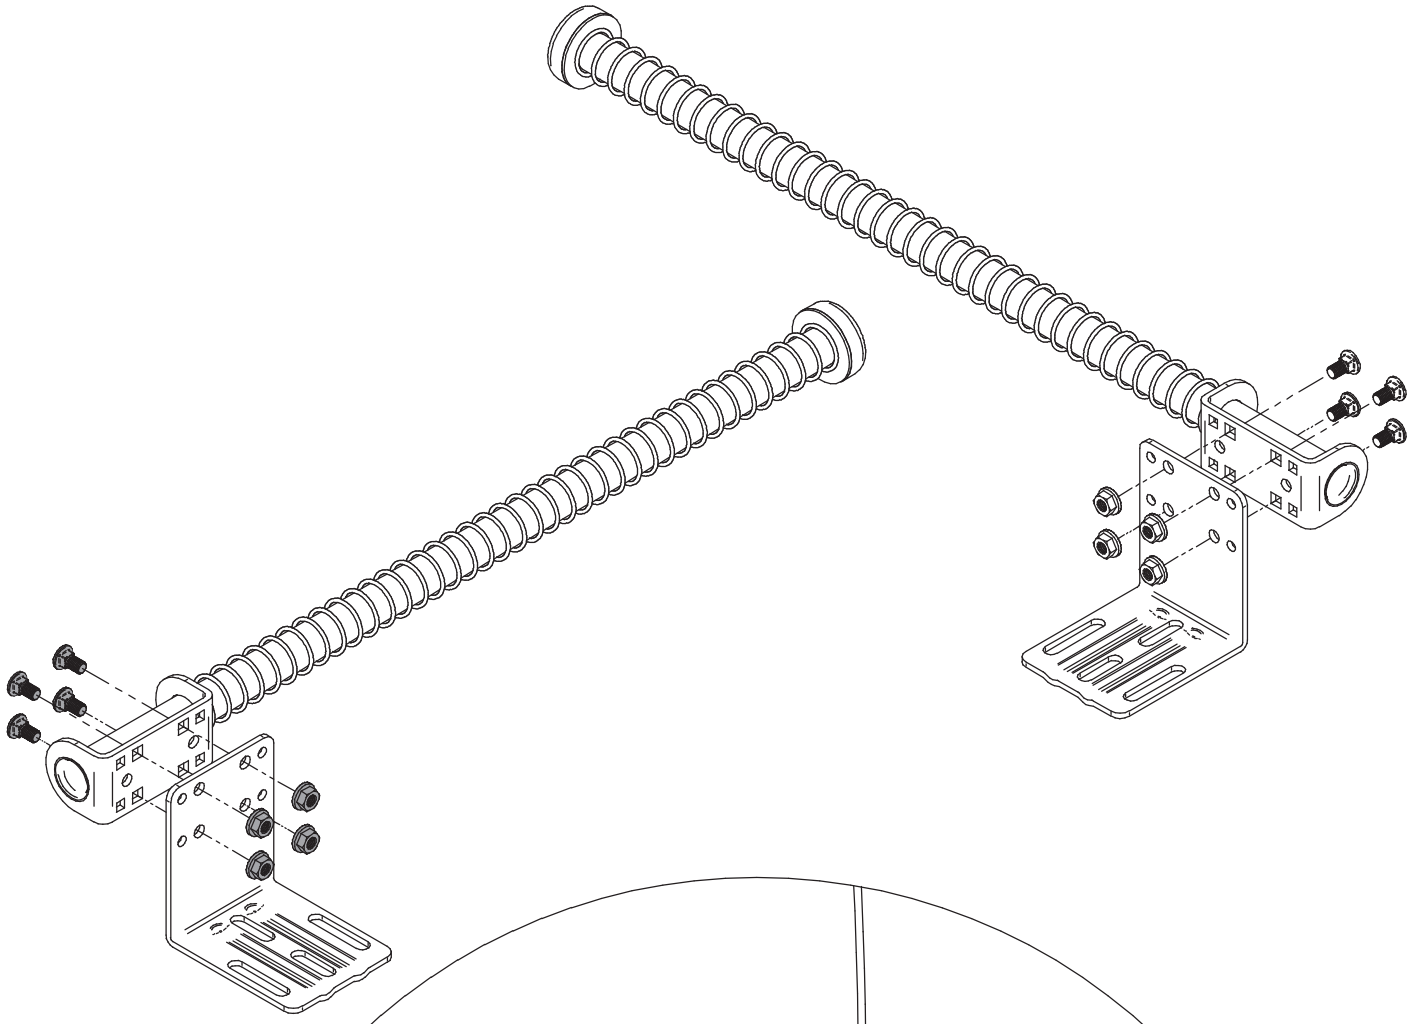

2

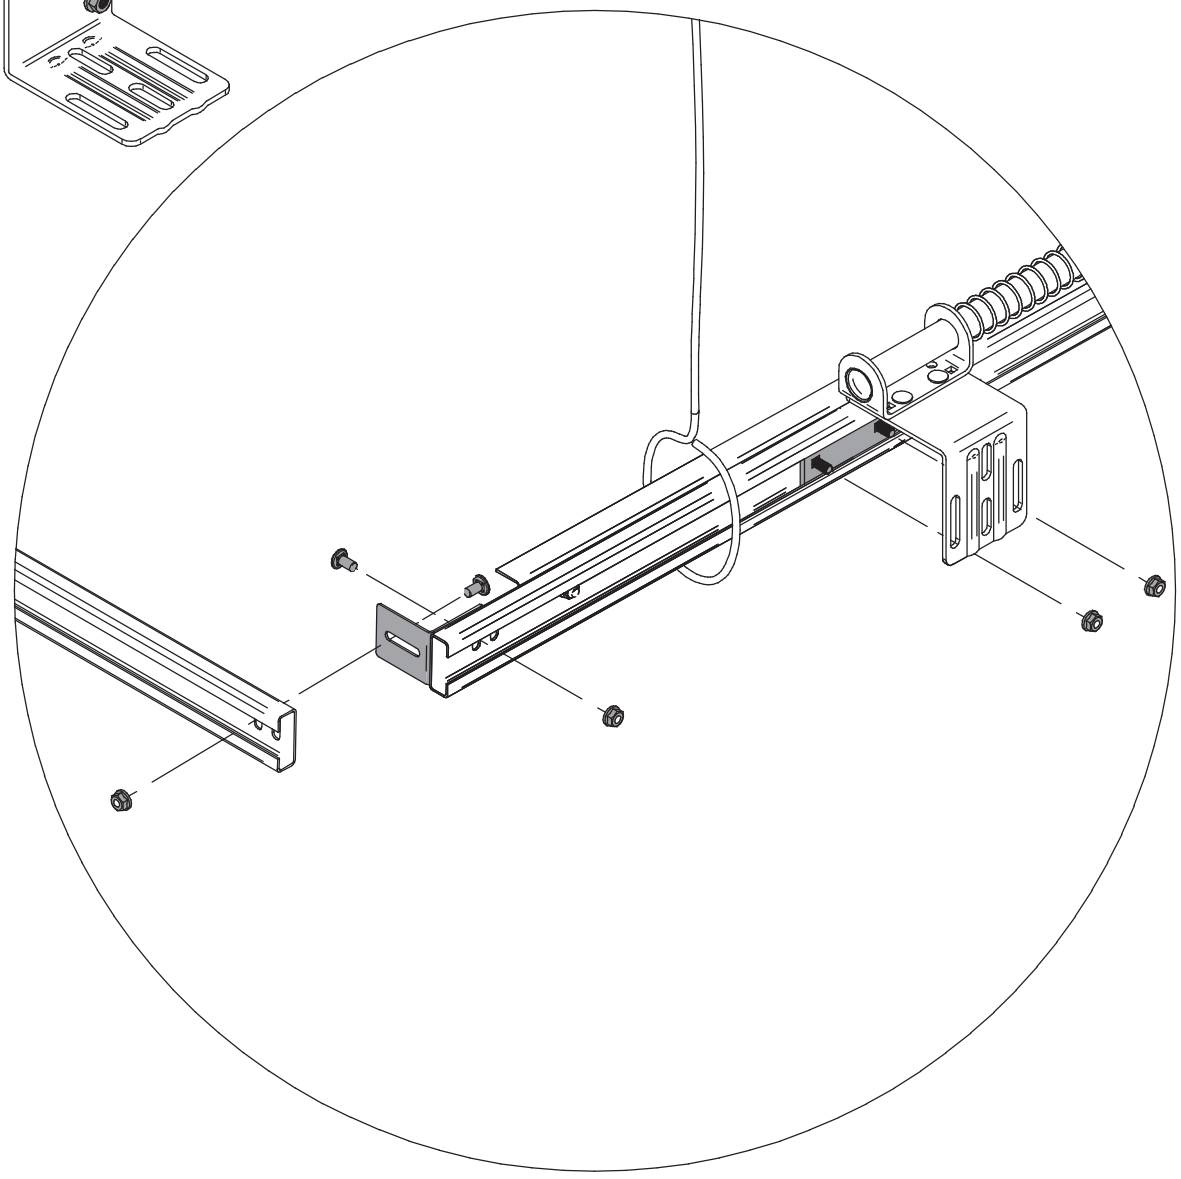



Following the roof
Daklijn volgend
Dachfolge
Avec Pente

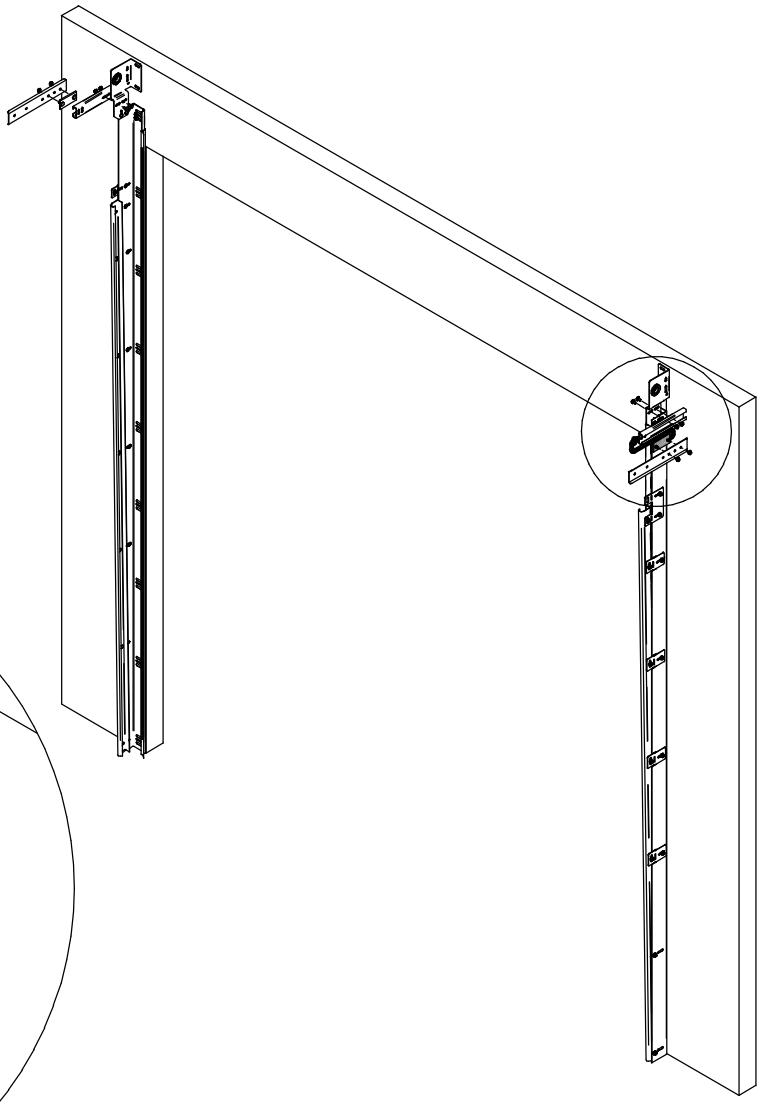

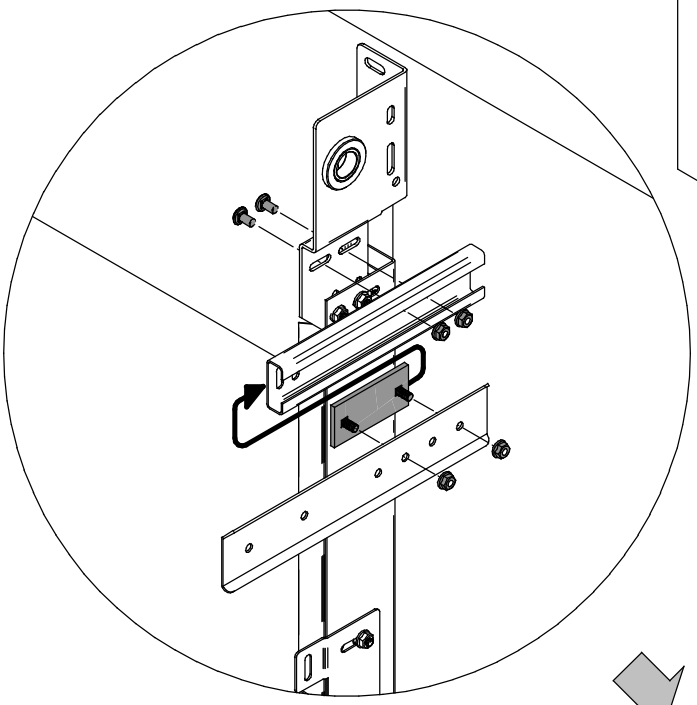

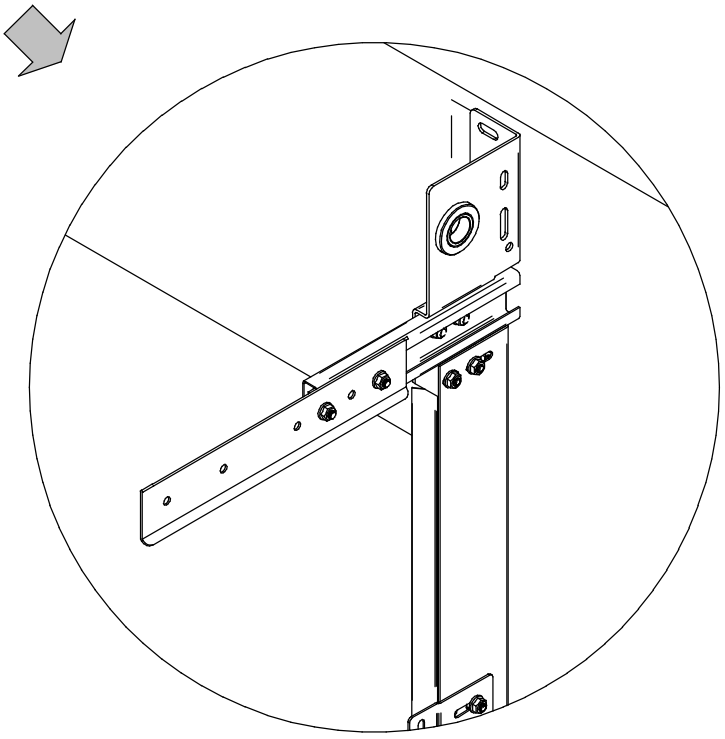



Following the roof
Daklijn volgend
Dachfolge
Avec Pente

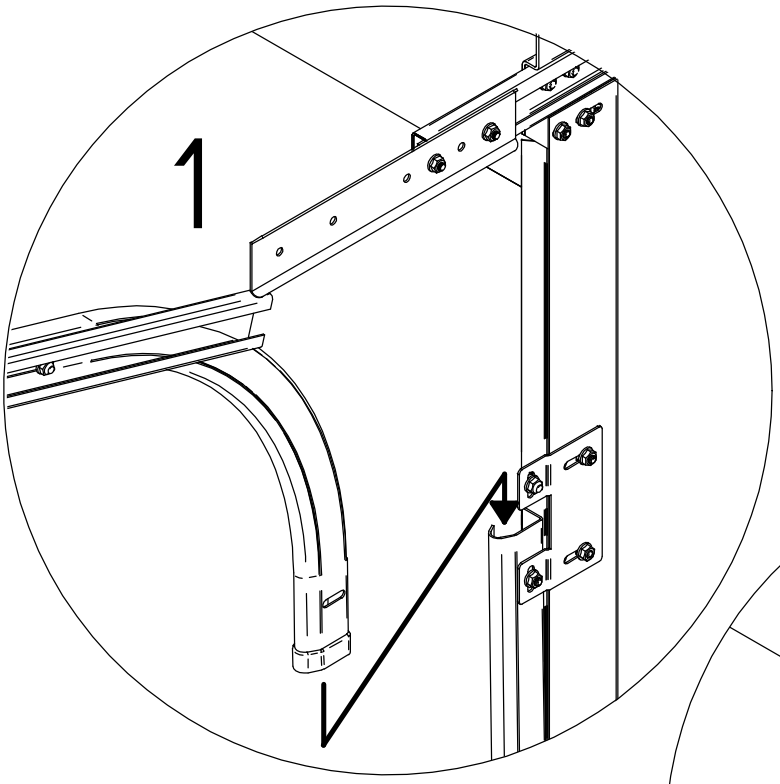

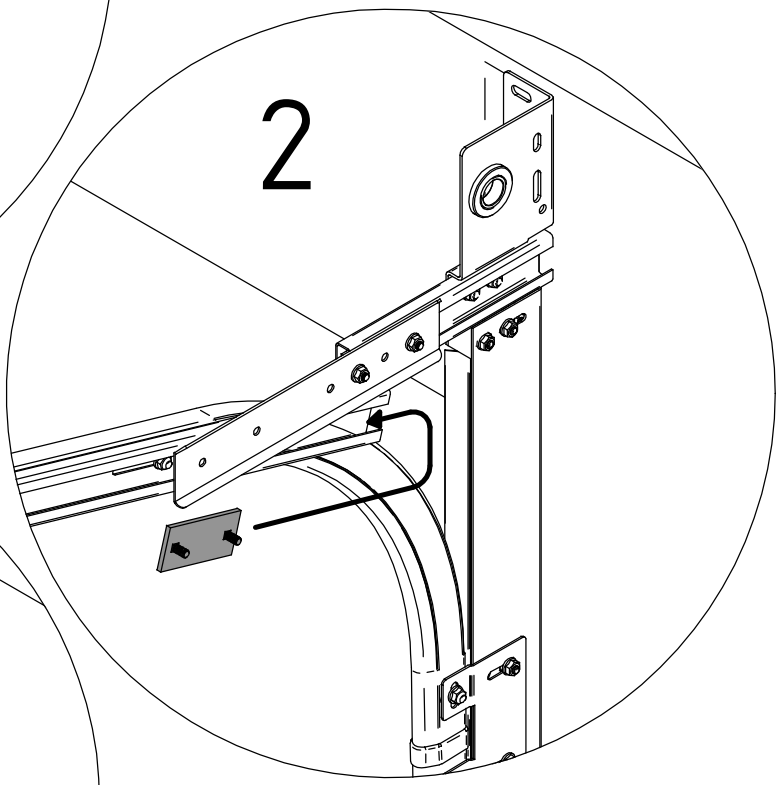

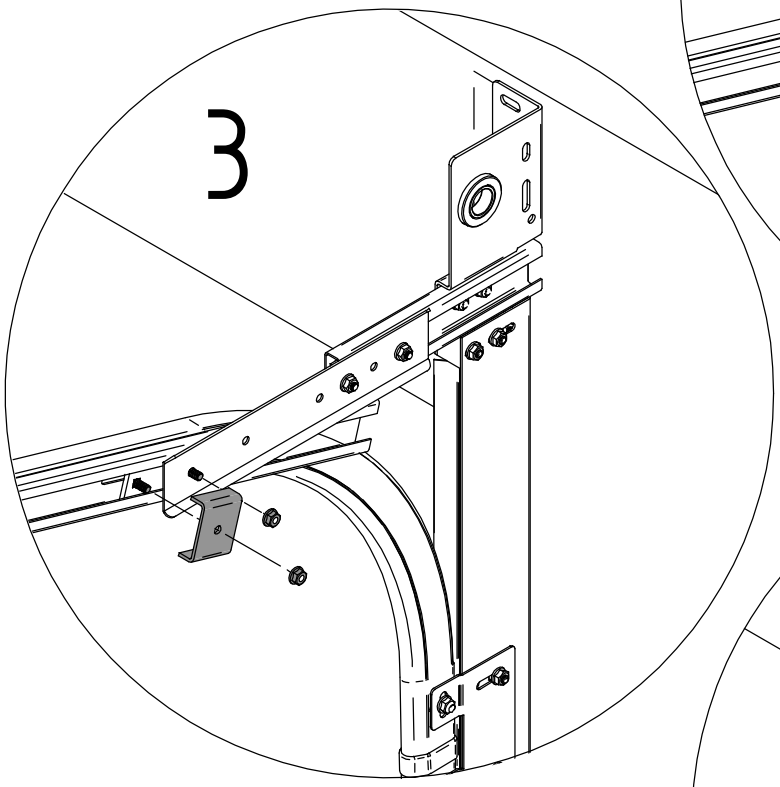

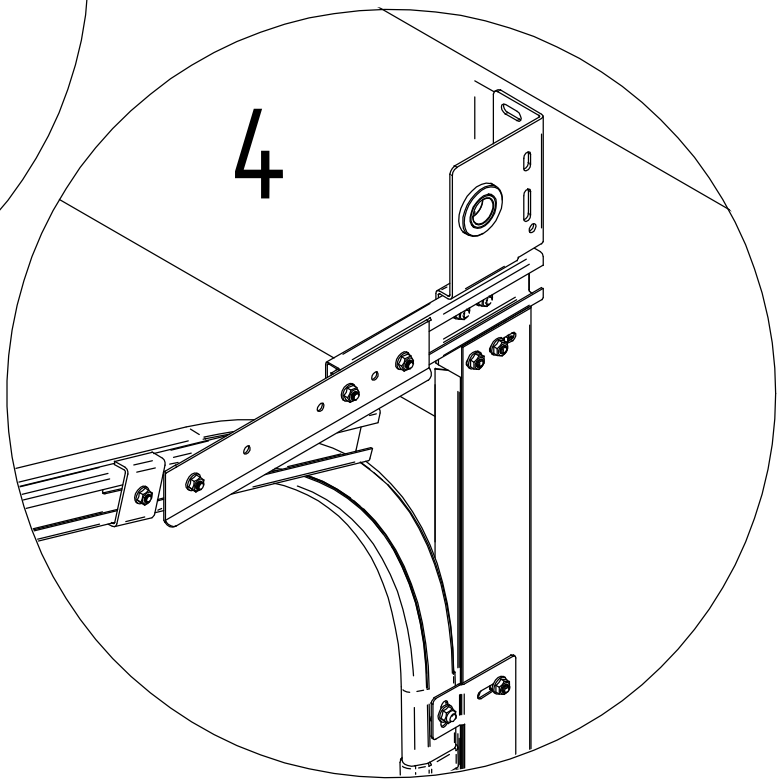



Following the roof
Daklijn volgend
Dachfolge
Avec Pente
=> 10°

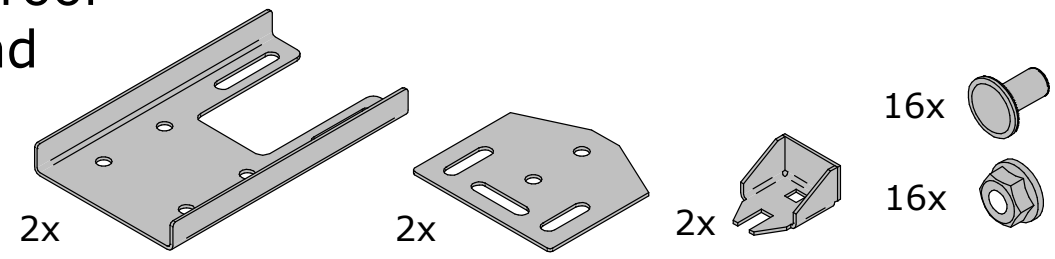

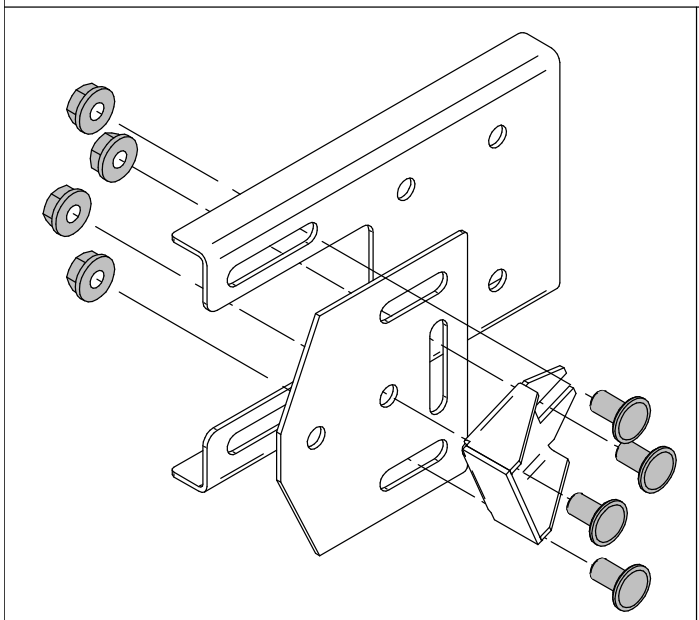

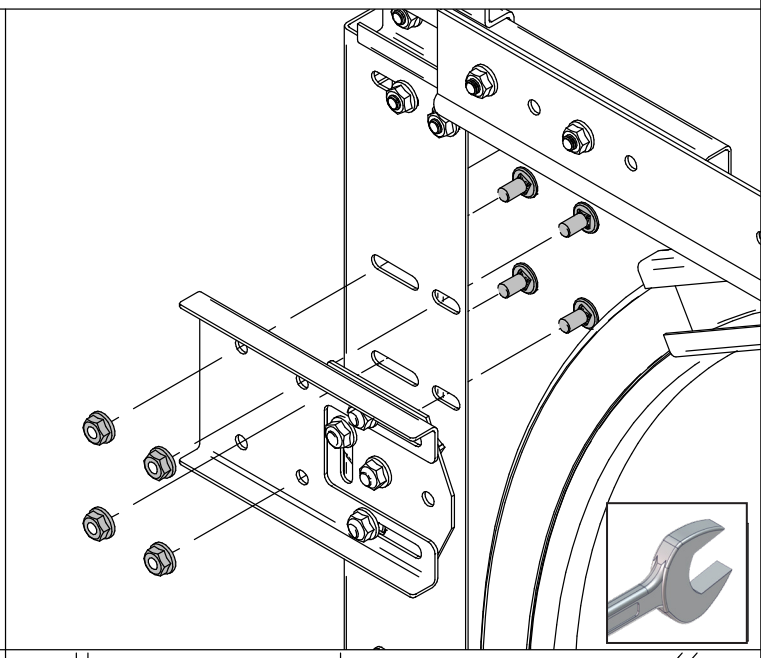

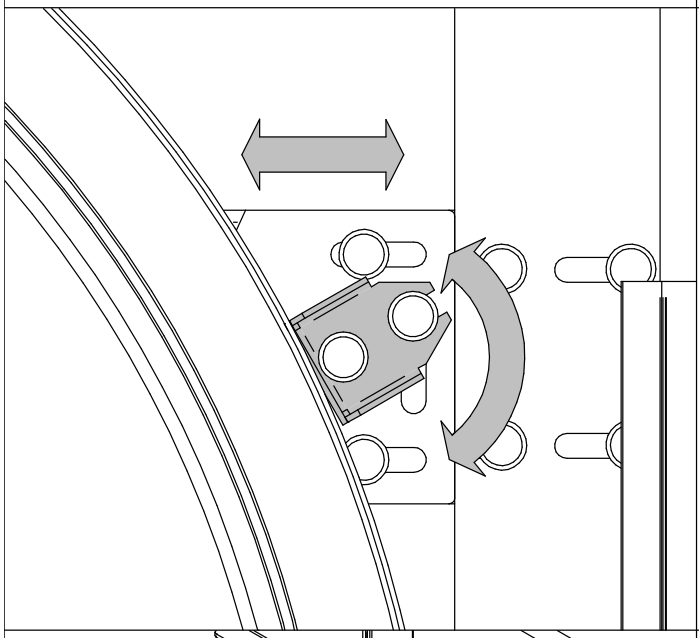

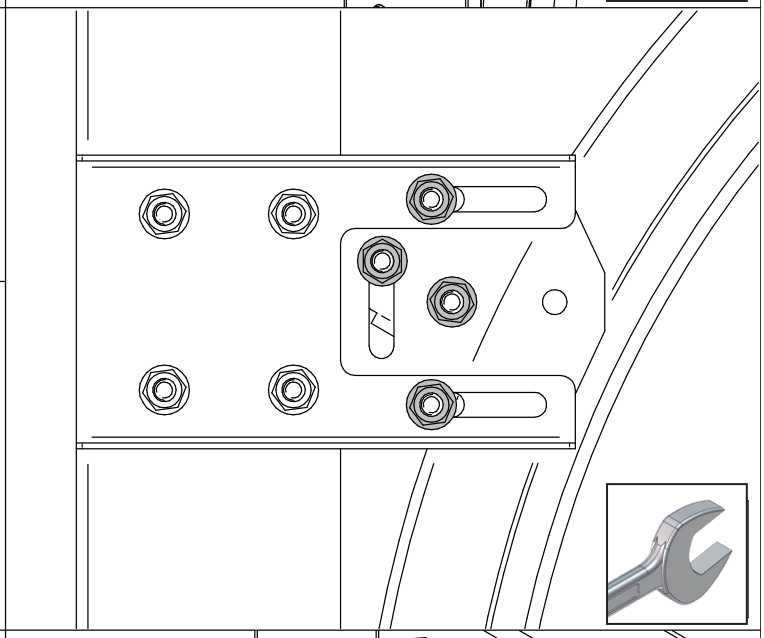

option

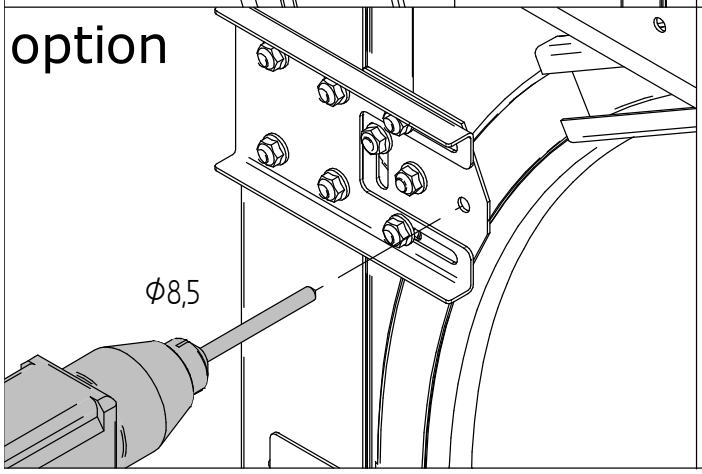

option

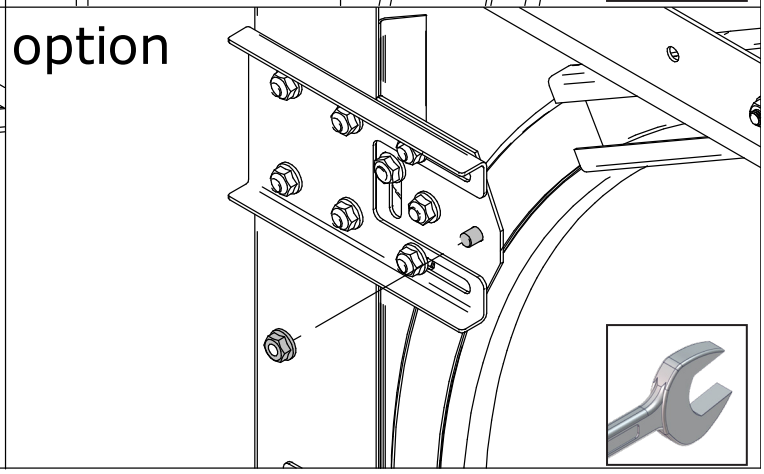

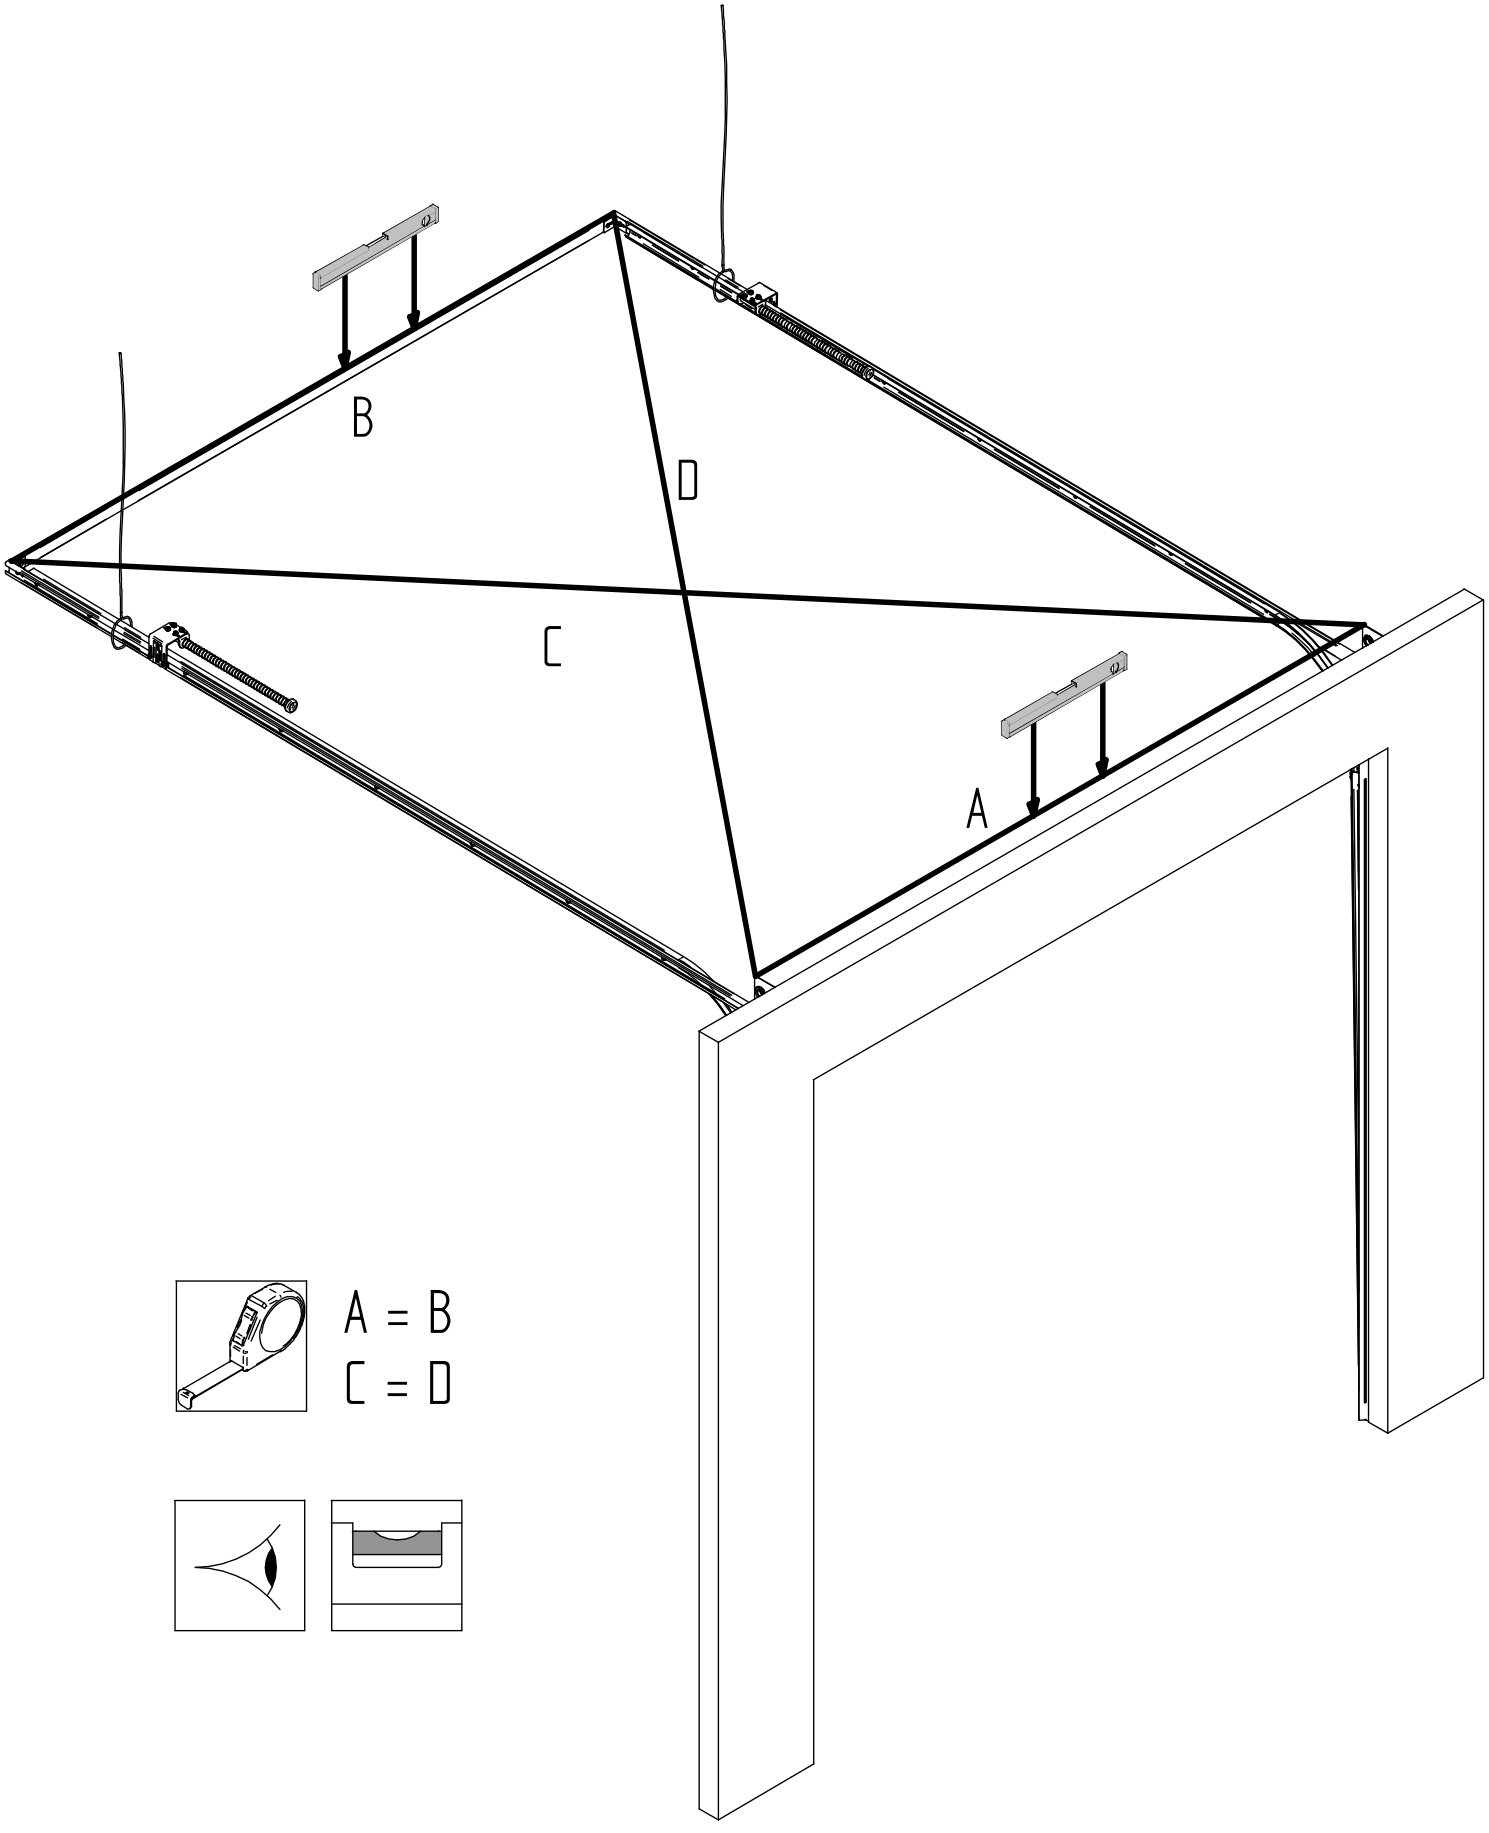

A = B
C = D

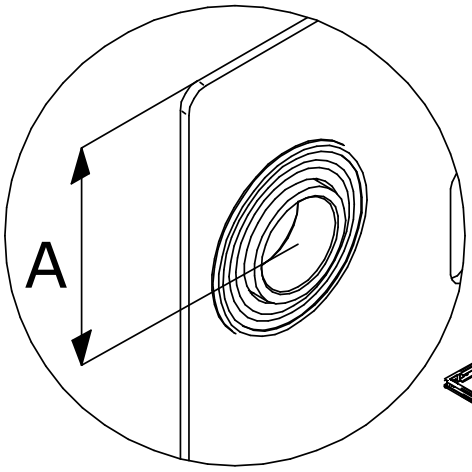

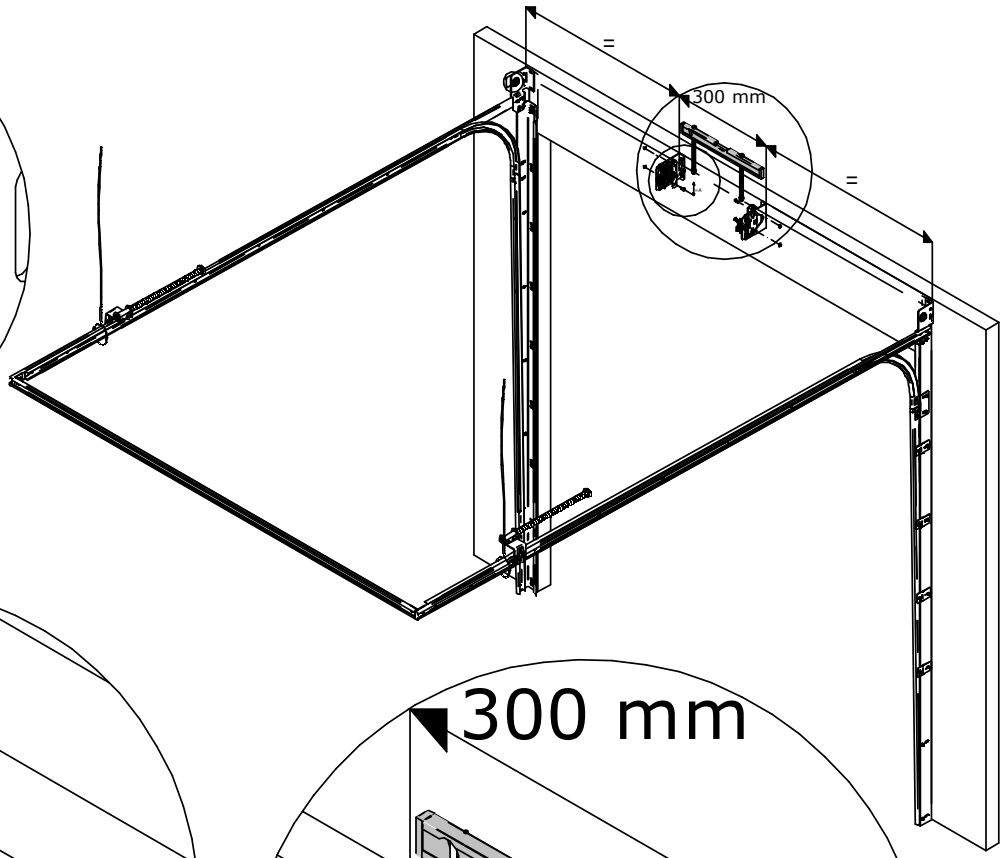

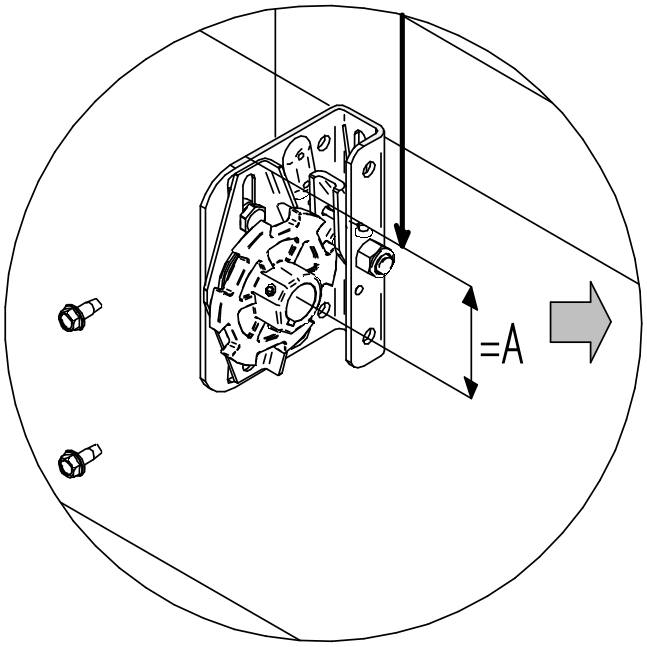

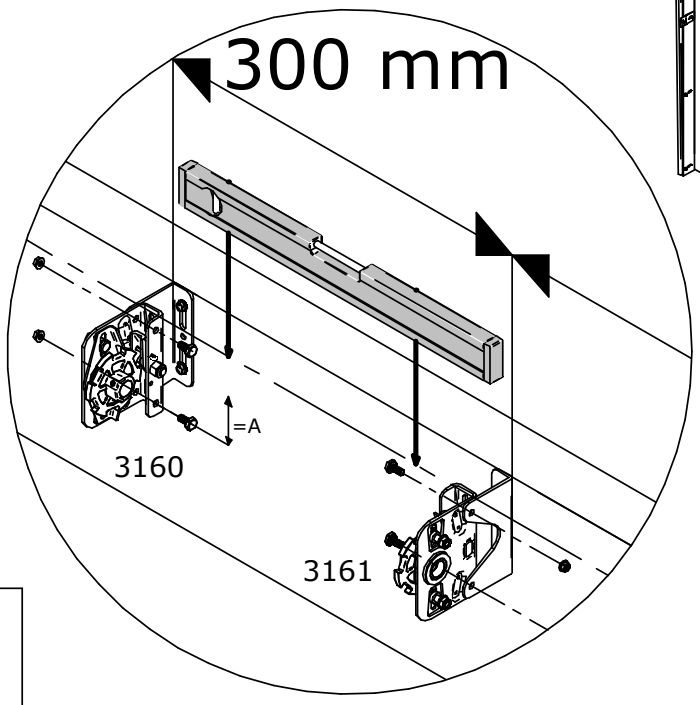

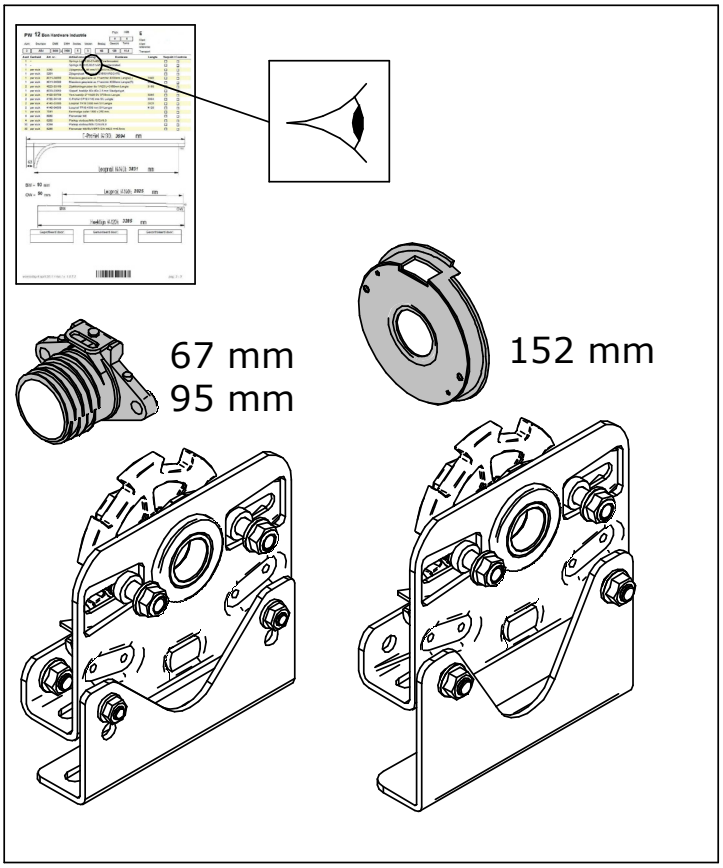

3160

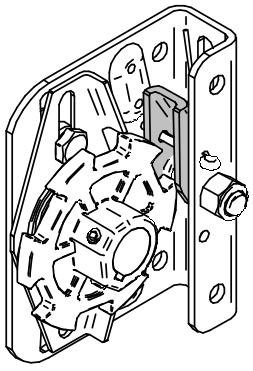

3161

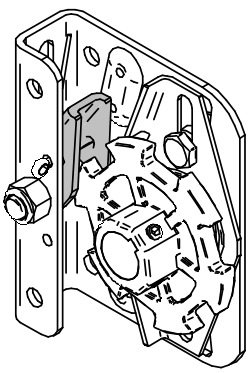



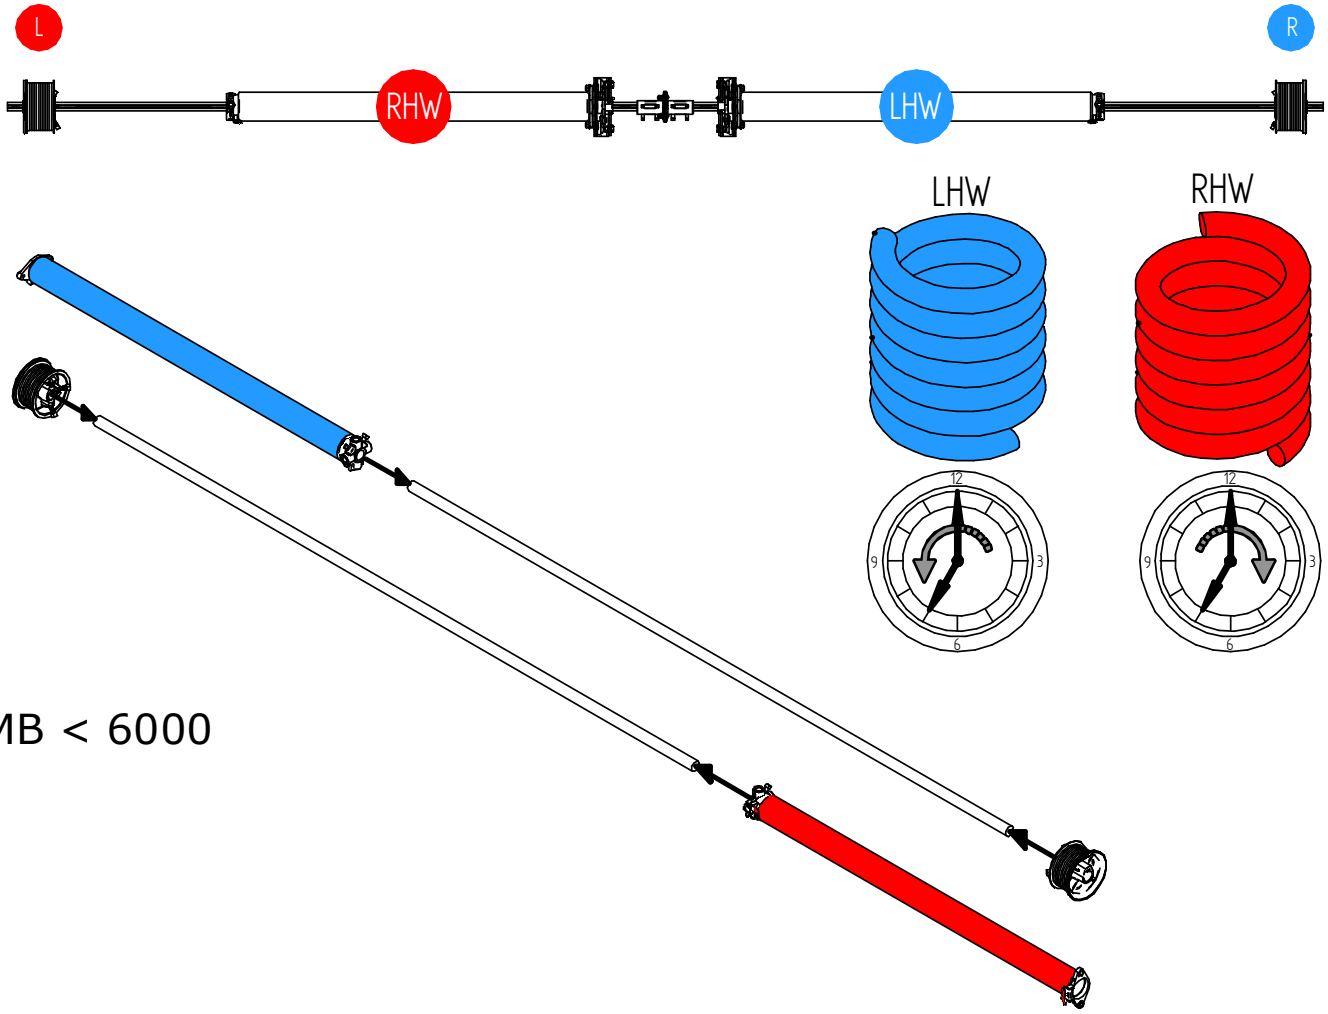
L
R
RHW
LHW
LHW
RHW
DMB < 6000

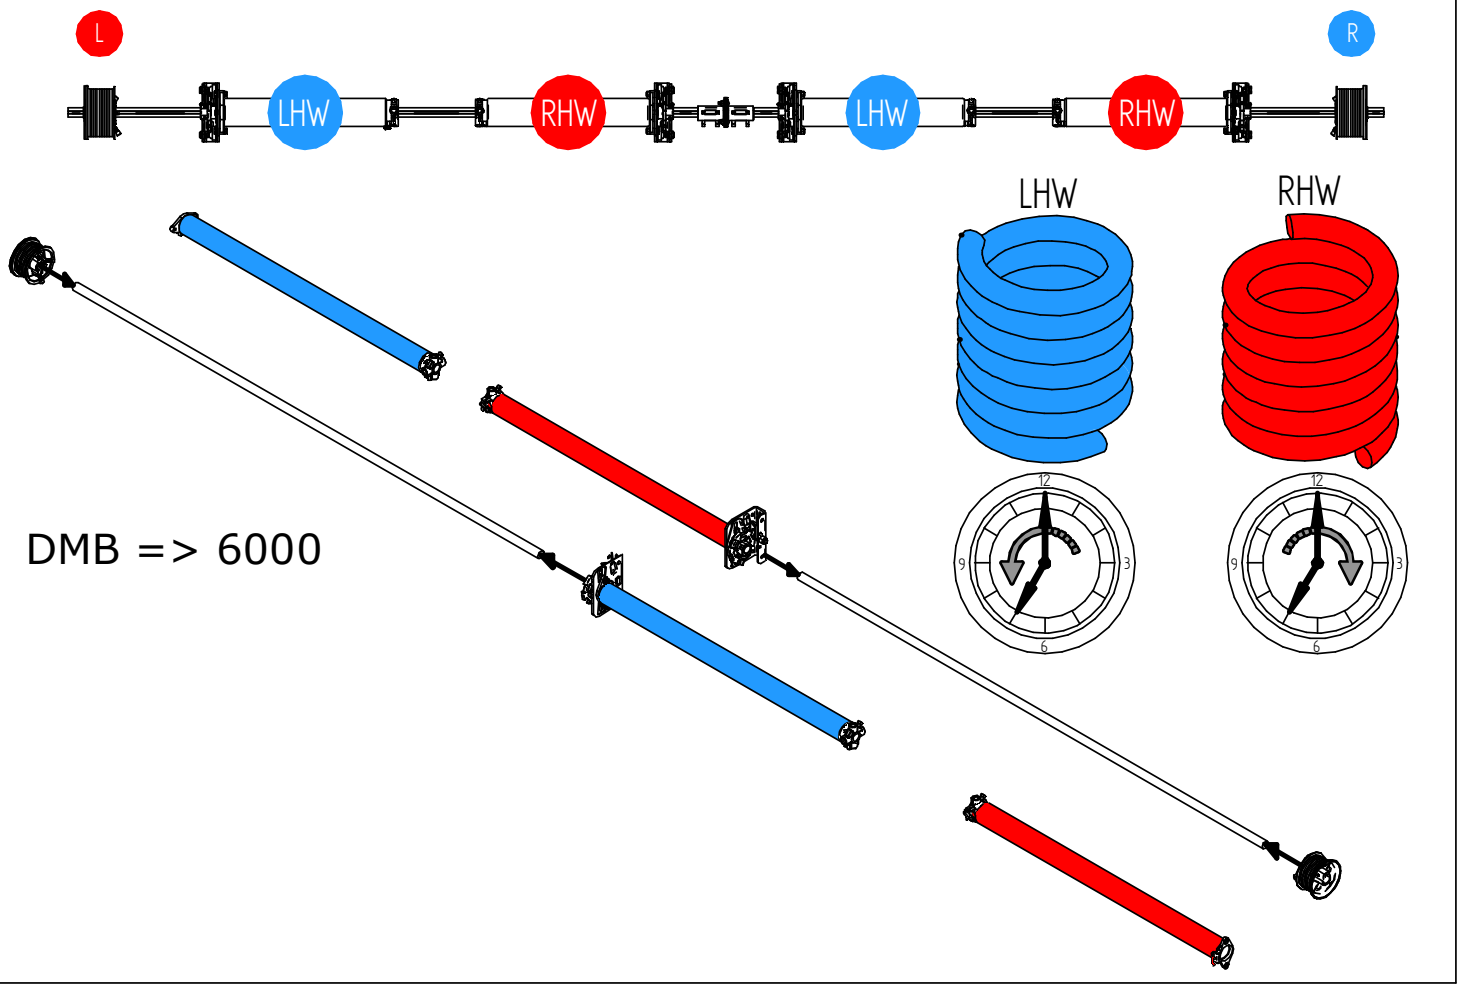
L
R
LHW
RHW
LHW
RHW
LHW
RHW
DMB => 6000

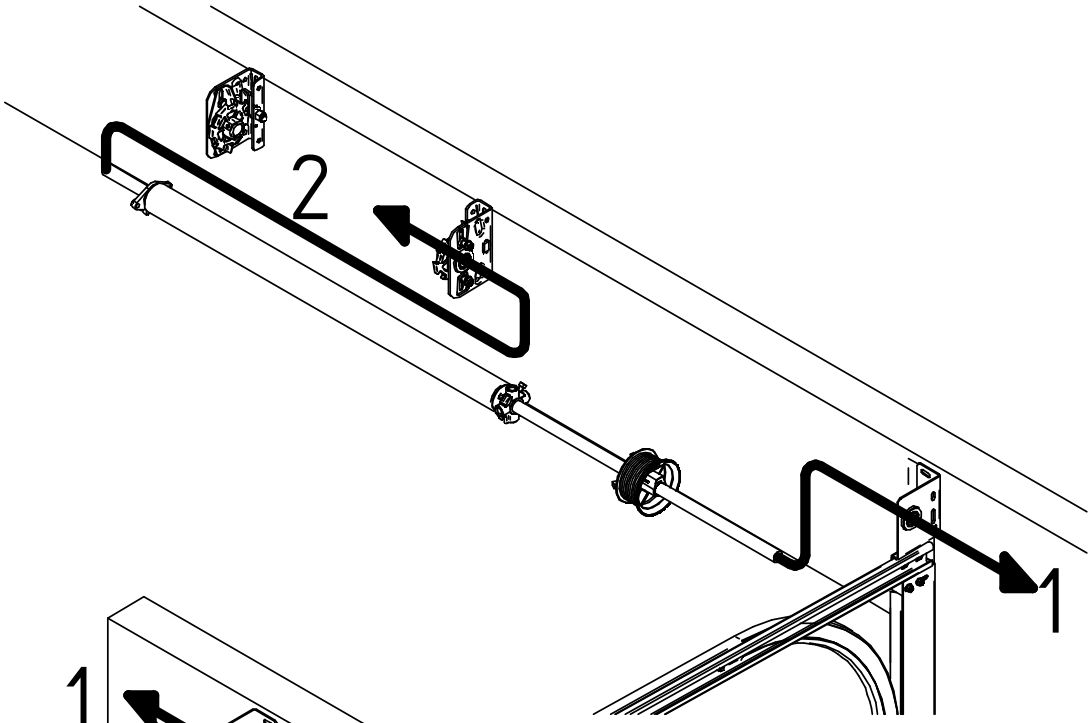
2
1

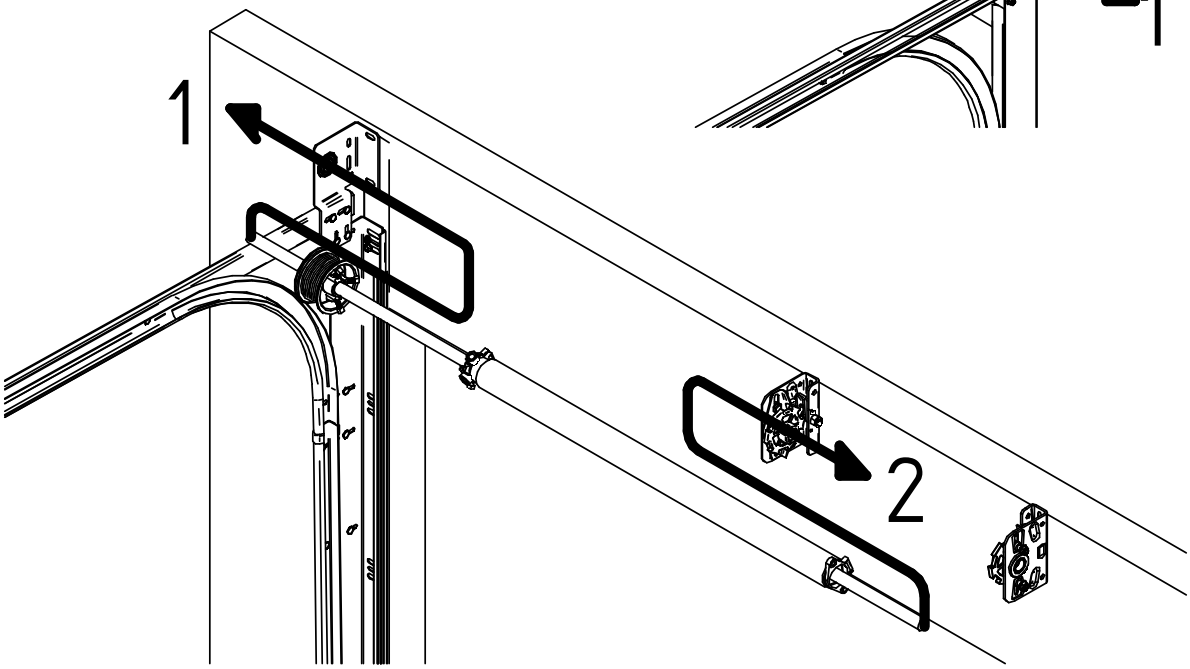
1
2

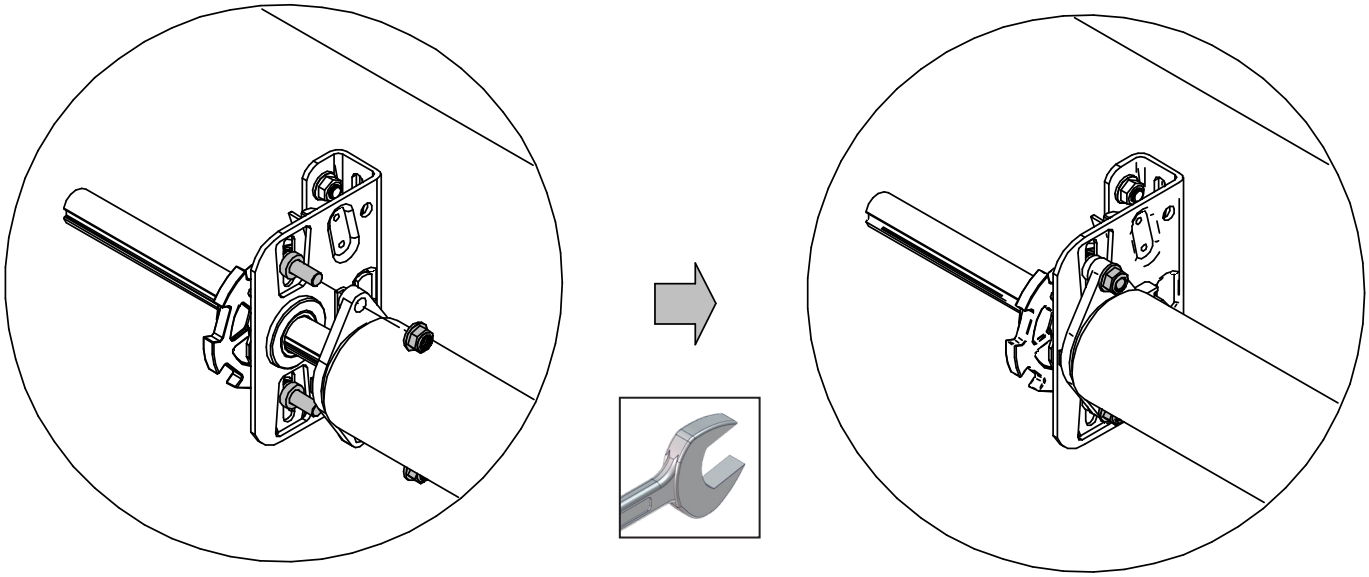

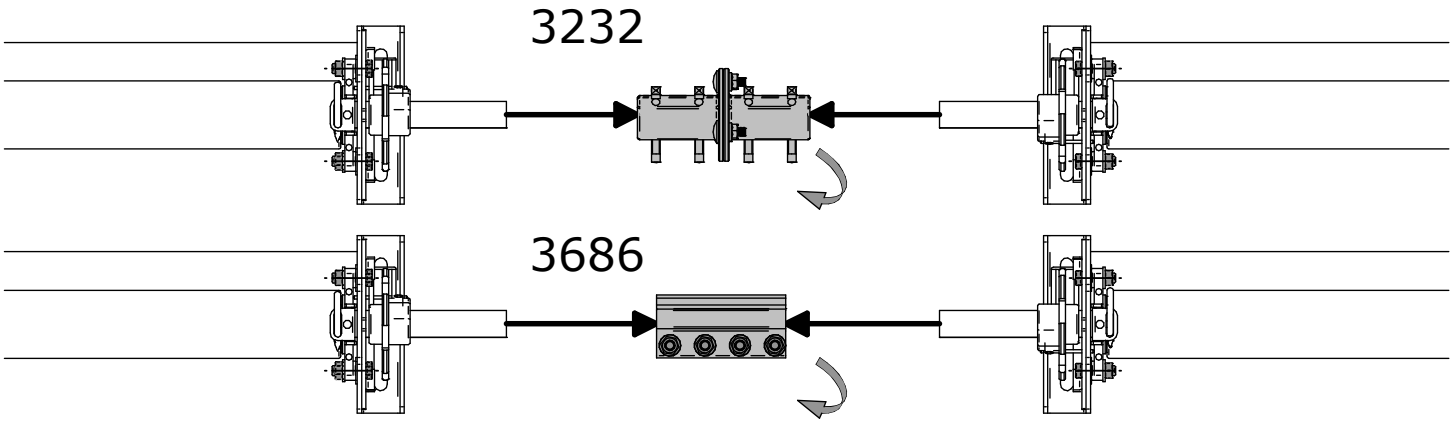
3232
3686



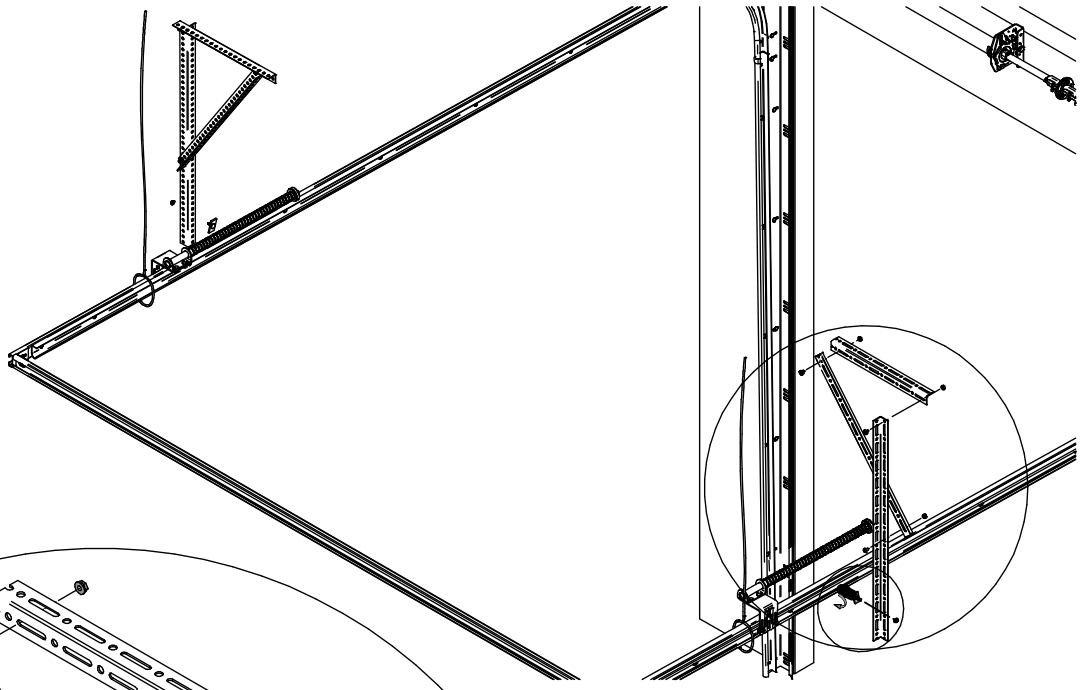

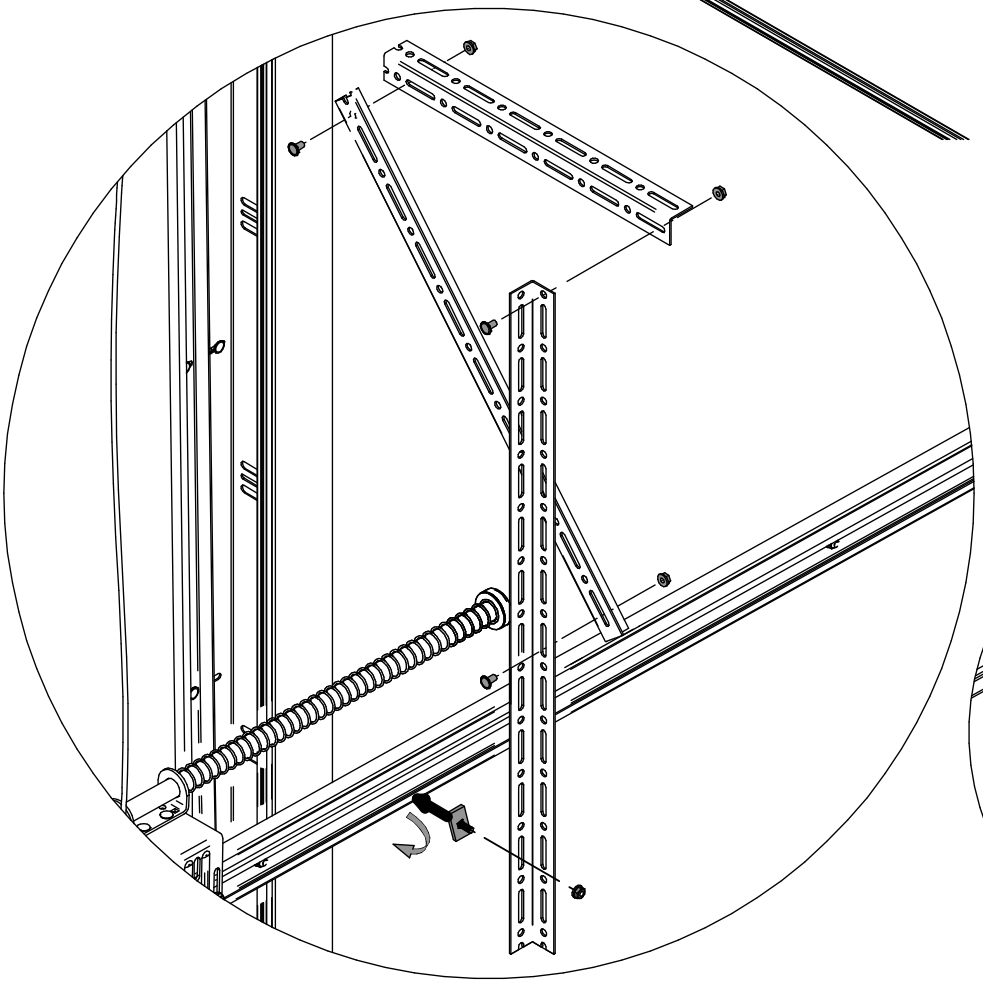



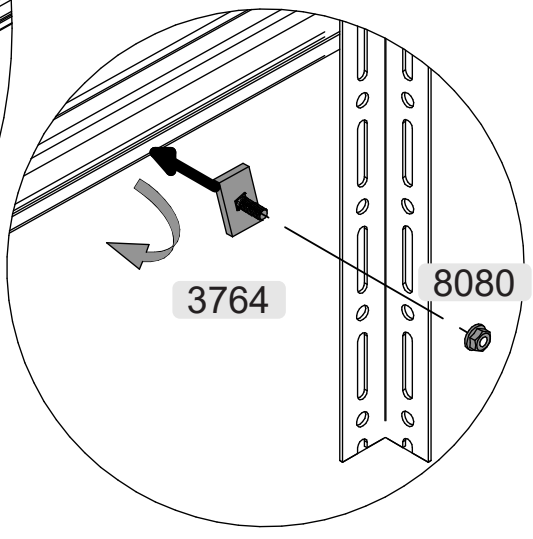
3764
8080

With Tube NSK

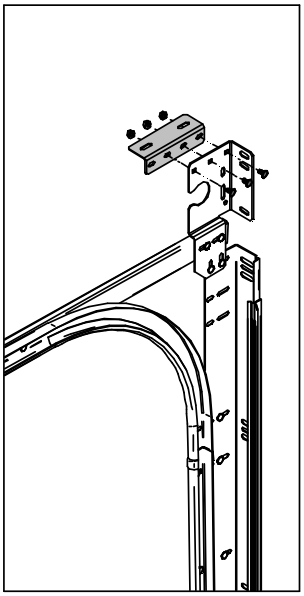

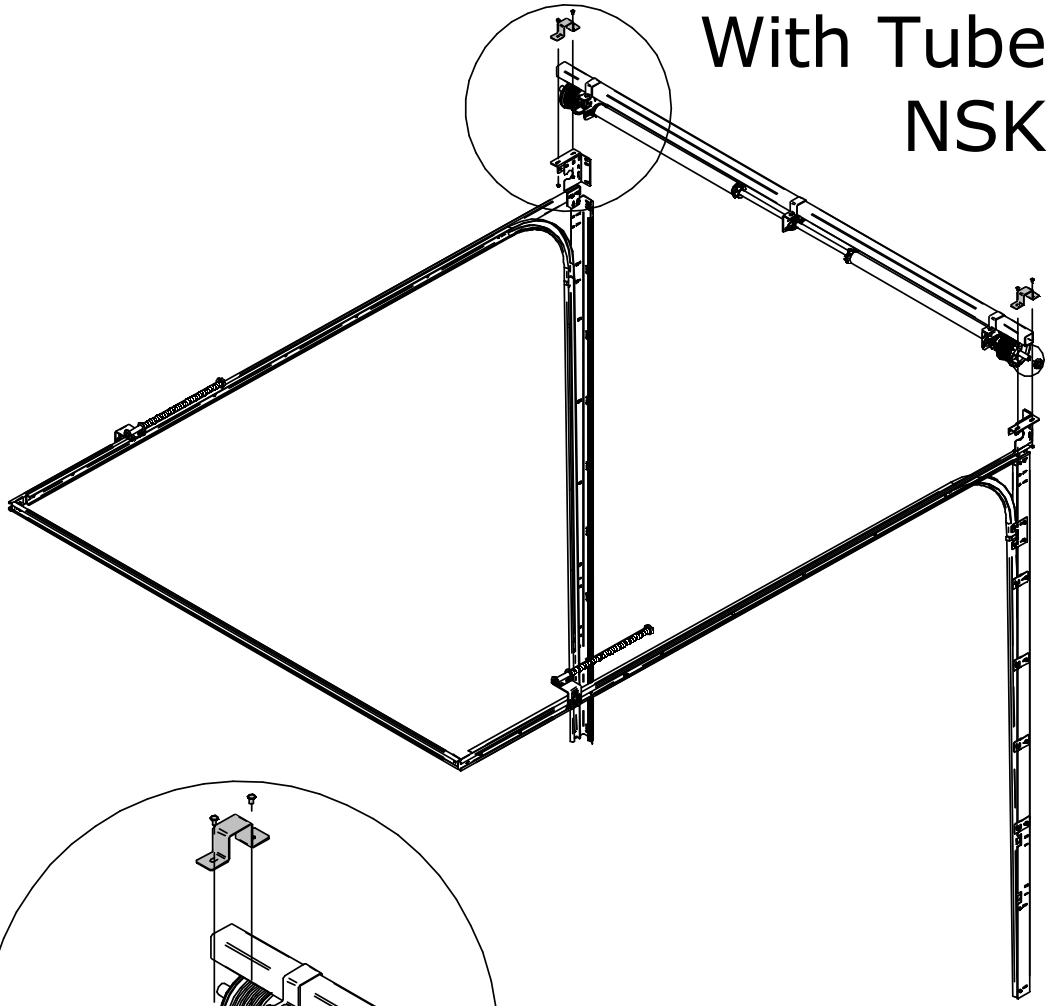

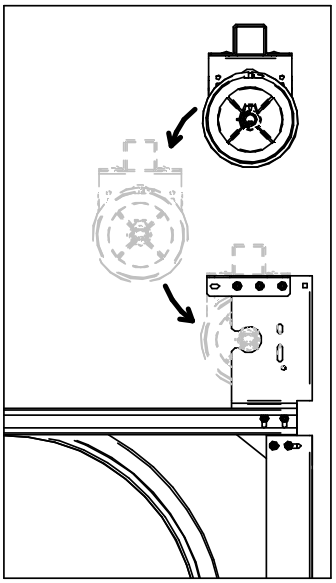

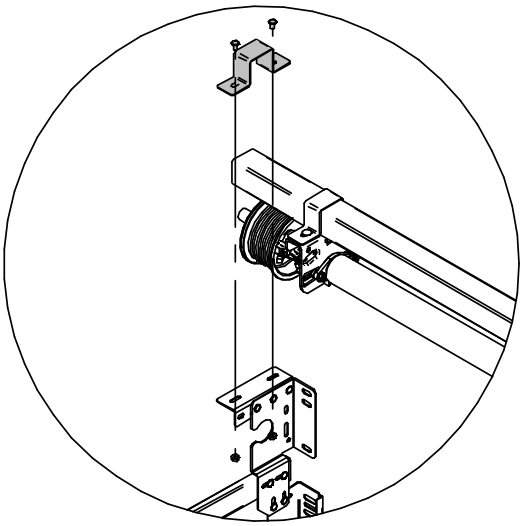



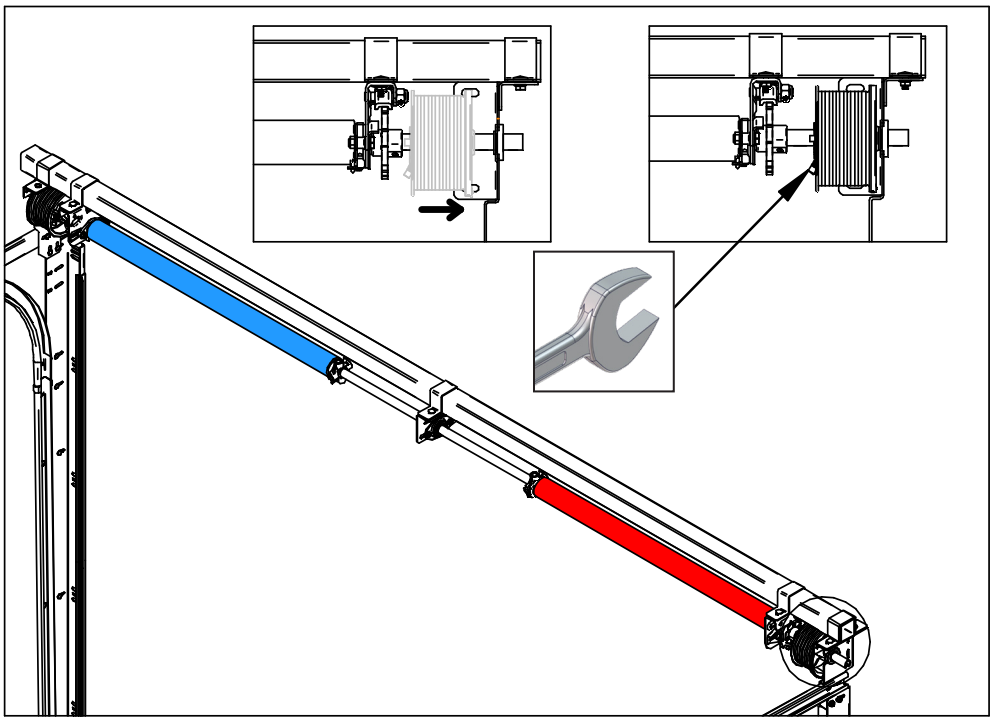

LHW



RHW





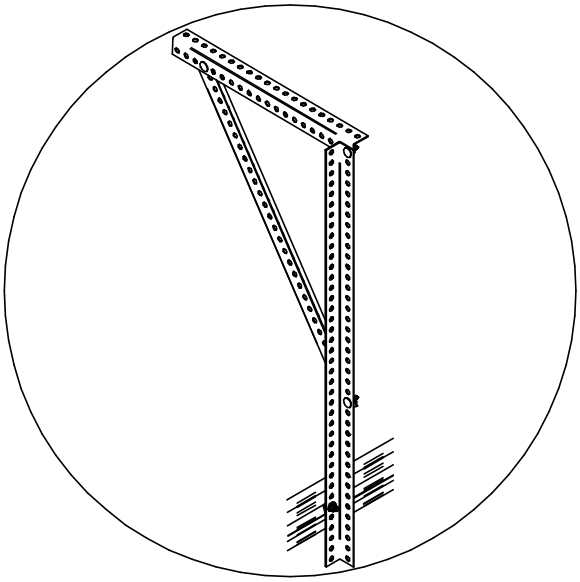

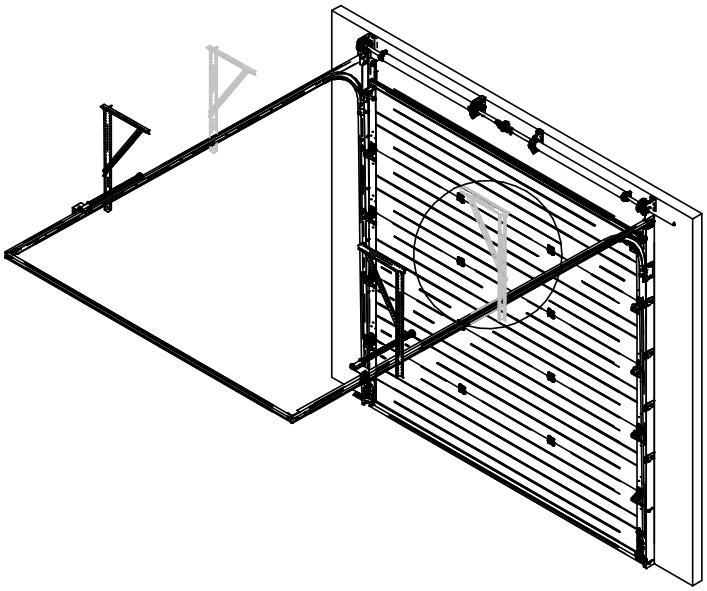

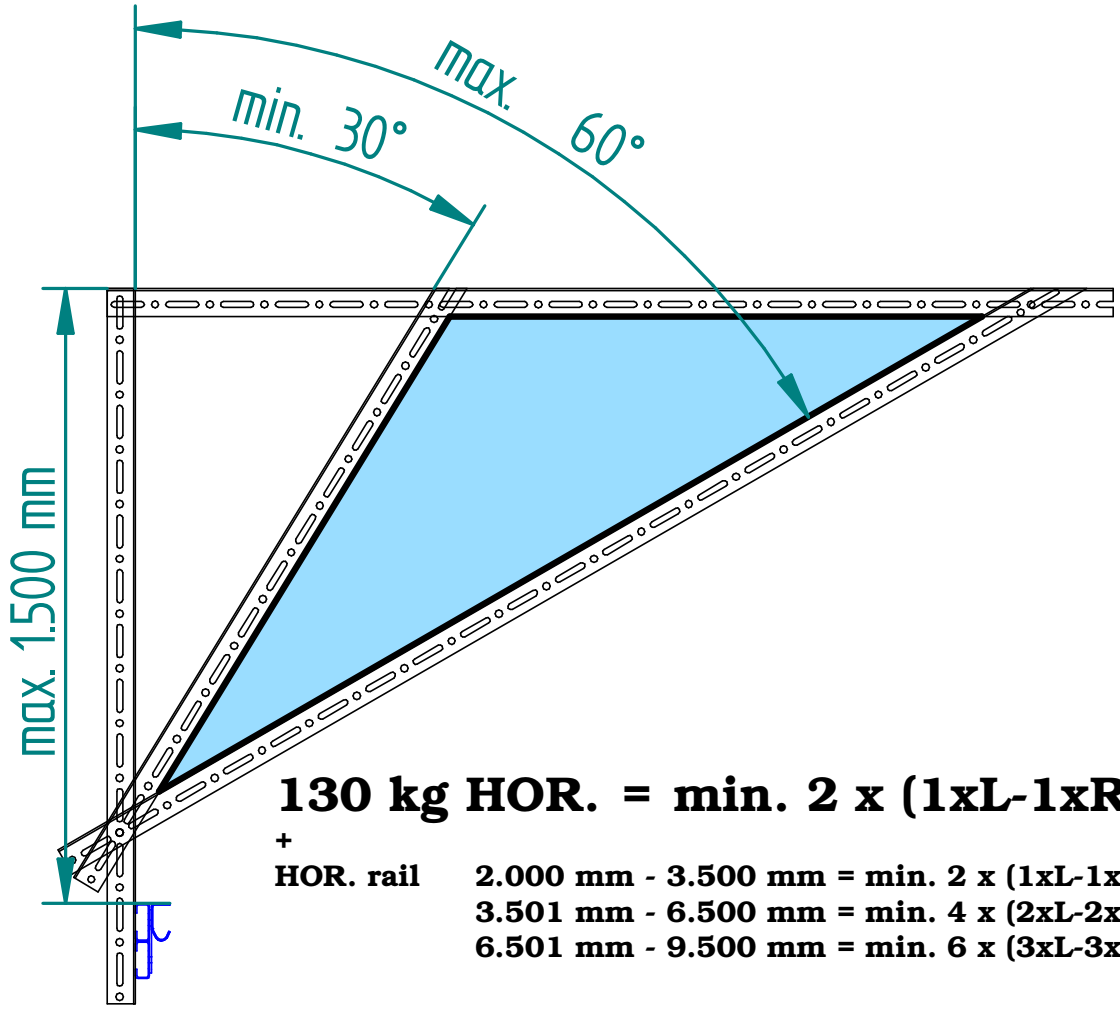

130 kg HOR. = min. 2 x (1xL-1xR)

+

HOR. rail	**2.000 mm - 3.500 mm = min. 2 x (1xL-1xR)**
	3.501 mm - 6.500 mm = min. 4 x (2xL-2xR)
	6.501 mm - 9.500 mm = min. 6 x (3xL-3xR)

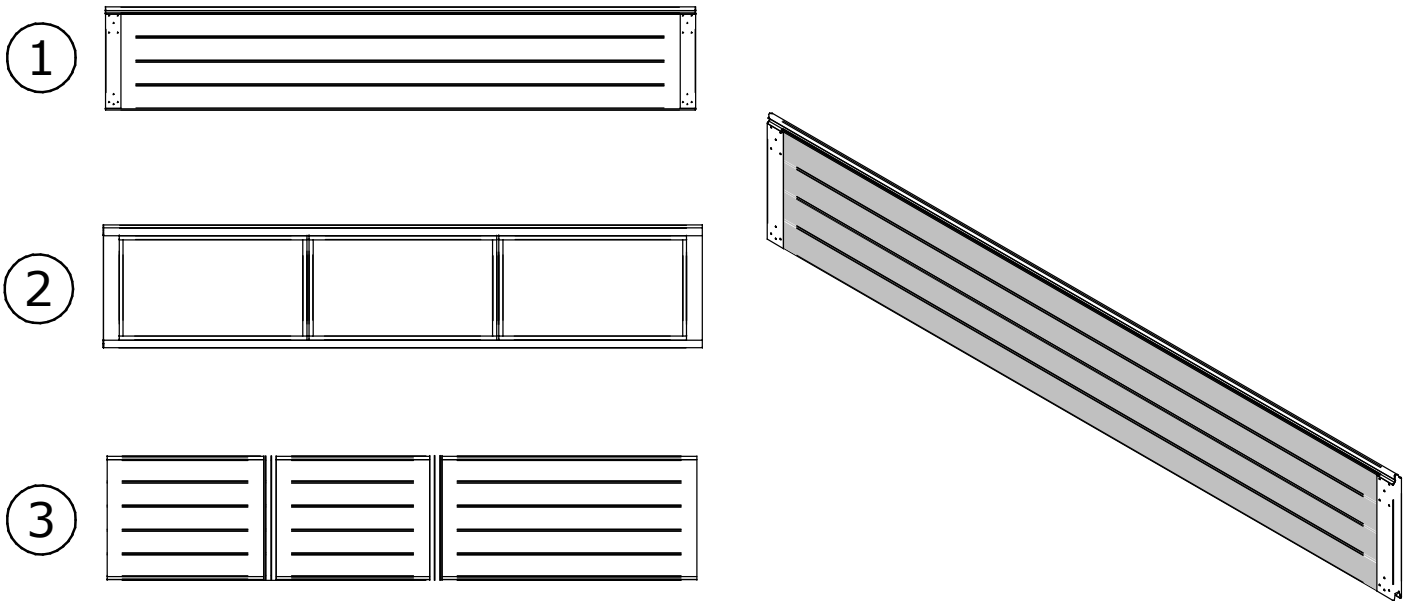
1
2
3

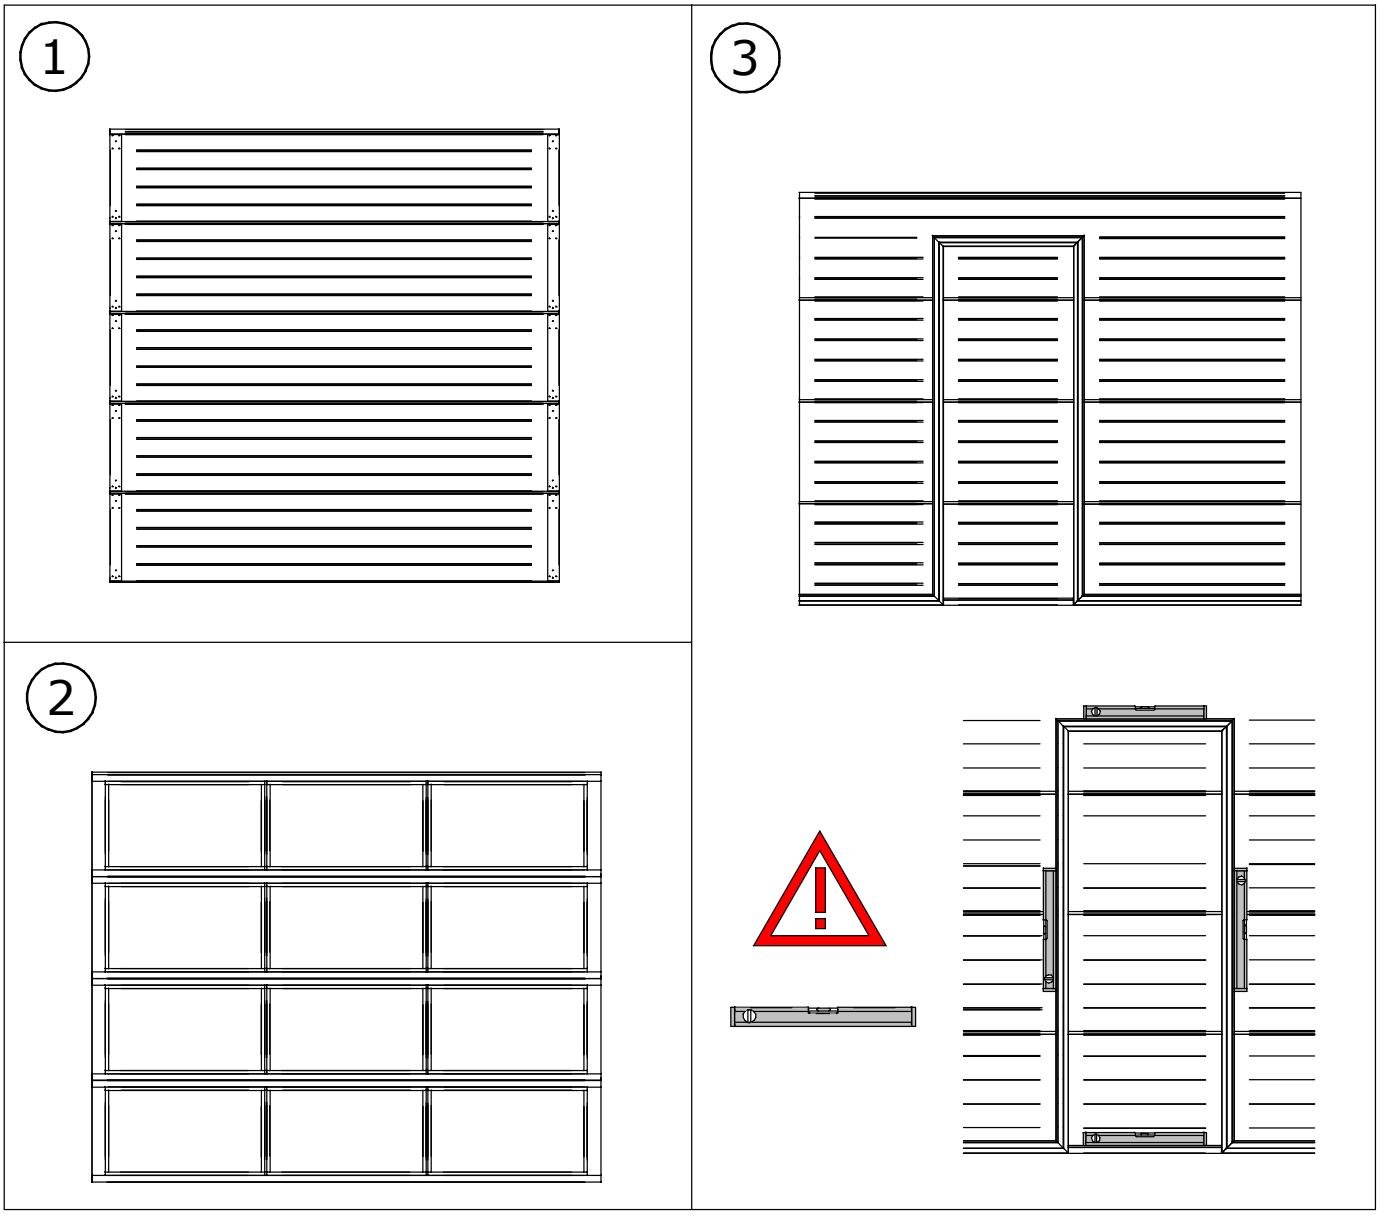
1
3
2

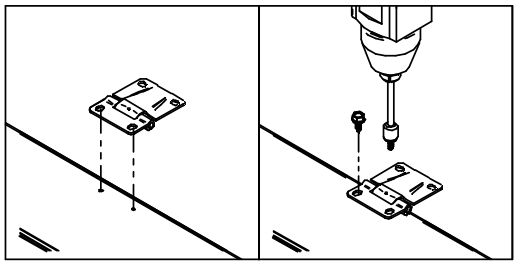



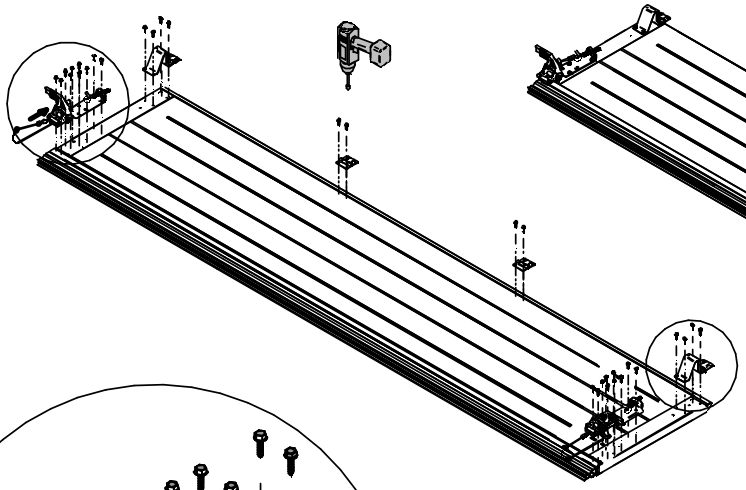

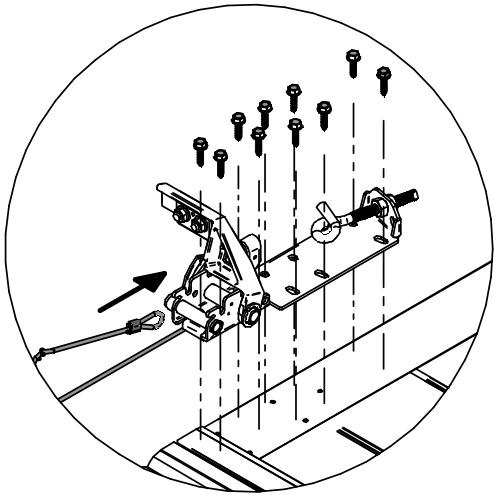

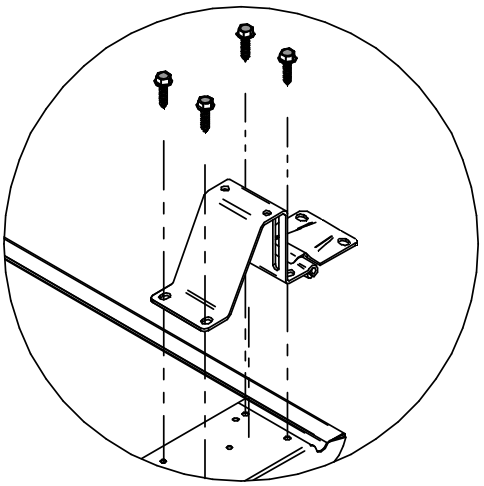

Options

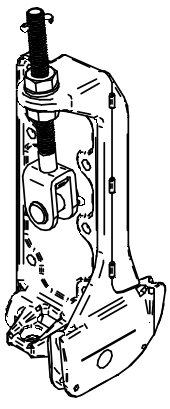

3170

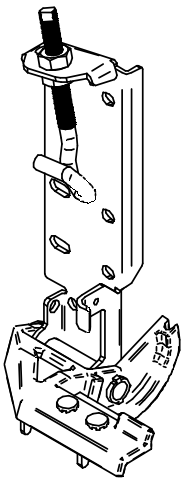

3184-3187

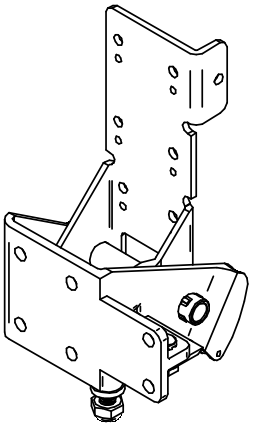

3194

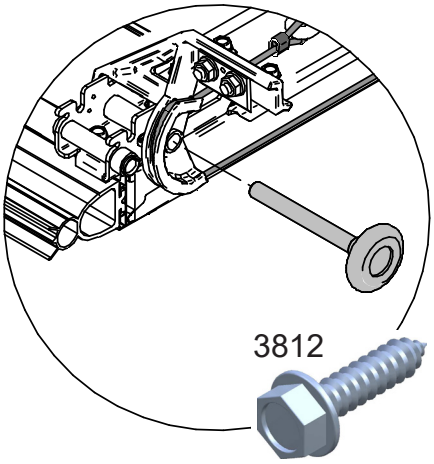



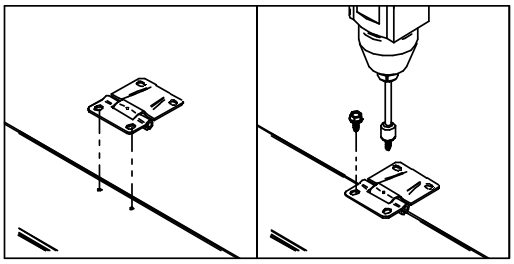



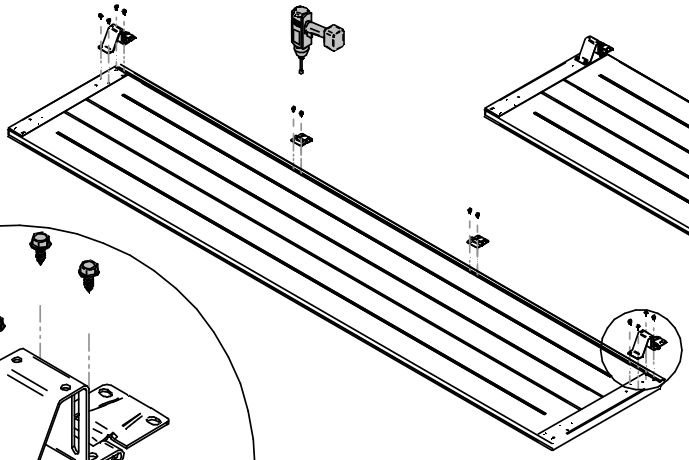

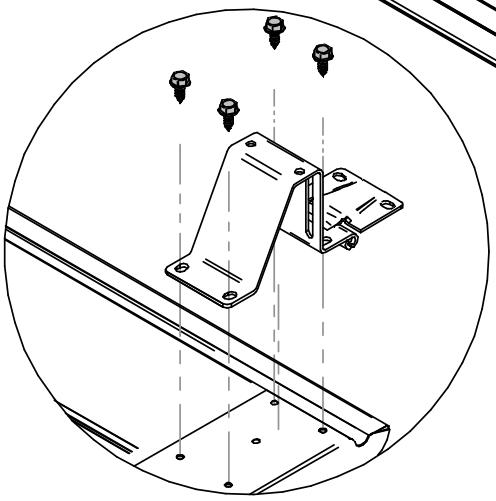

DLW >= 5000 mm

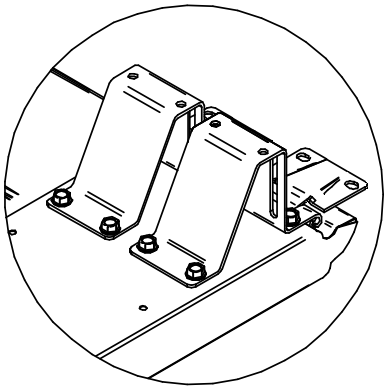

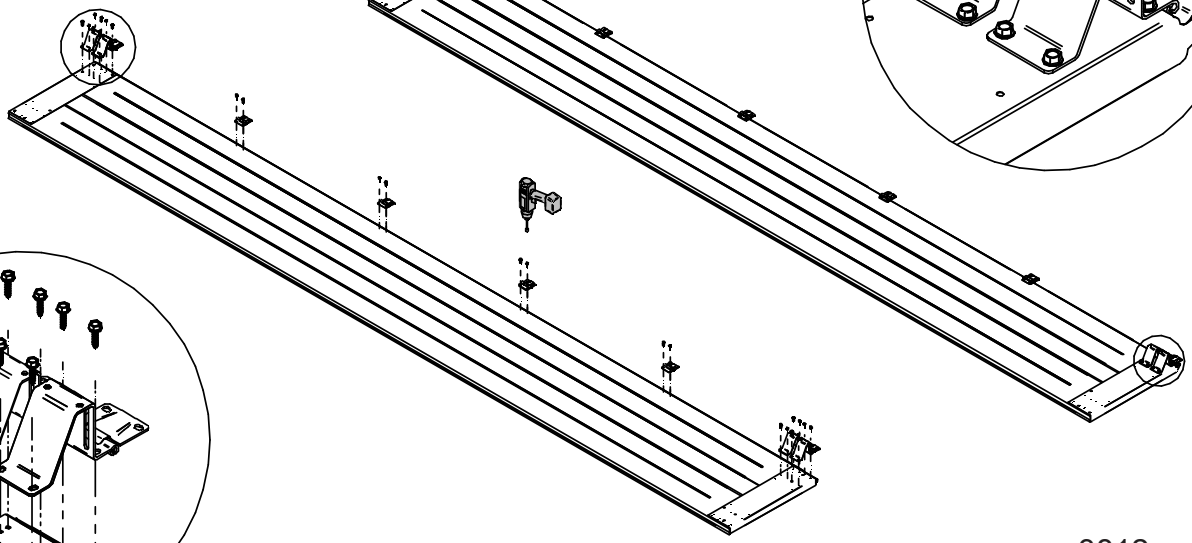

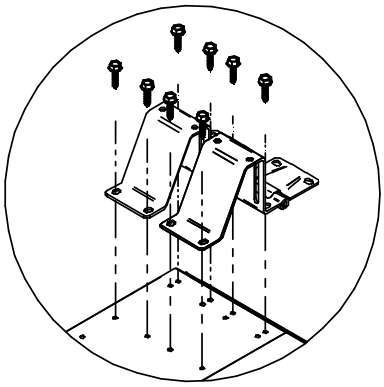

3812





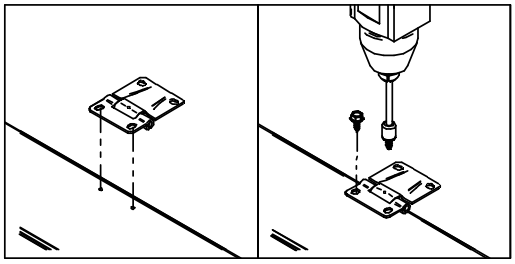



DLW >= 6000 mm

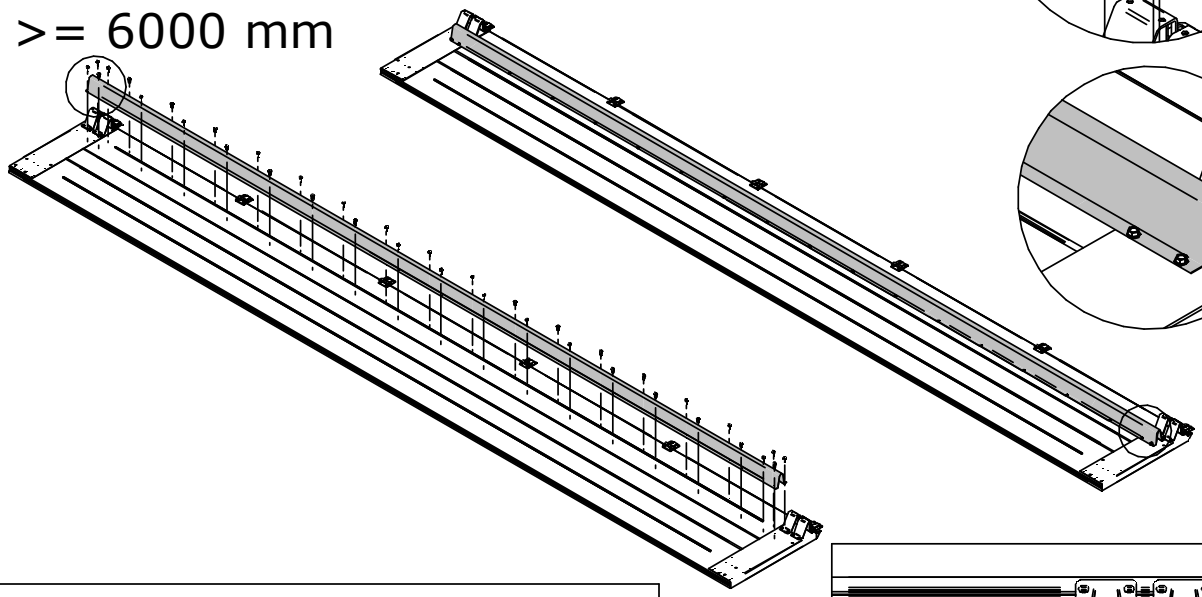



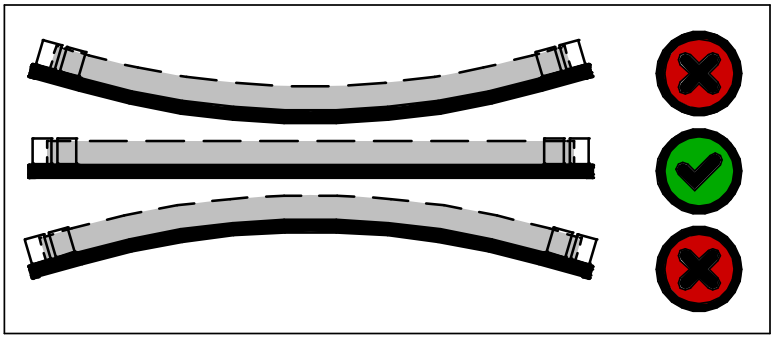

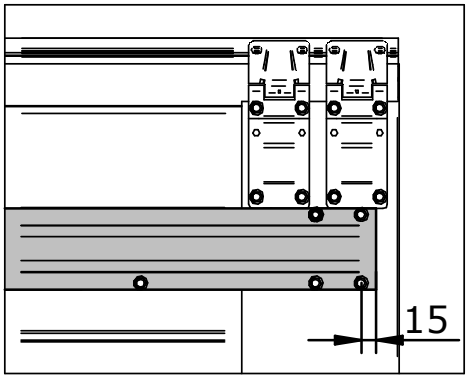

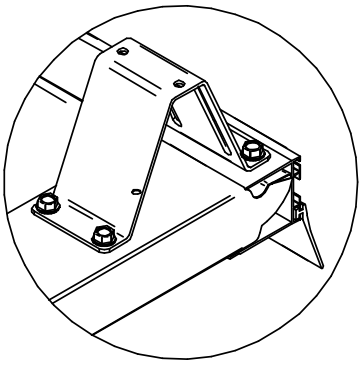

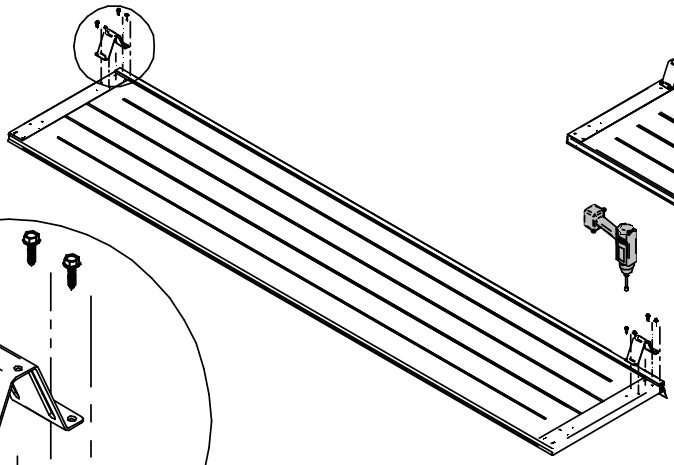

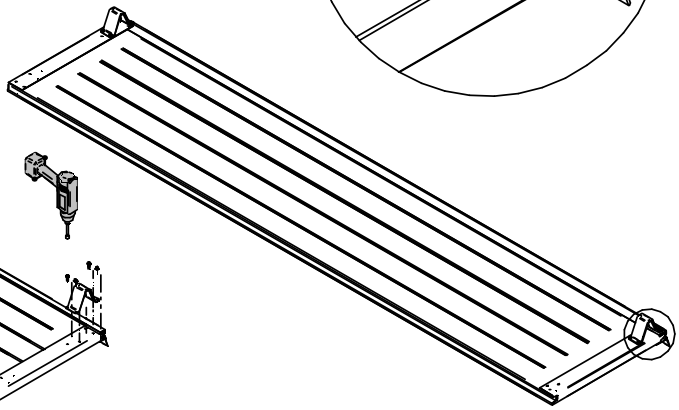

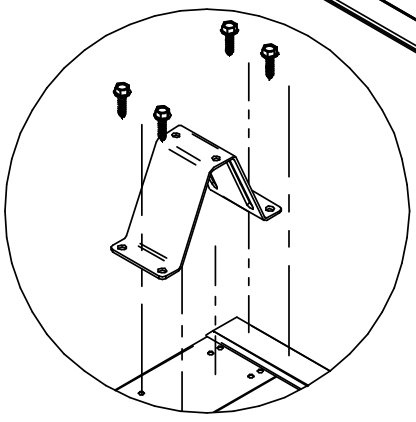

3812



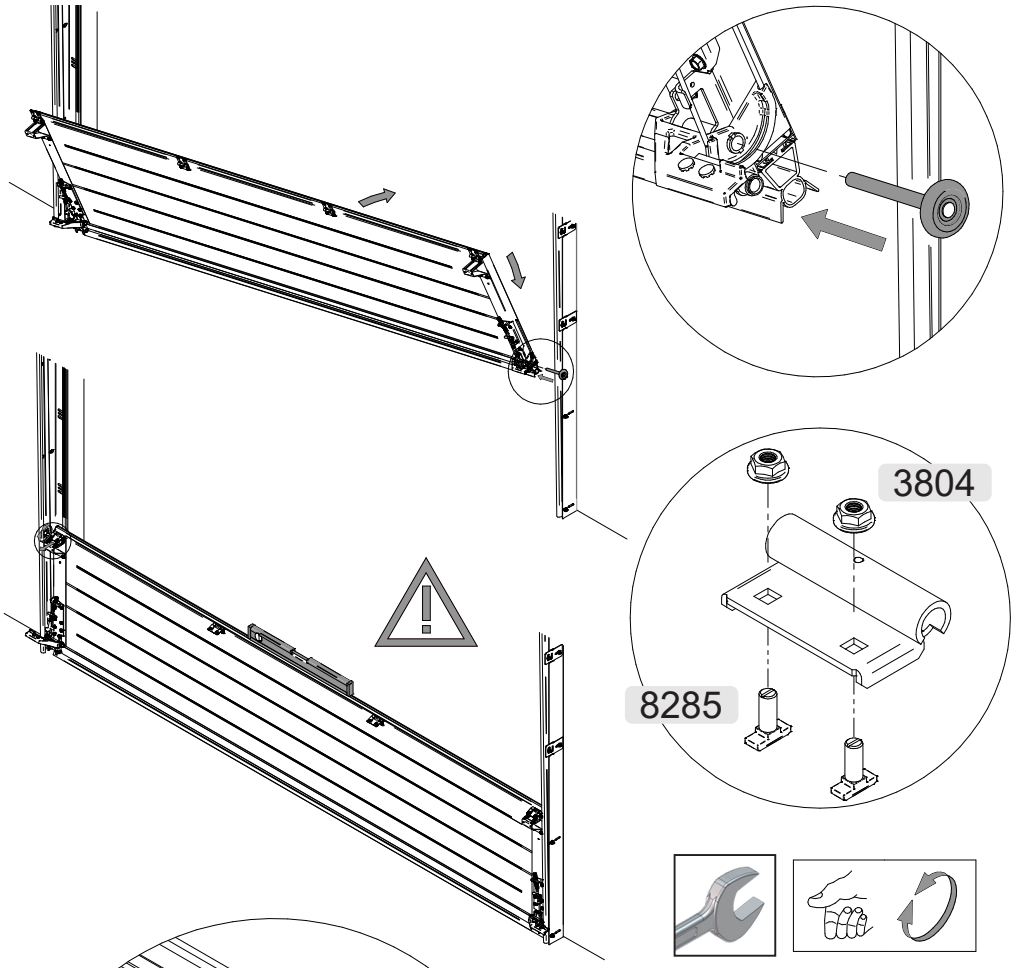

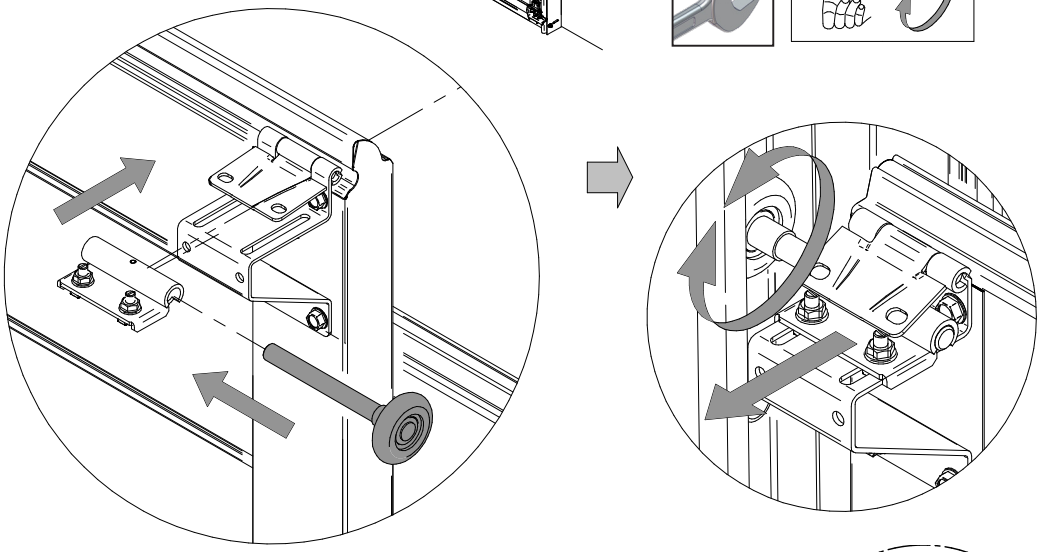

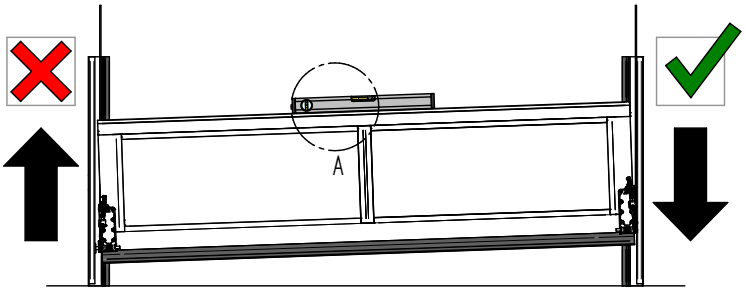



DETAIL A

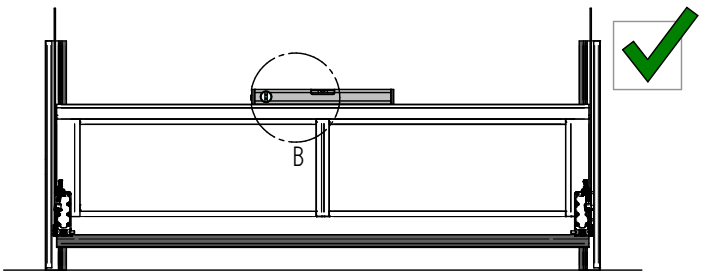



DETAIL B



3804



8285

1

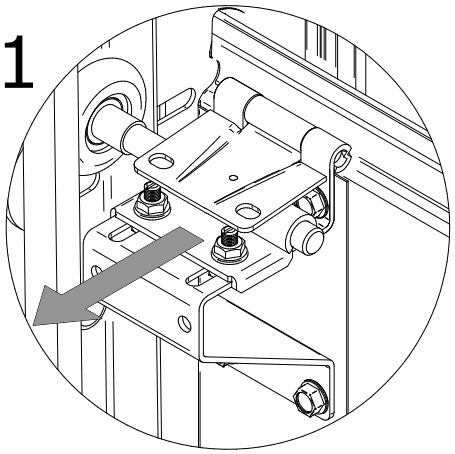

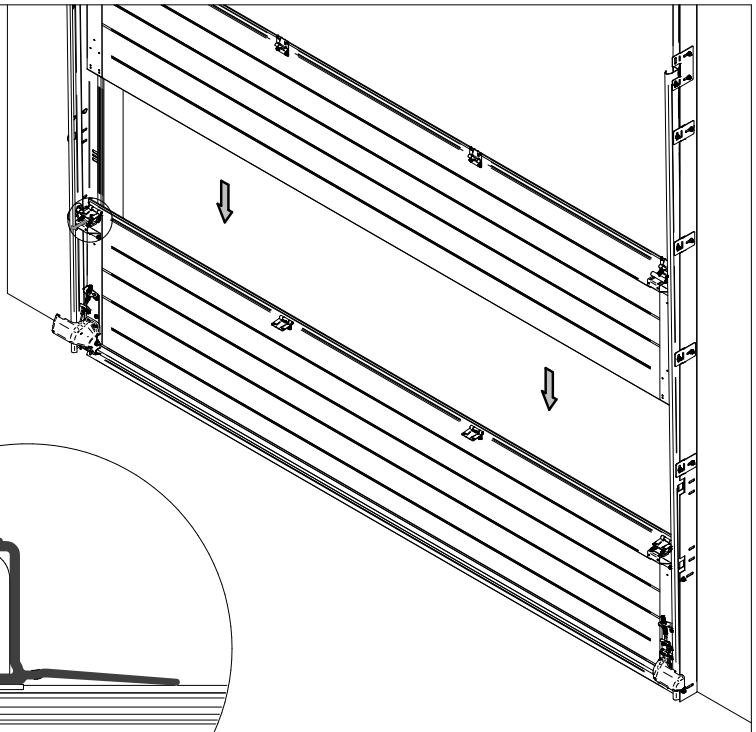

2

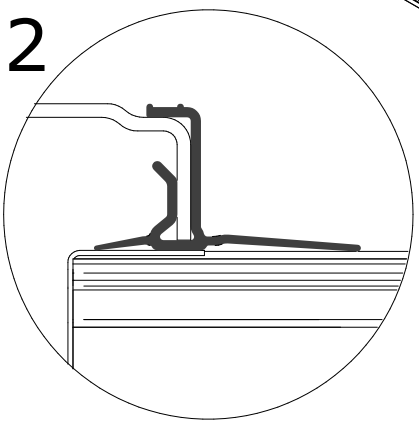

3

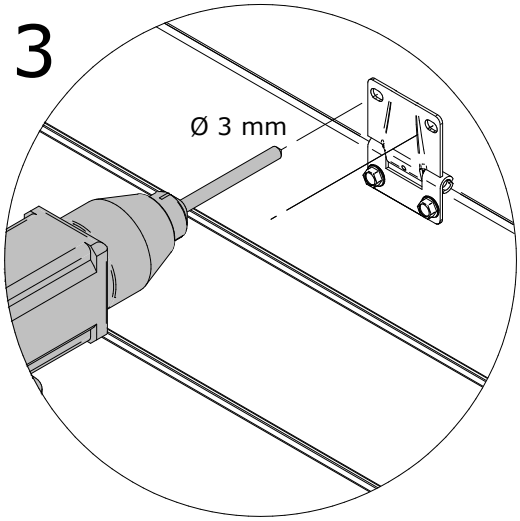

4

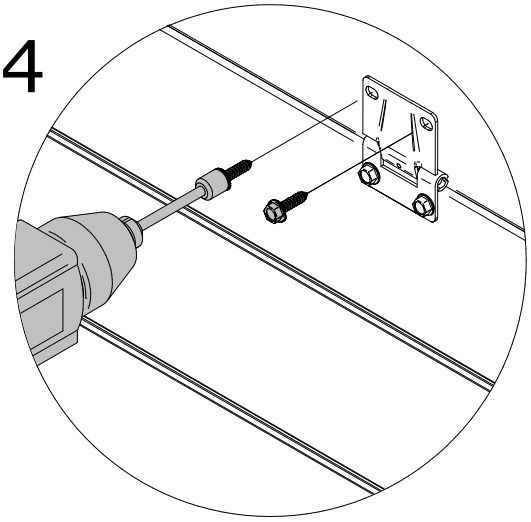

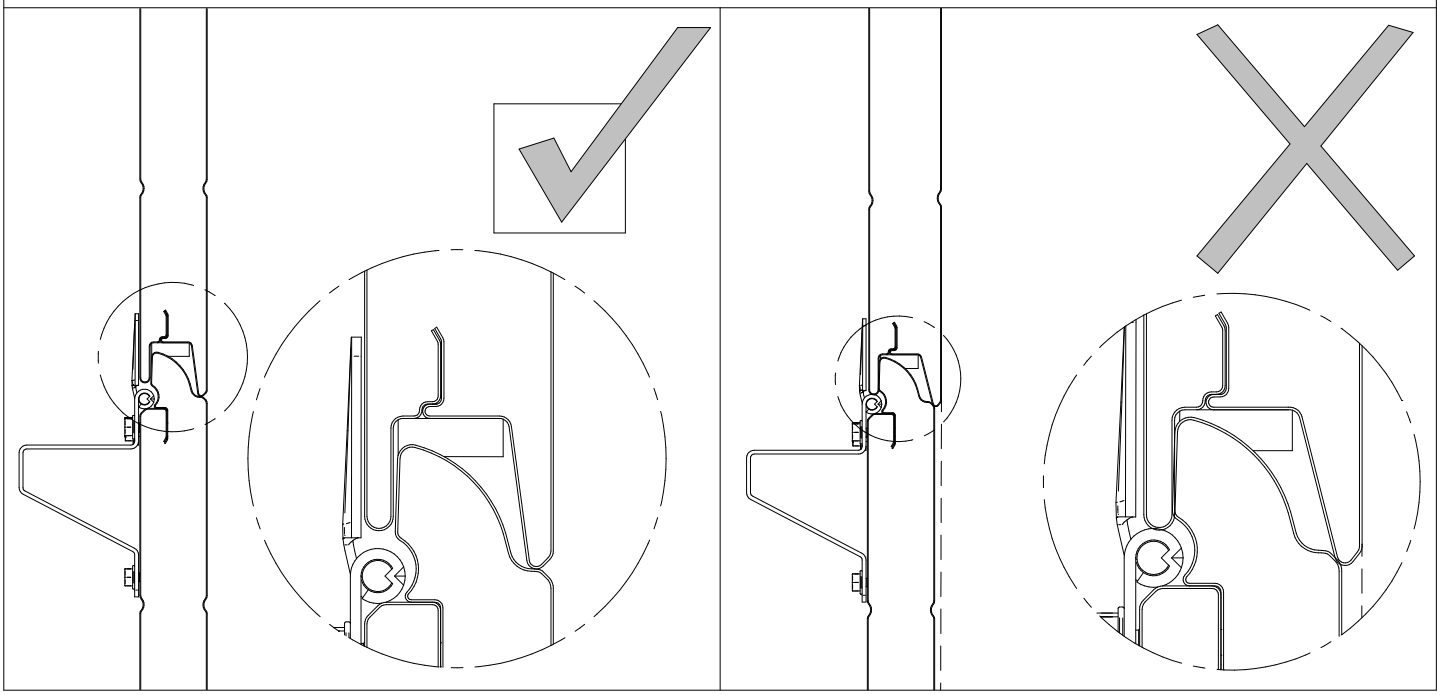

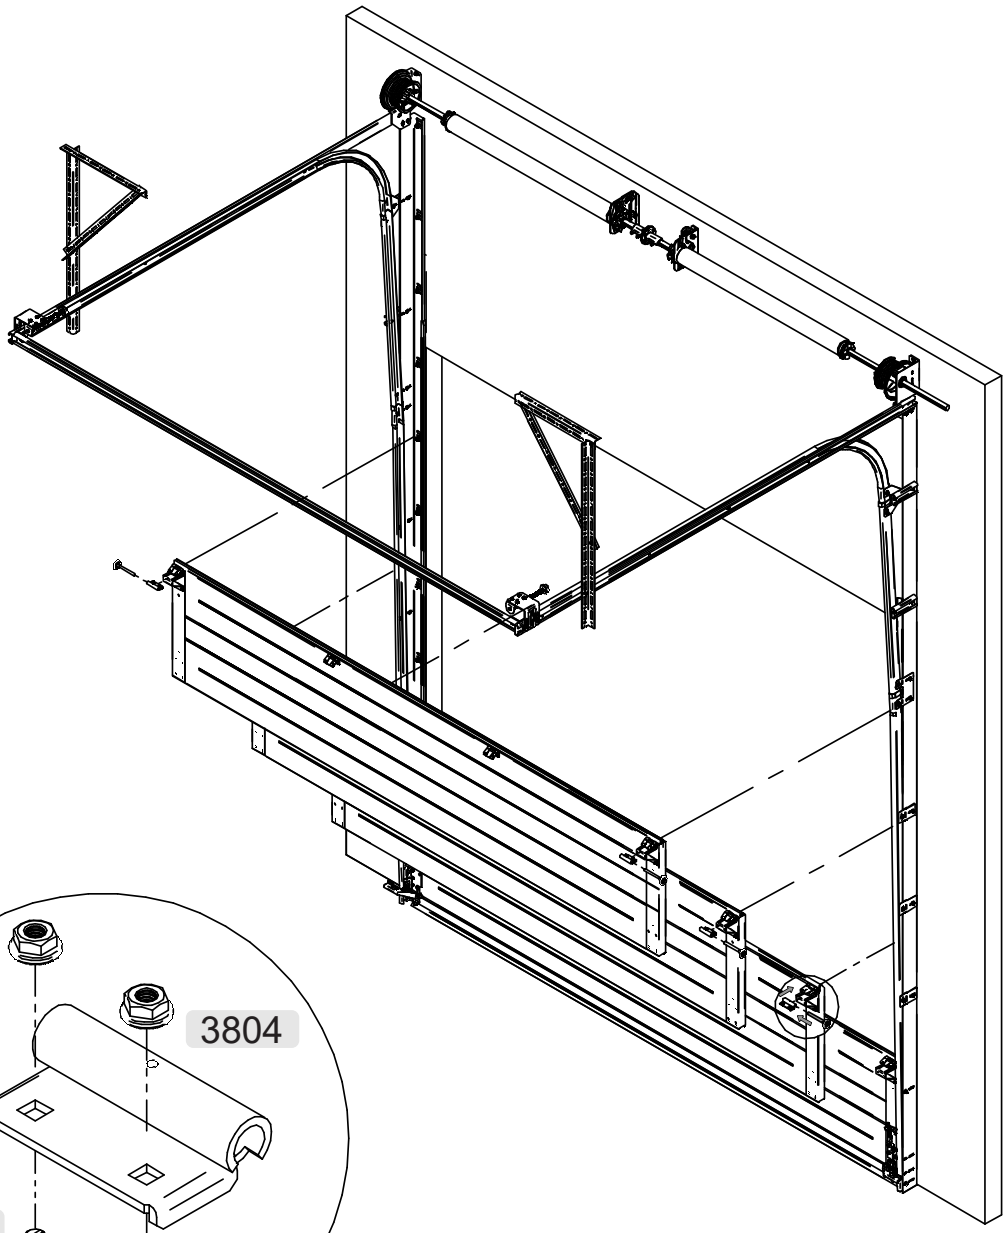

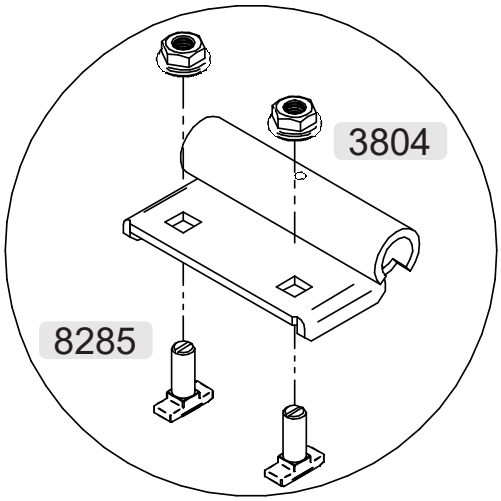
3804
8285


3804
8285

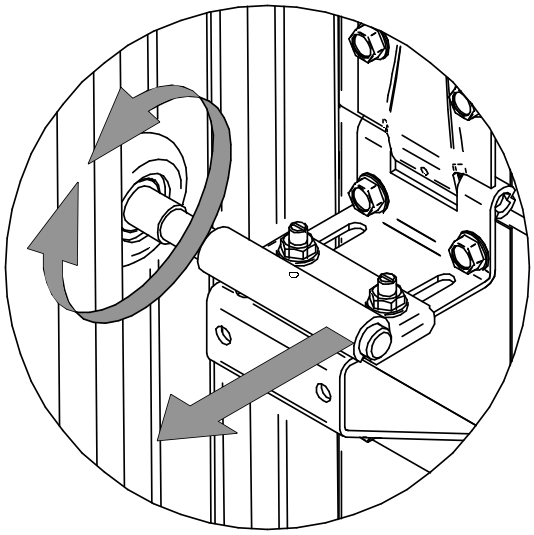

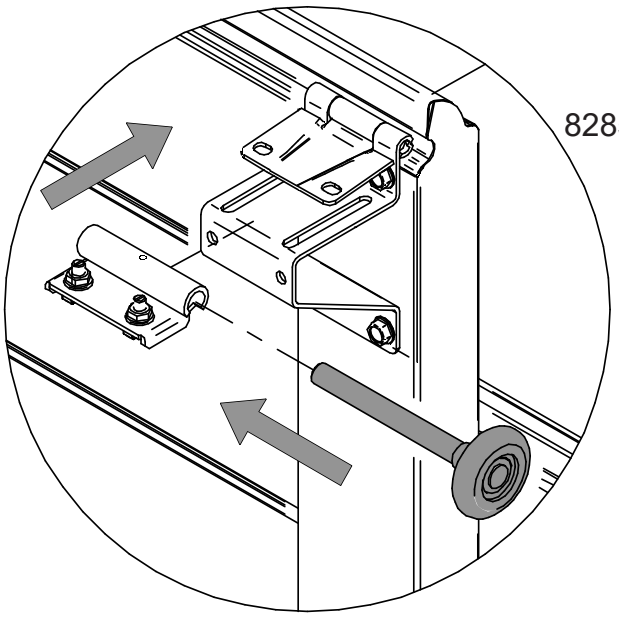

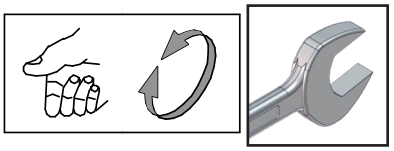

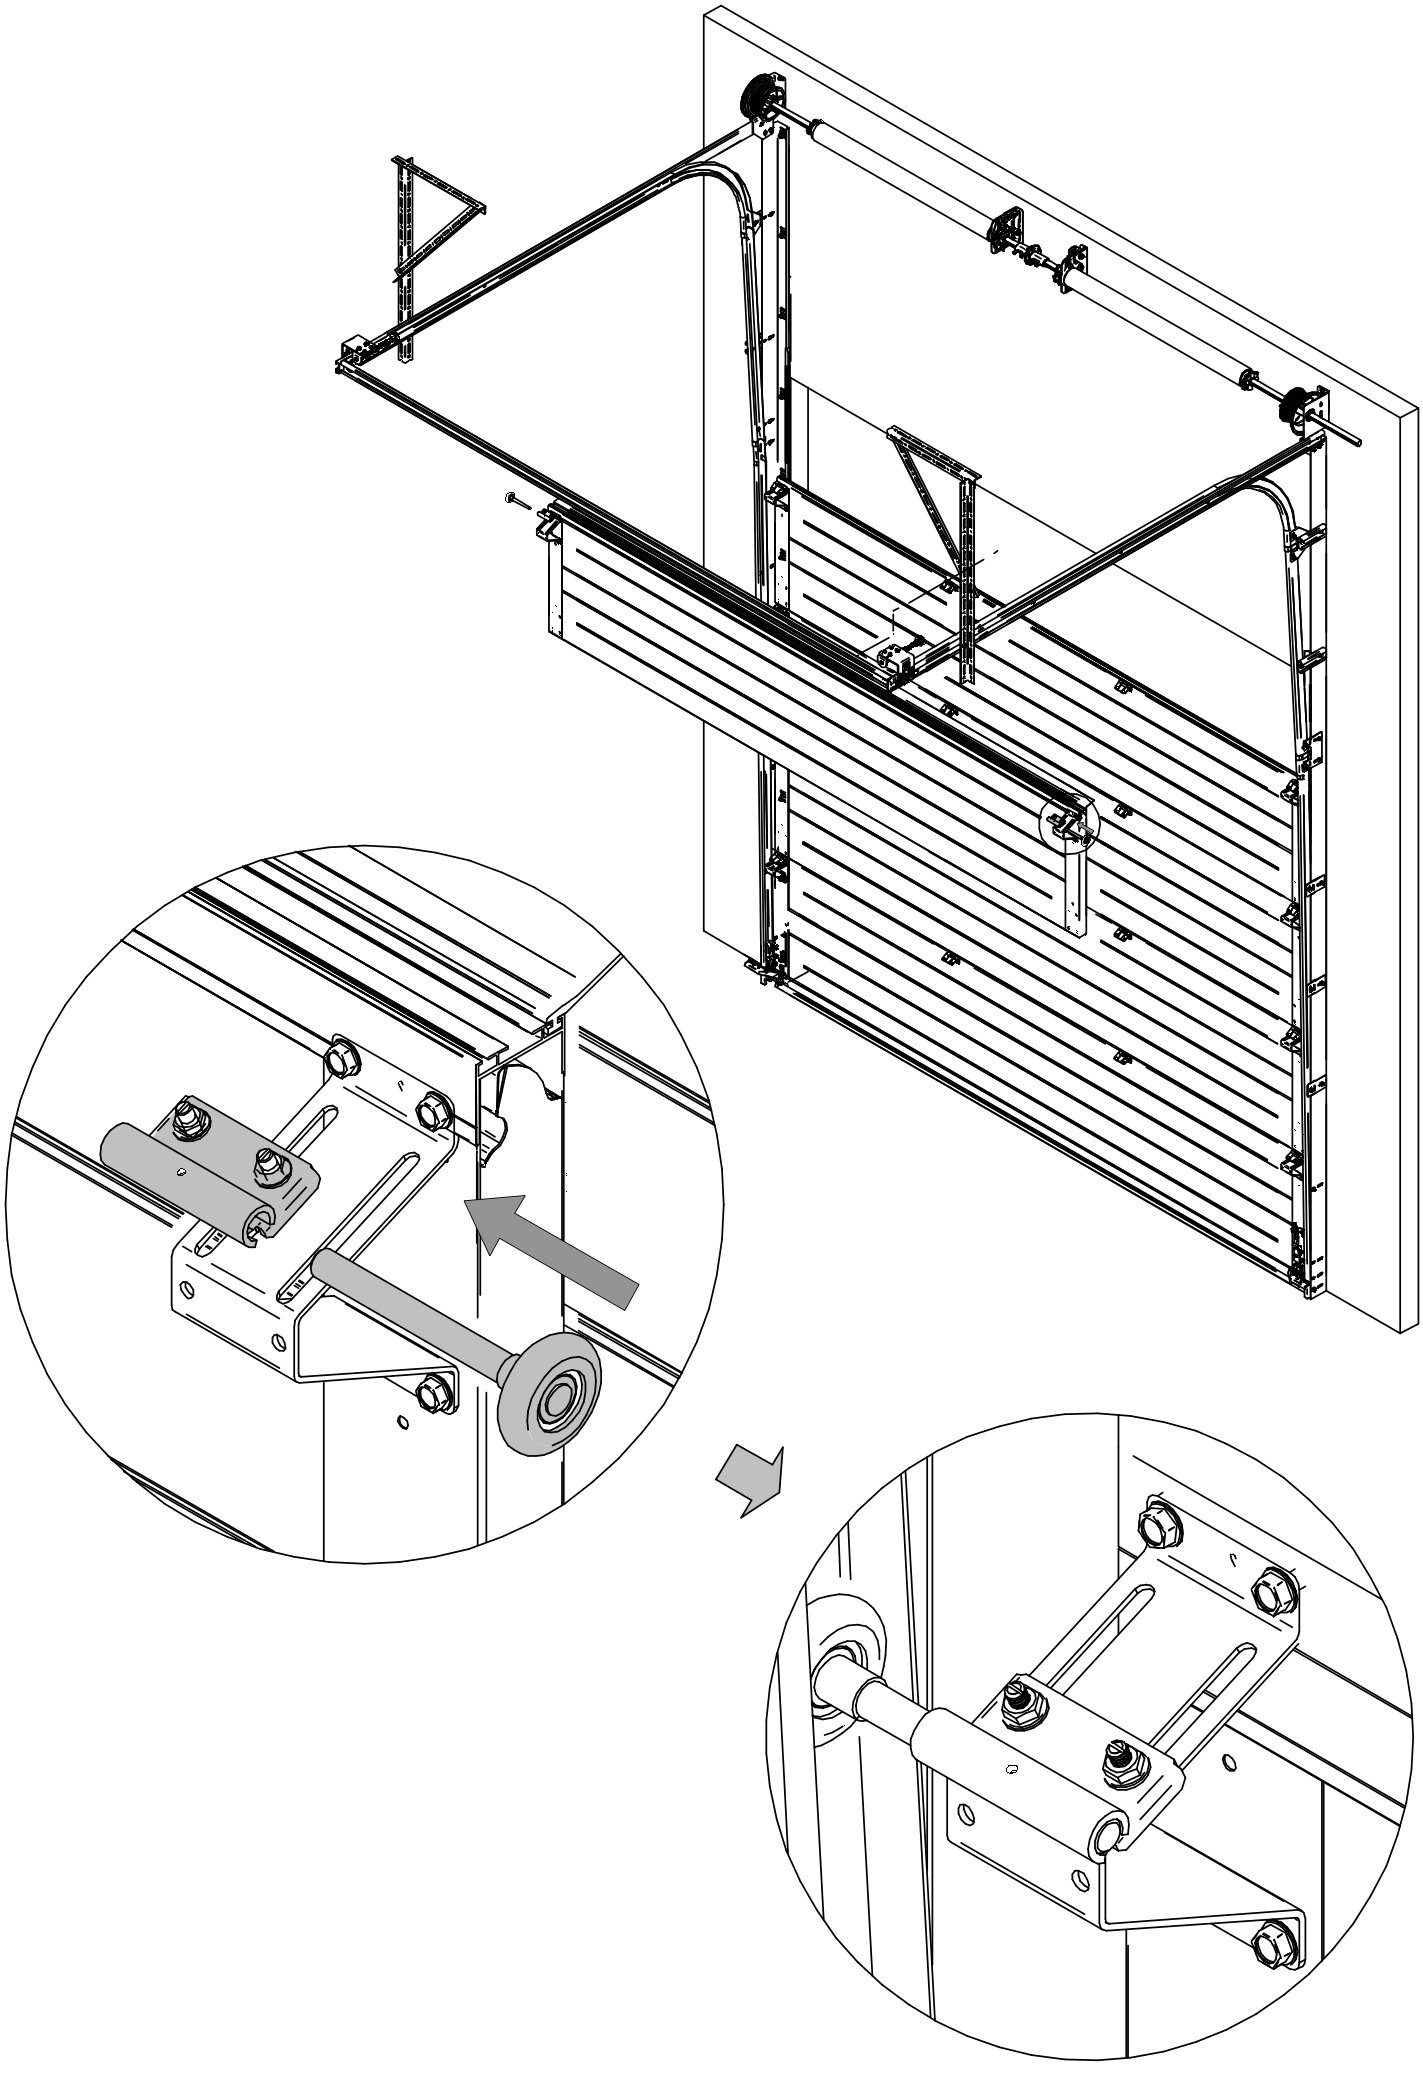

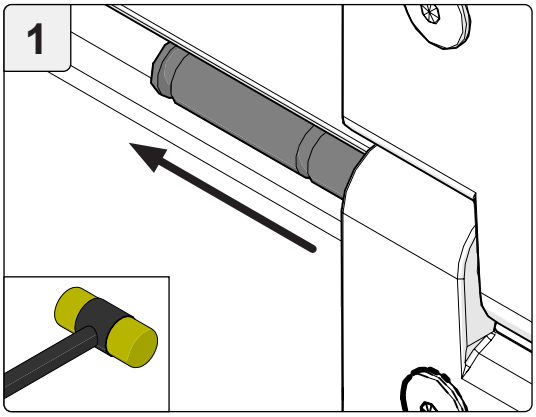

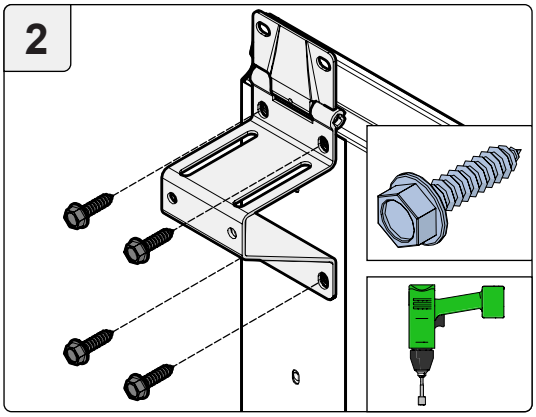

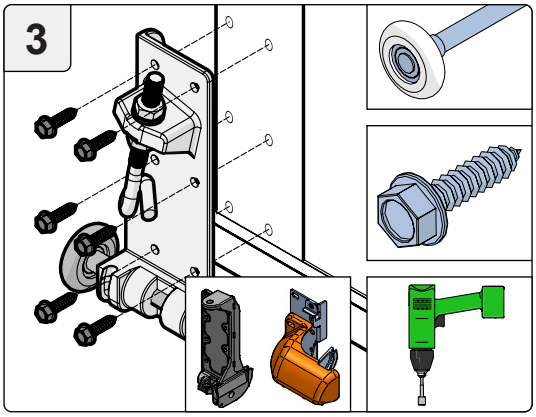

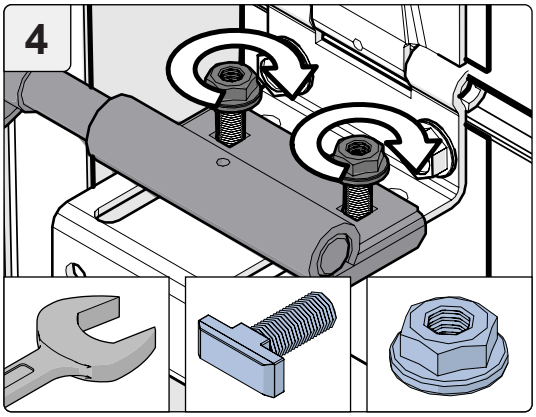

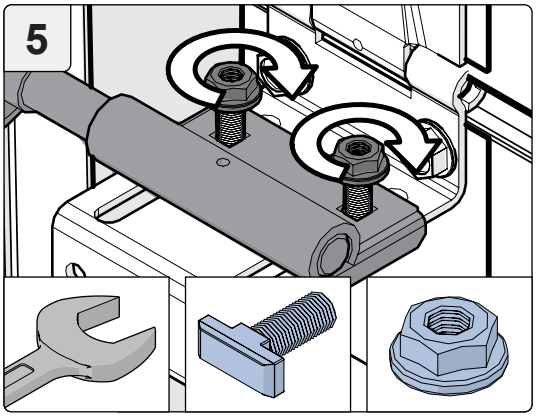

OPTION

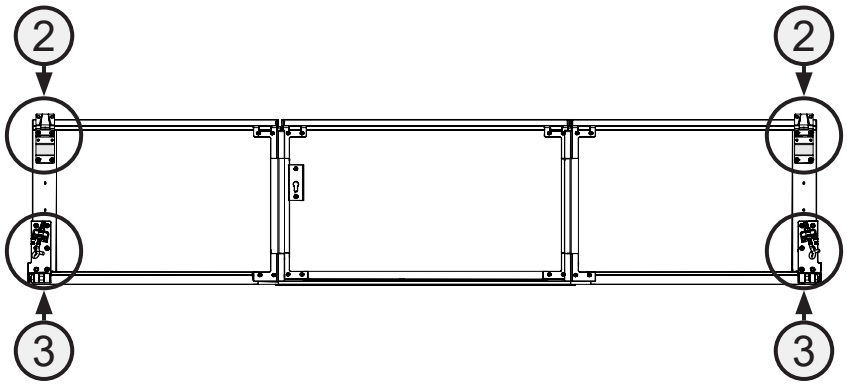

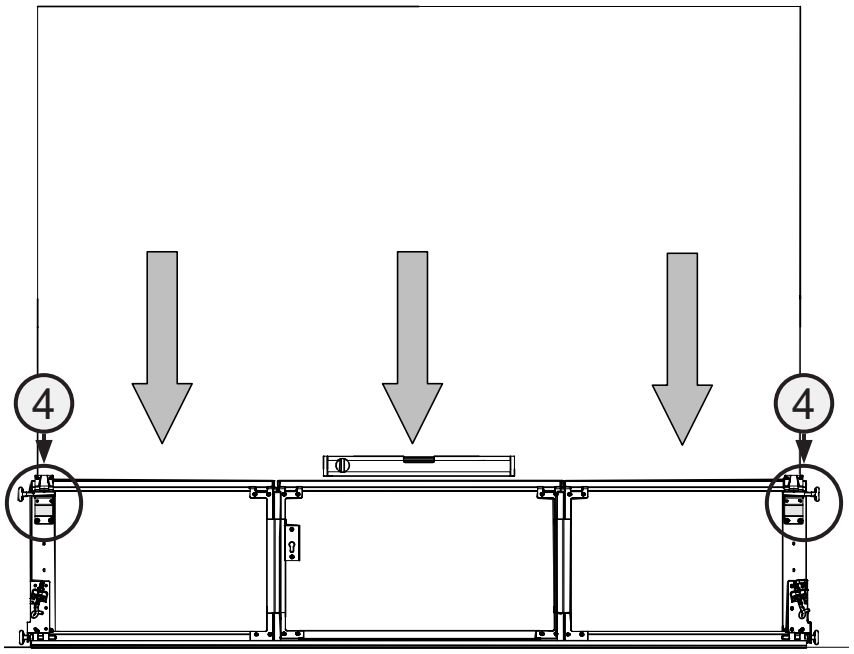

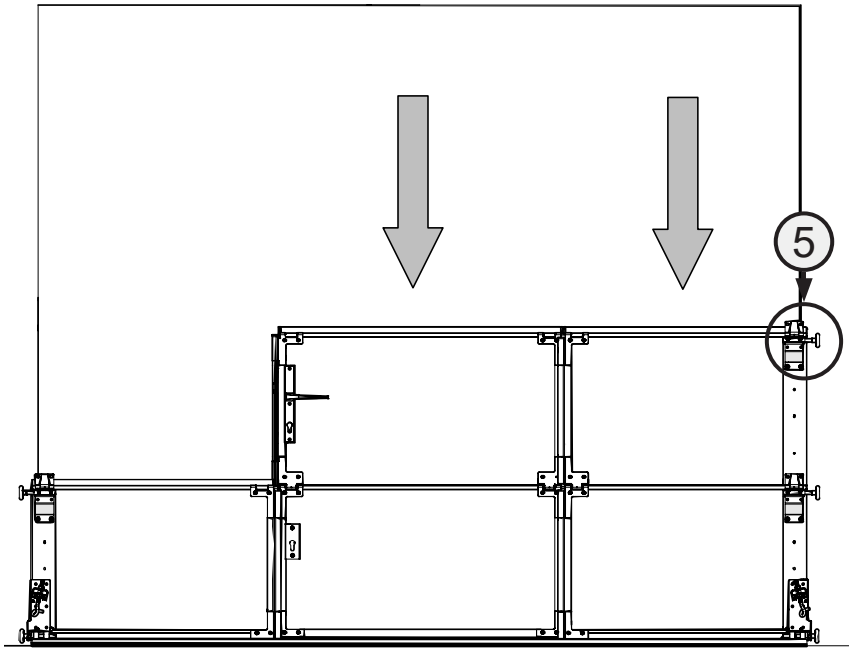

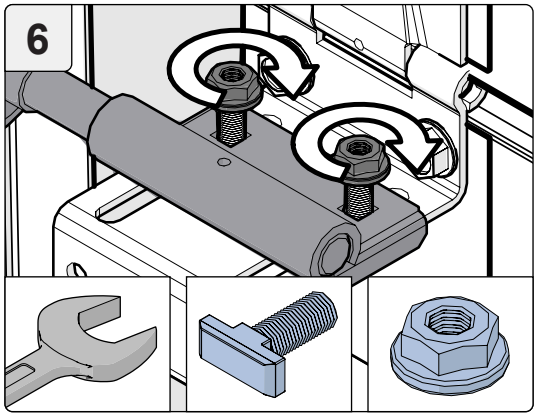
6

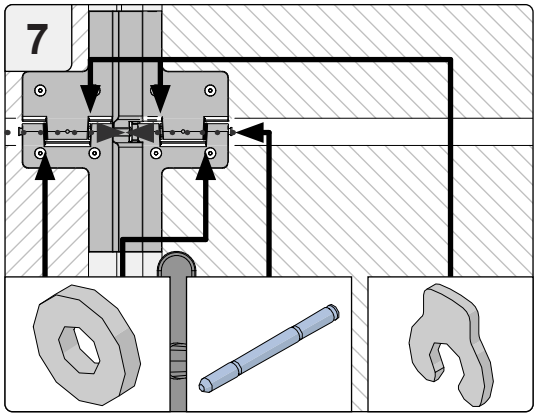
7

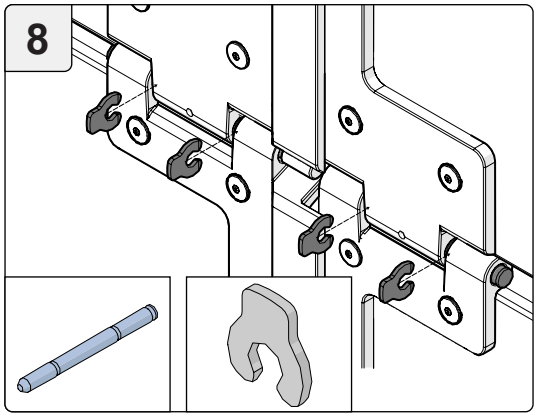
8

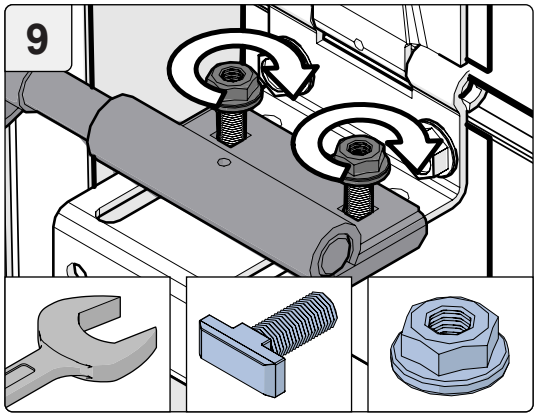
9

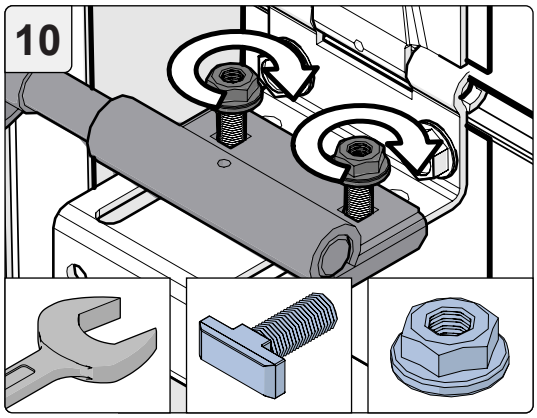
10

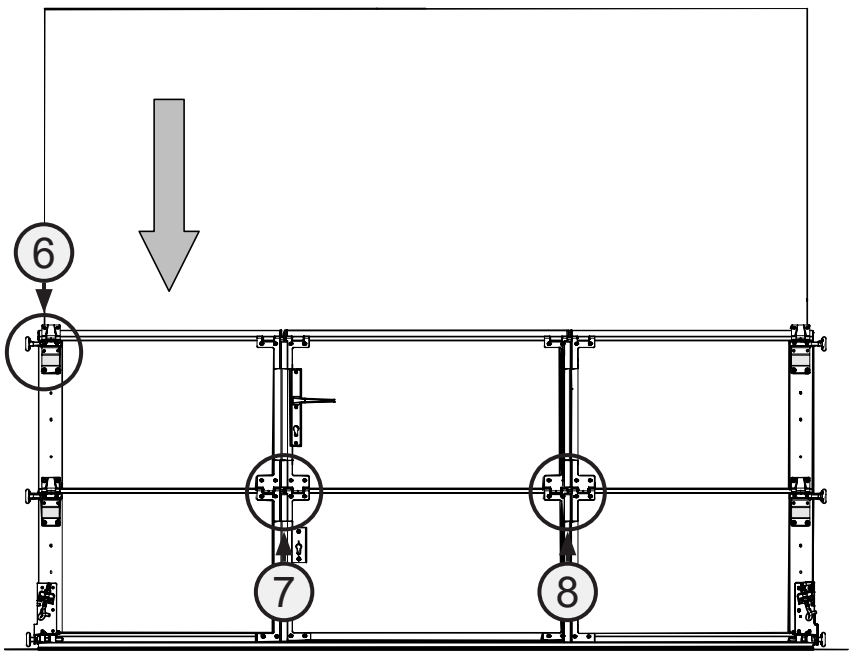
6
7
8

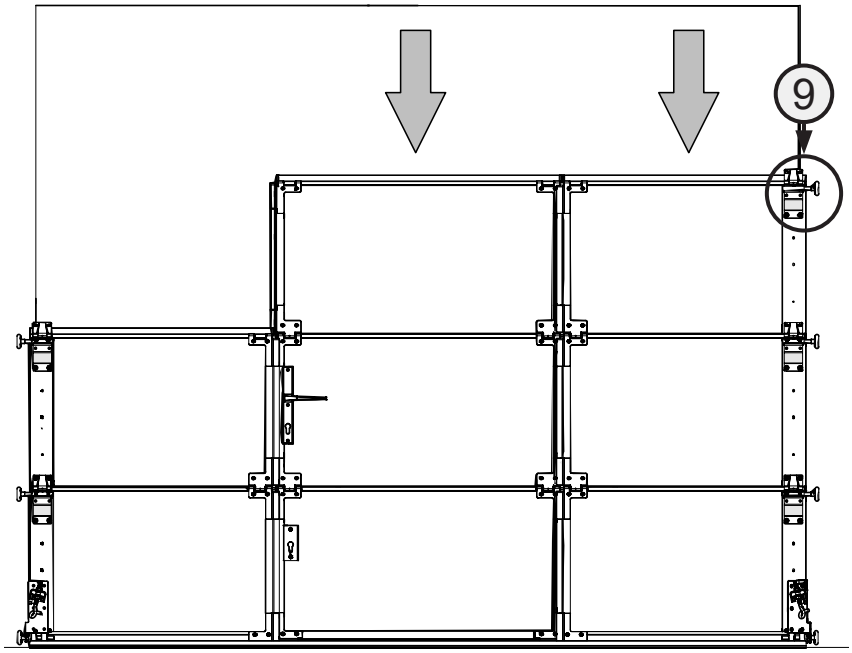
9

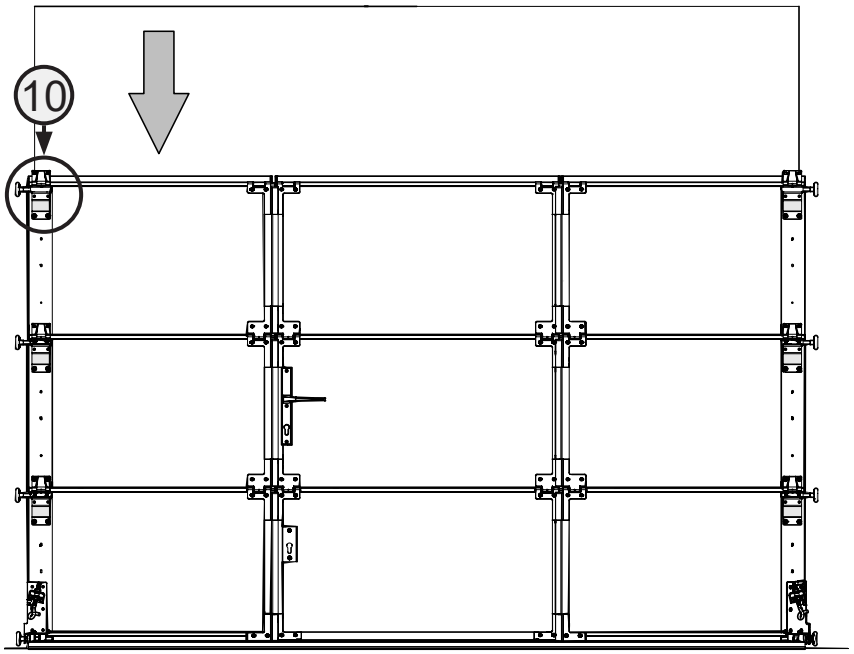
10

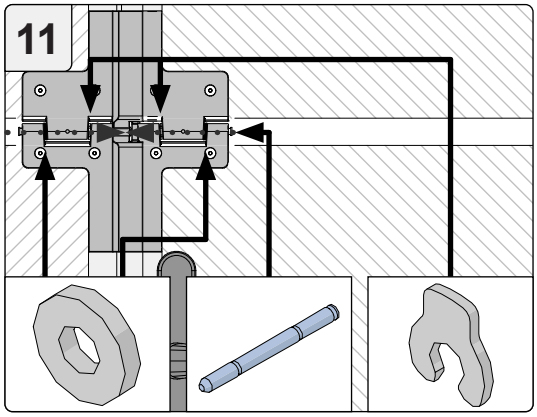
11

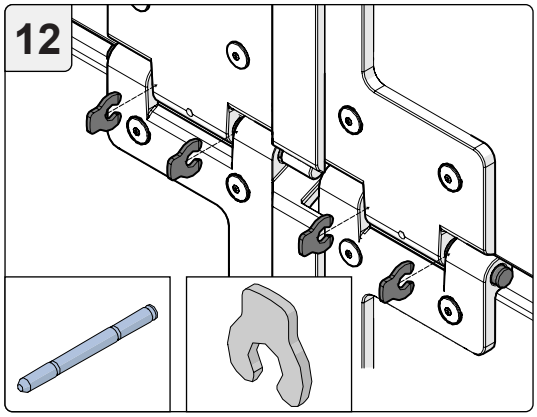
12

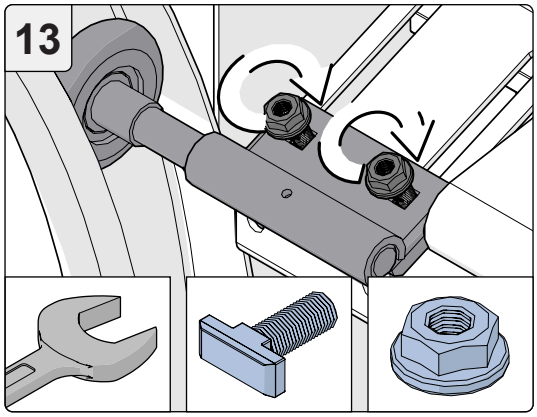
13

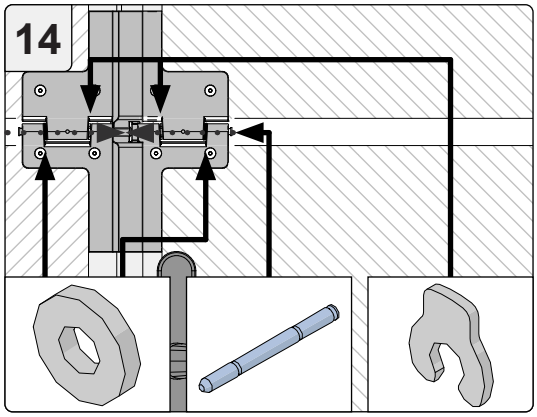
14

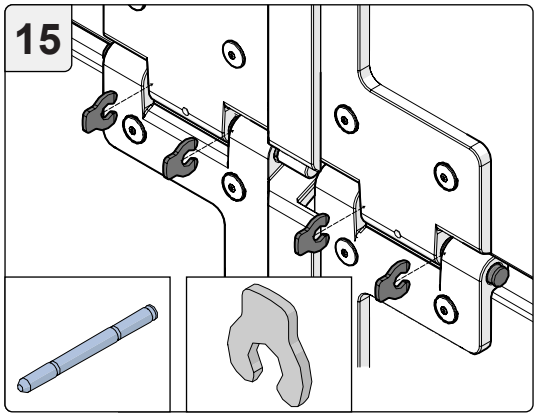
15

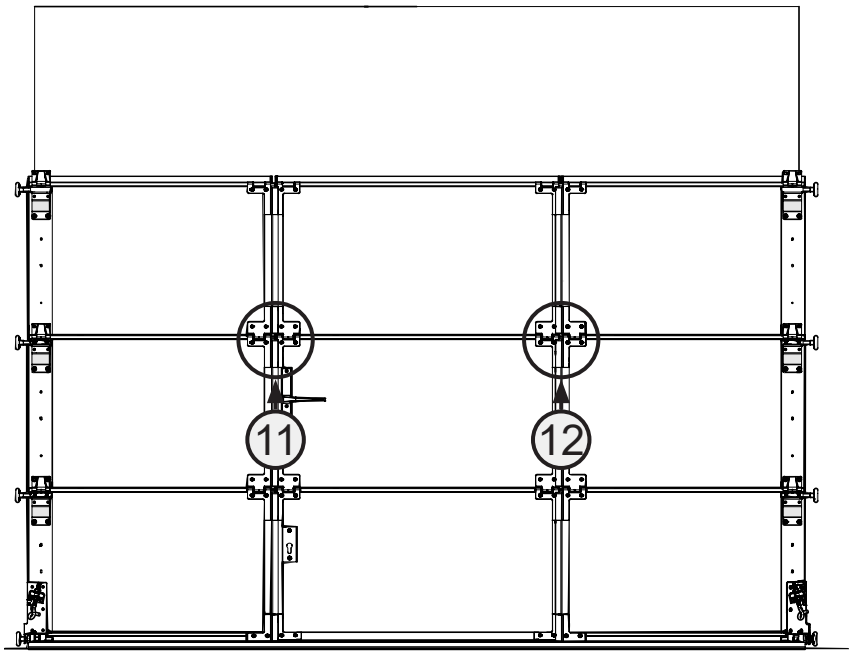
11
12

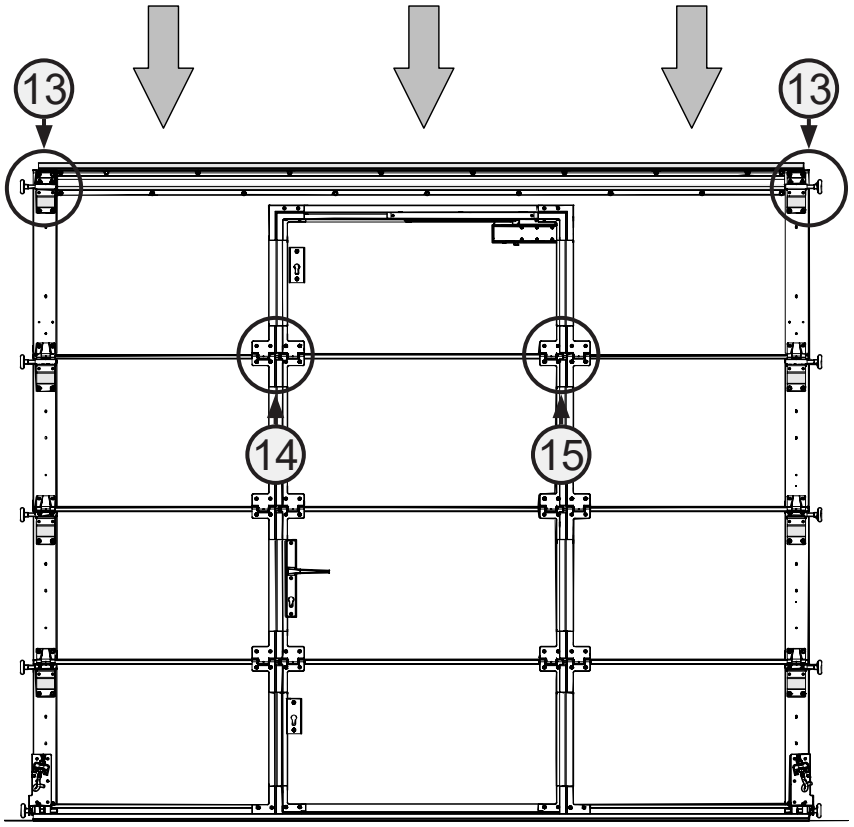
13
13
14
15

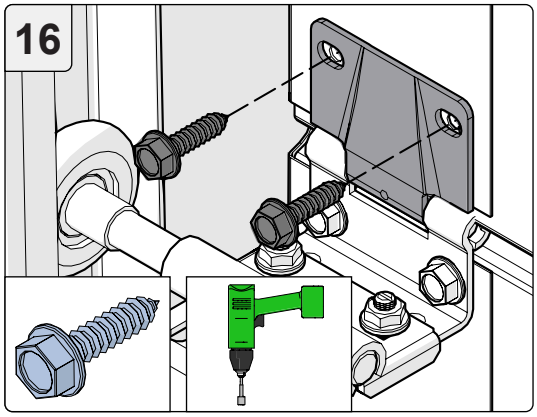
16

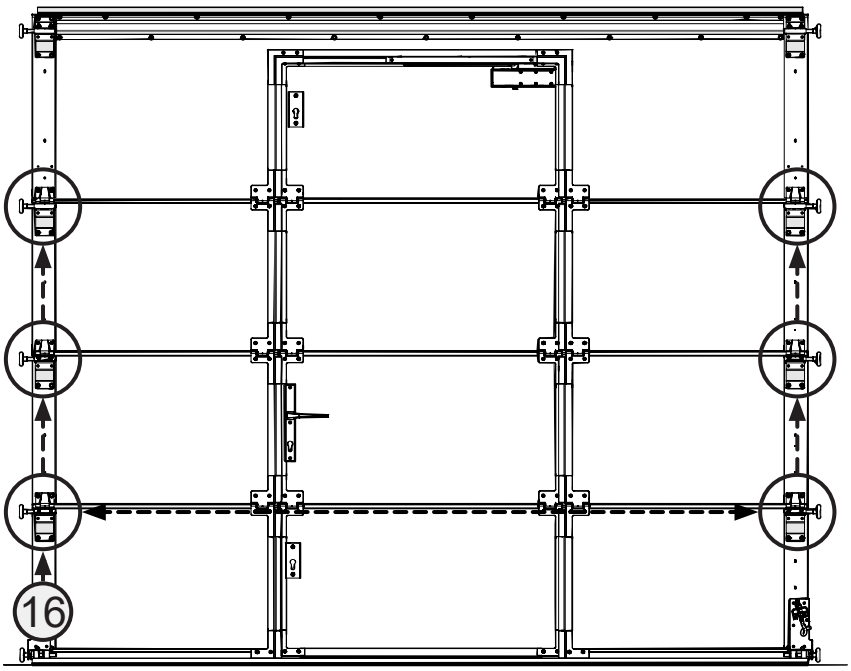
16

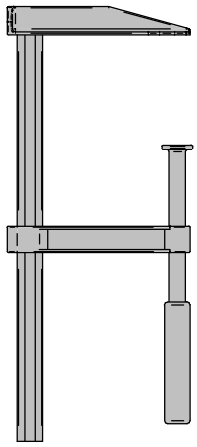

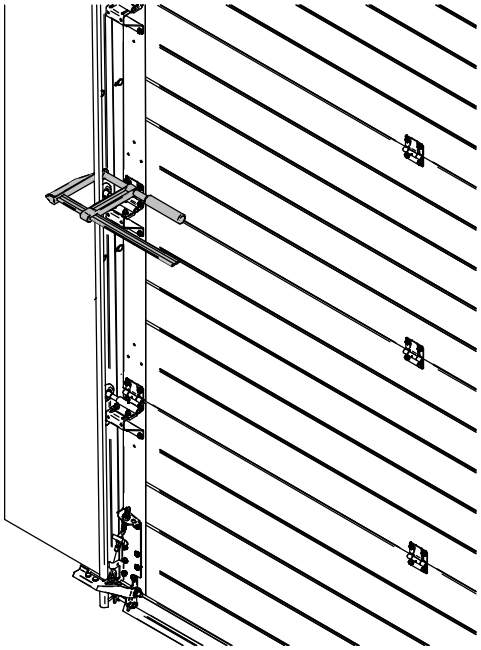

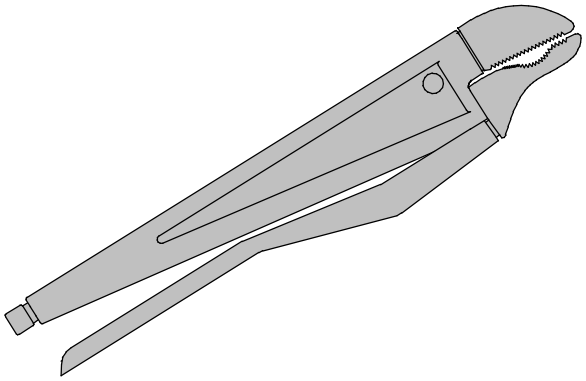

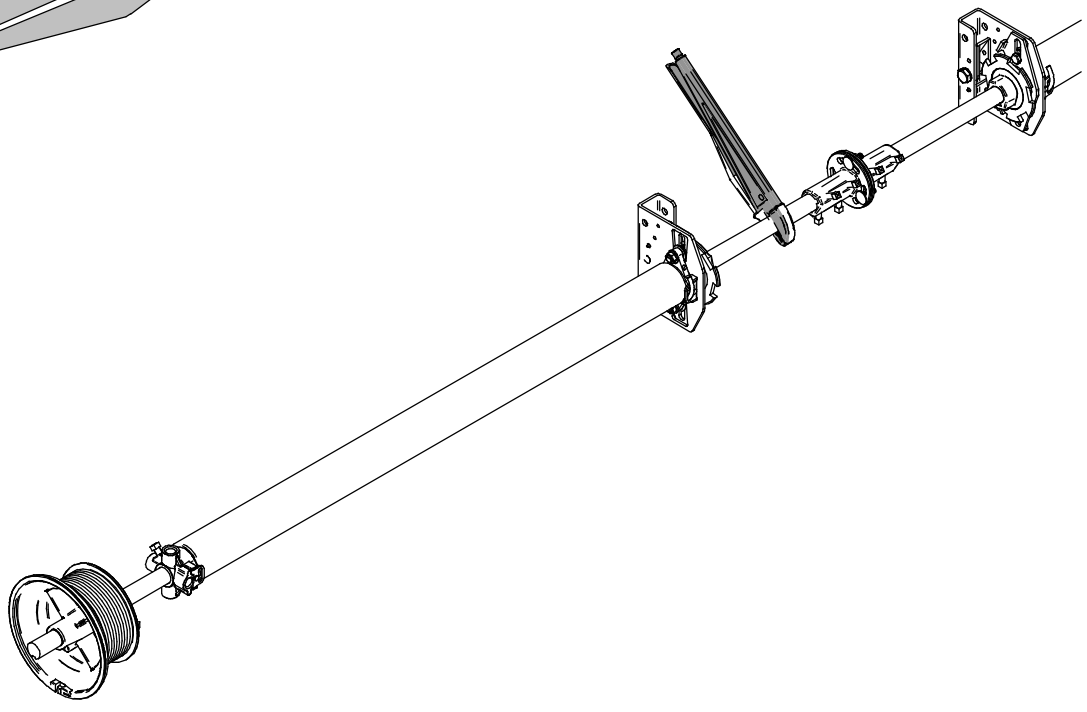

1

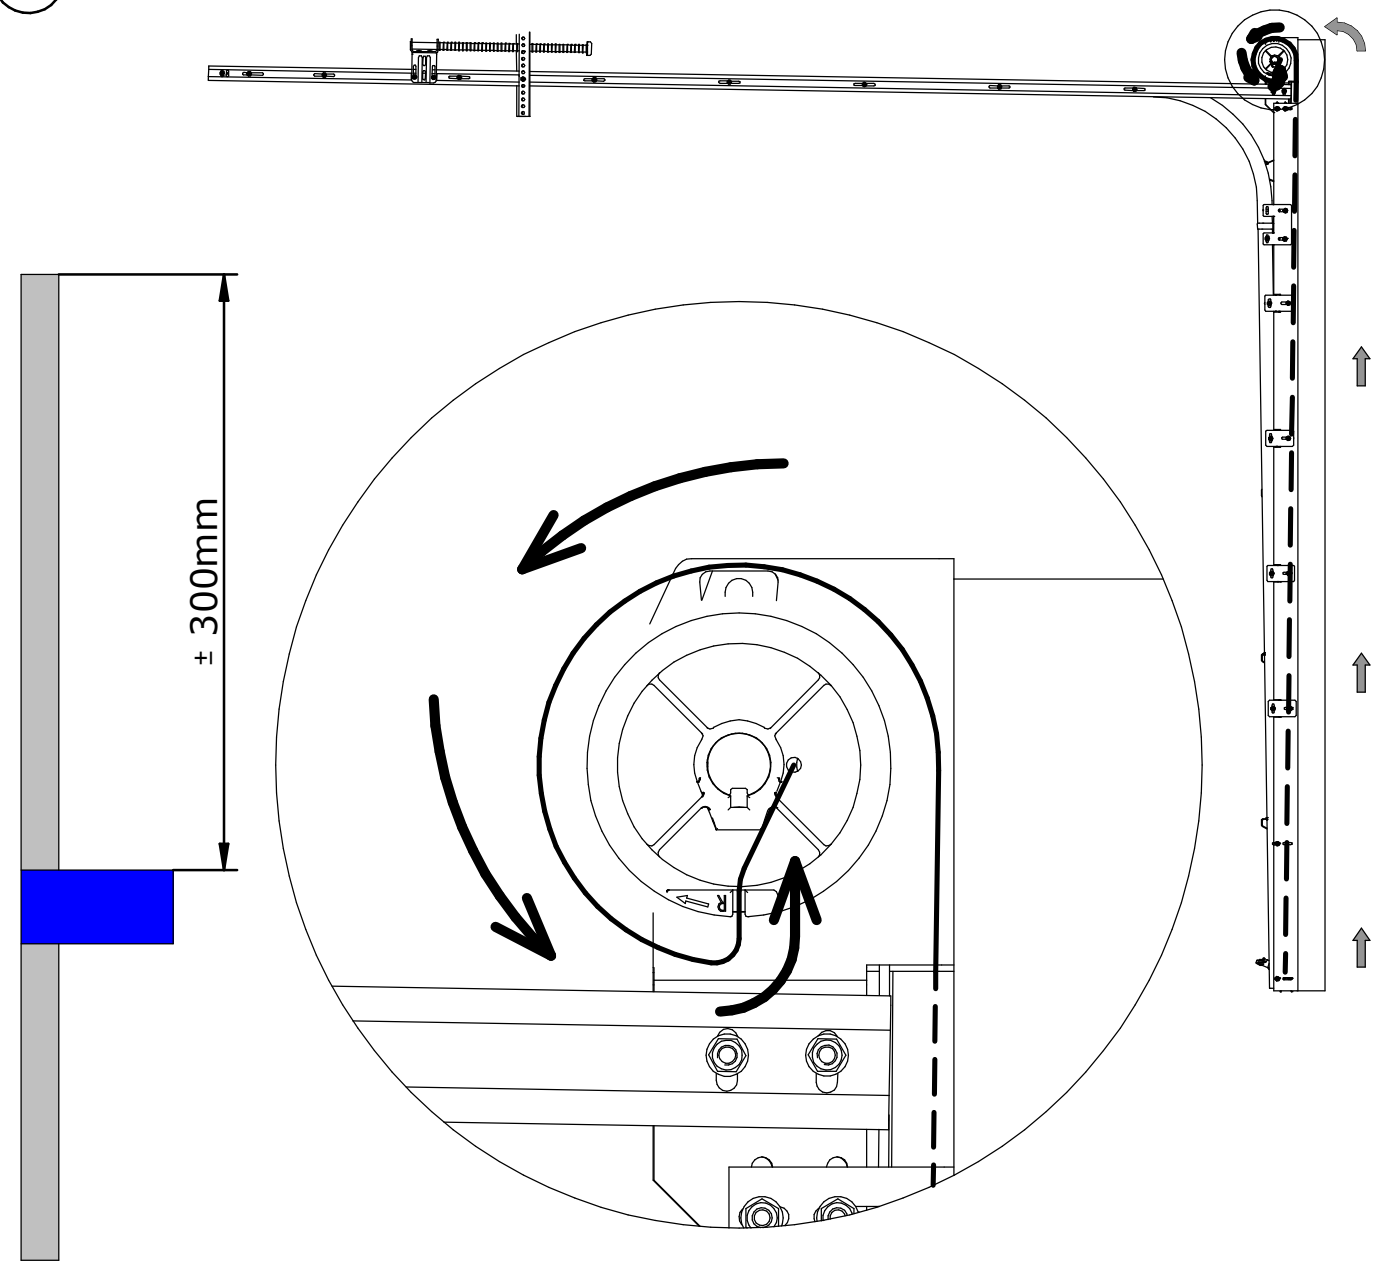

2

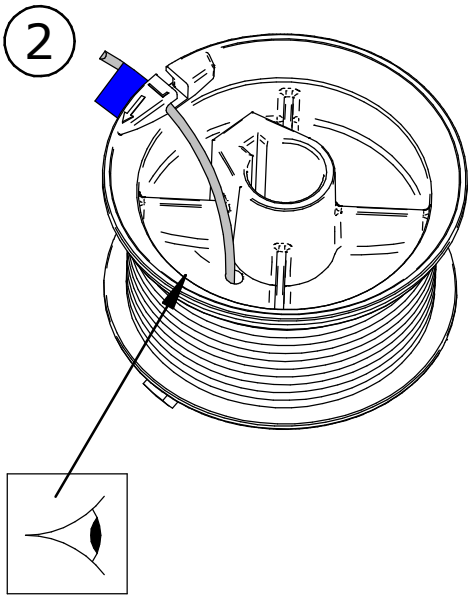

3

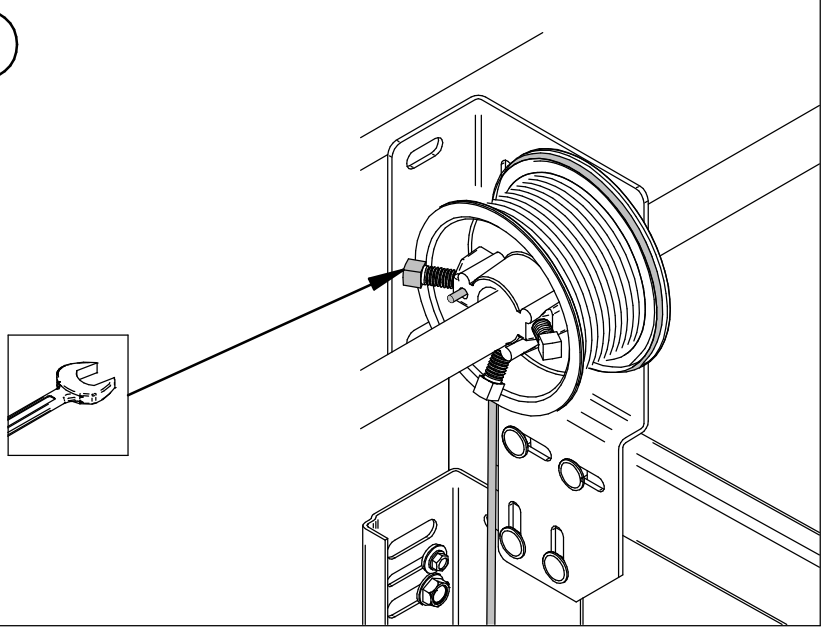

Option
Optie

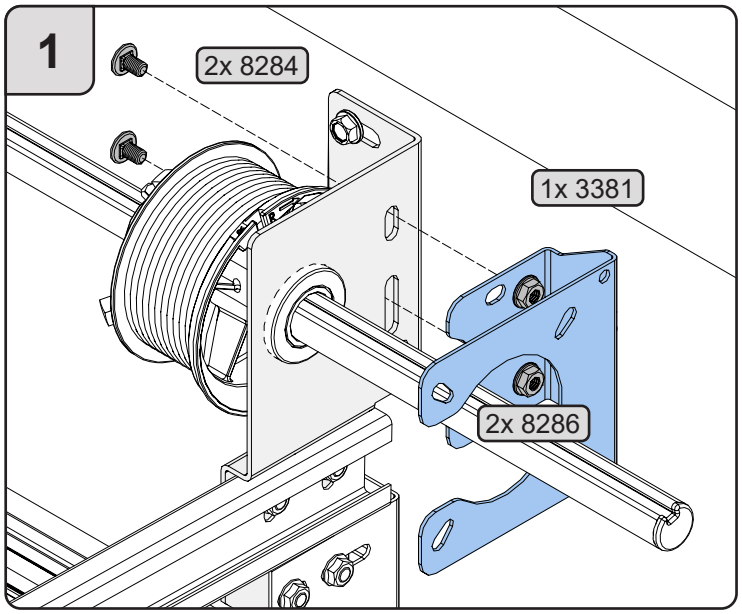

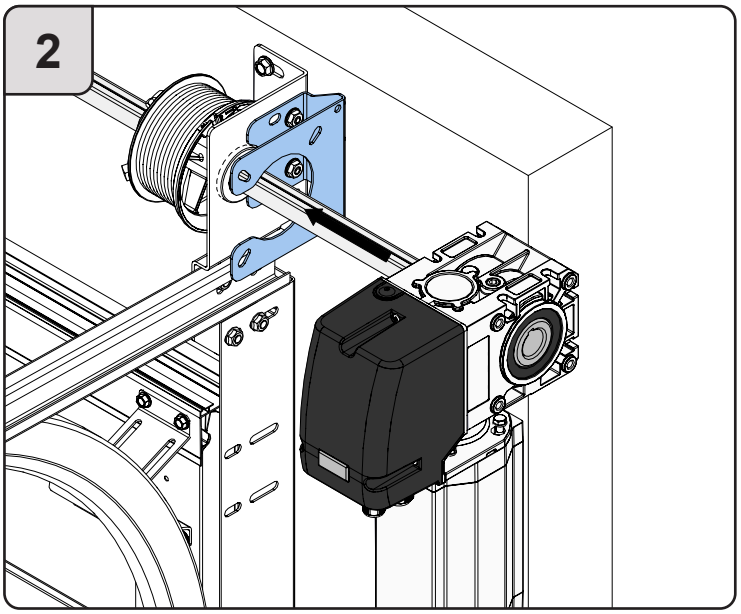

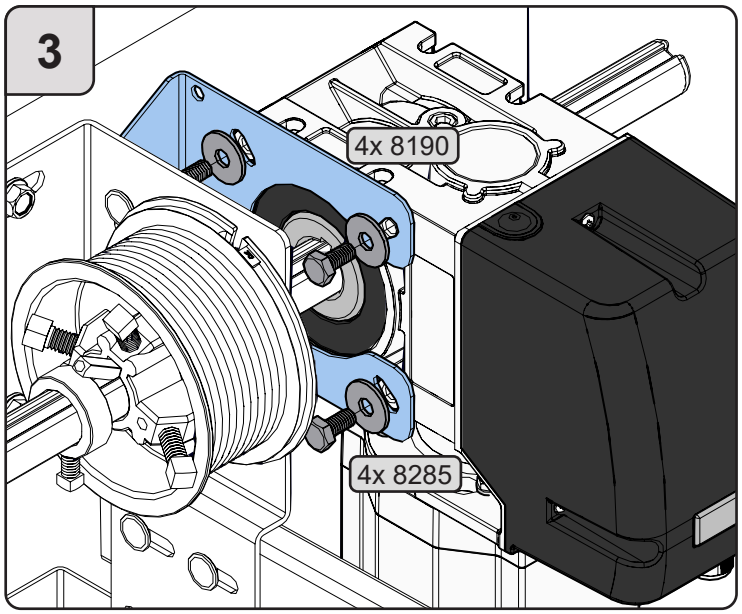

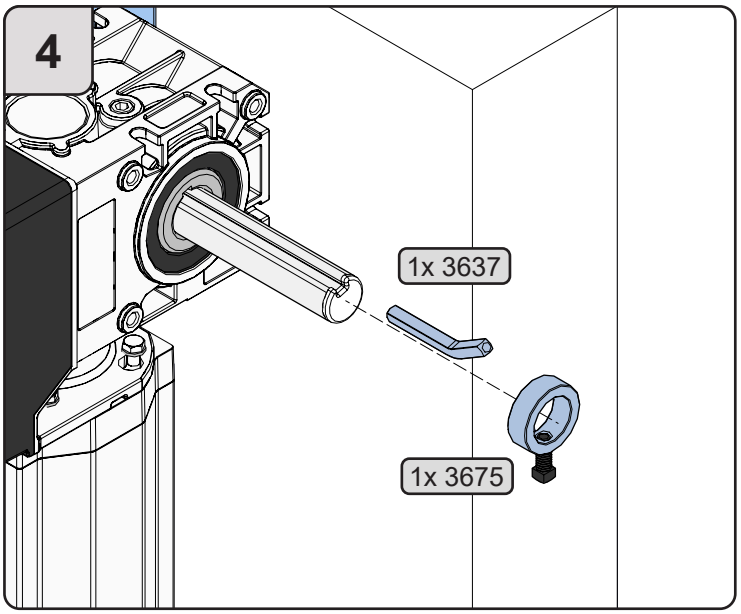

Option
Optie

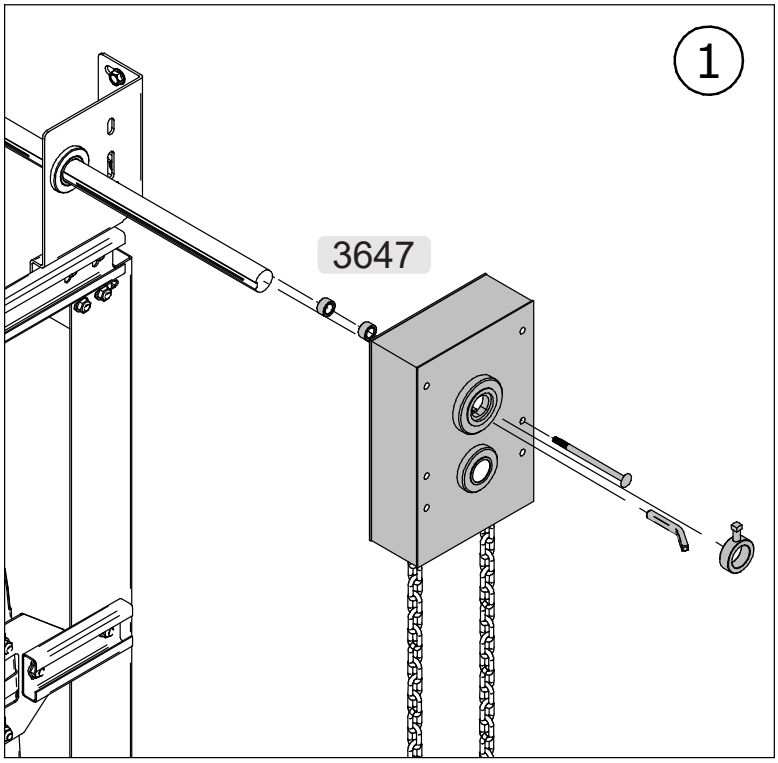

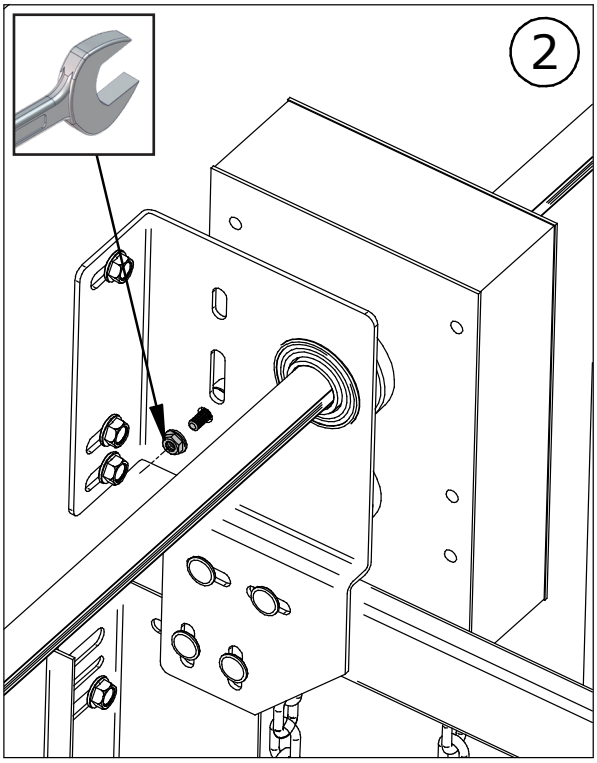

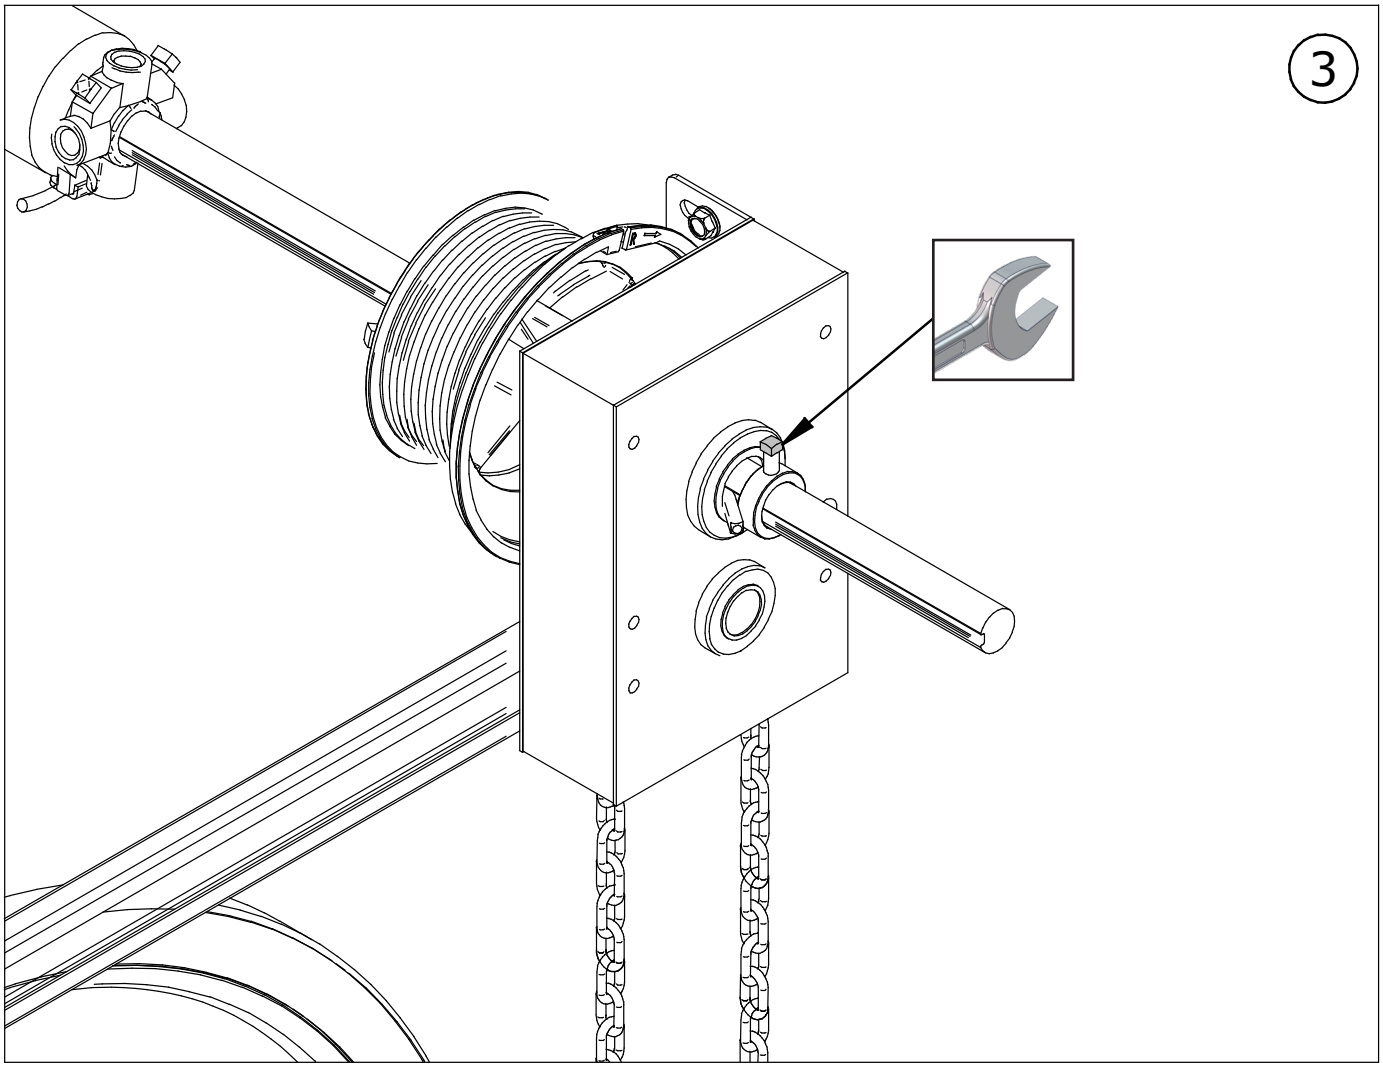

Option
Optie

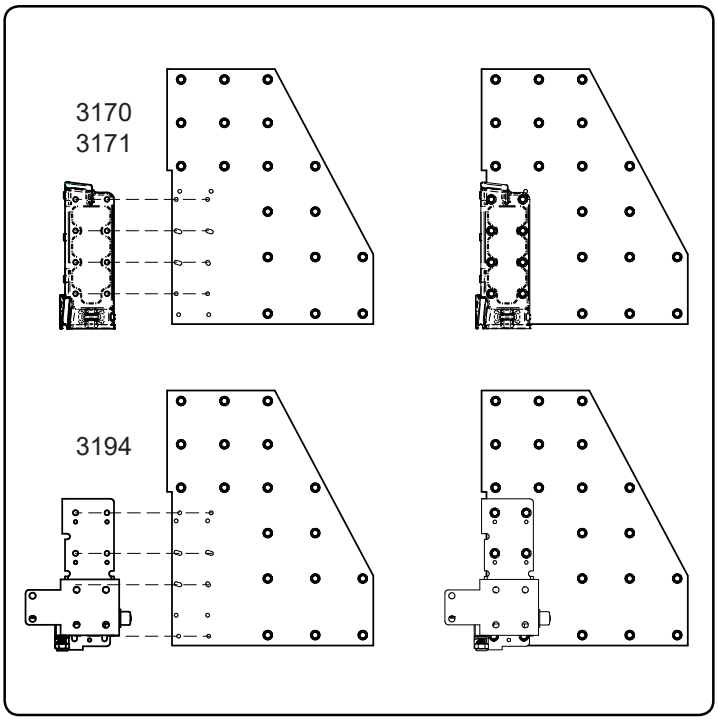

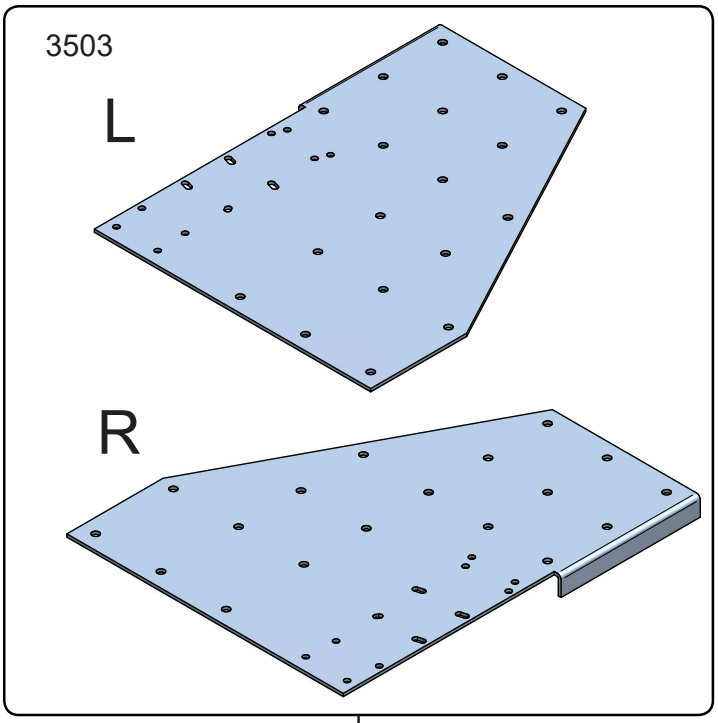

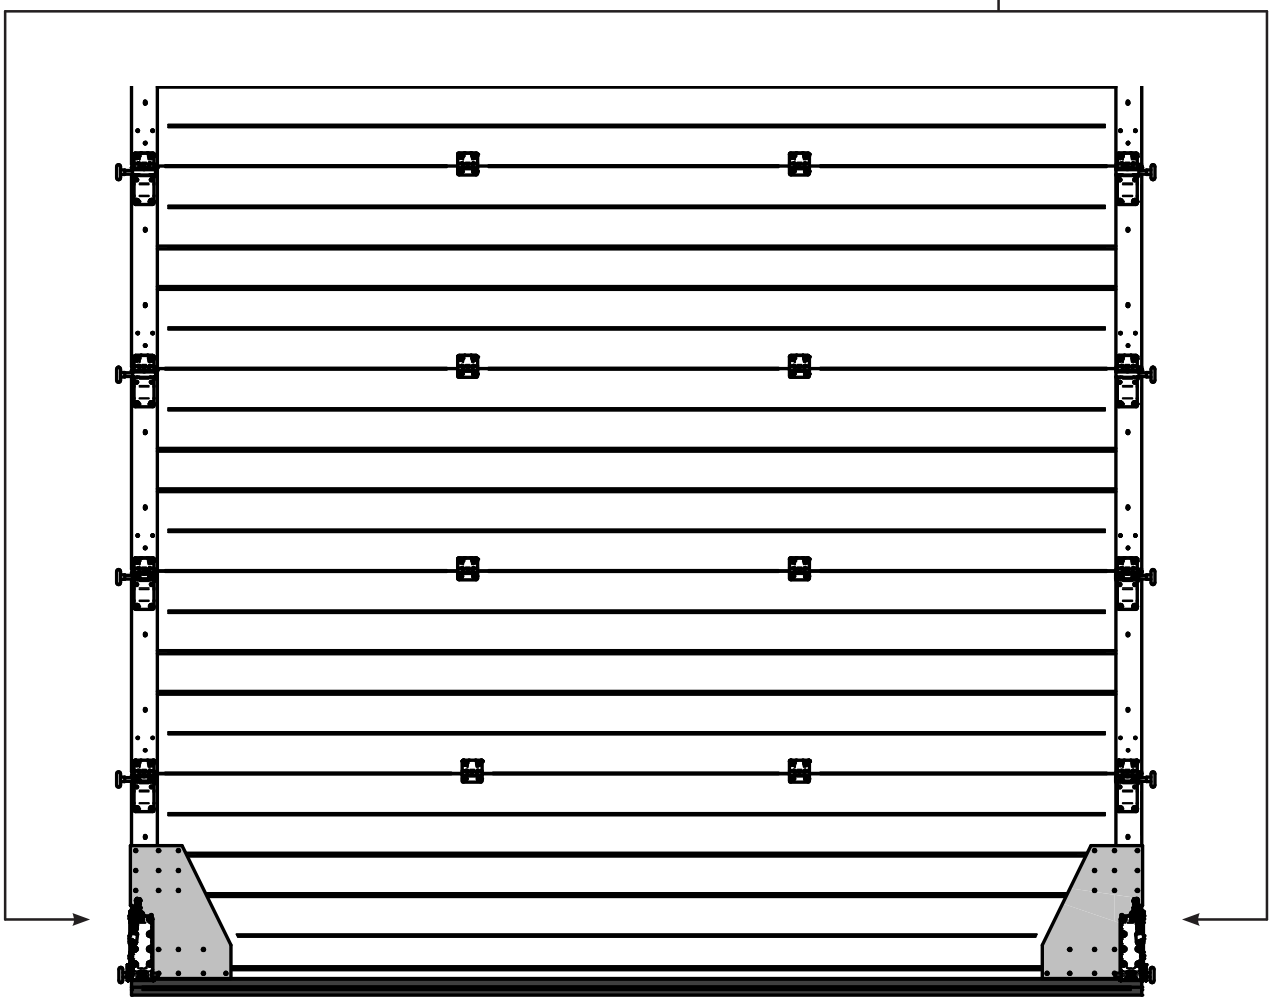



Turns x 360°

PW 12 Bon Hardware Industrie

Aant	Deurtype	DMB		DMH	Secties	Velden	Beslag	Pitch	Hilift	E
			x					0	0	Klant
							Gewicht	Turns		Klant referentie:
								11.4		Transport

Aant	Eenheid	Art. nr.	Artikel omschrijving	Doos	Lengte	Verpakt	Controle
1	-		Springs Left 6,00x51x950 Powdercoated			☐	☐
1	-		Springs Right 6,00x51x950 Powdercoated			☐	☐

VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 152 mm



VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 67 mm



STAAL / STAHL / STEEL / ACIER 52

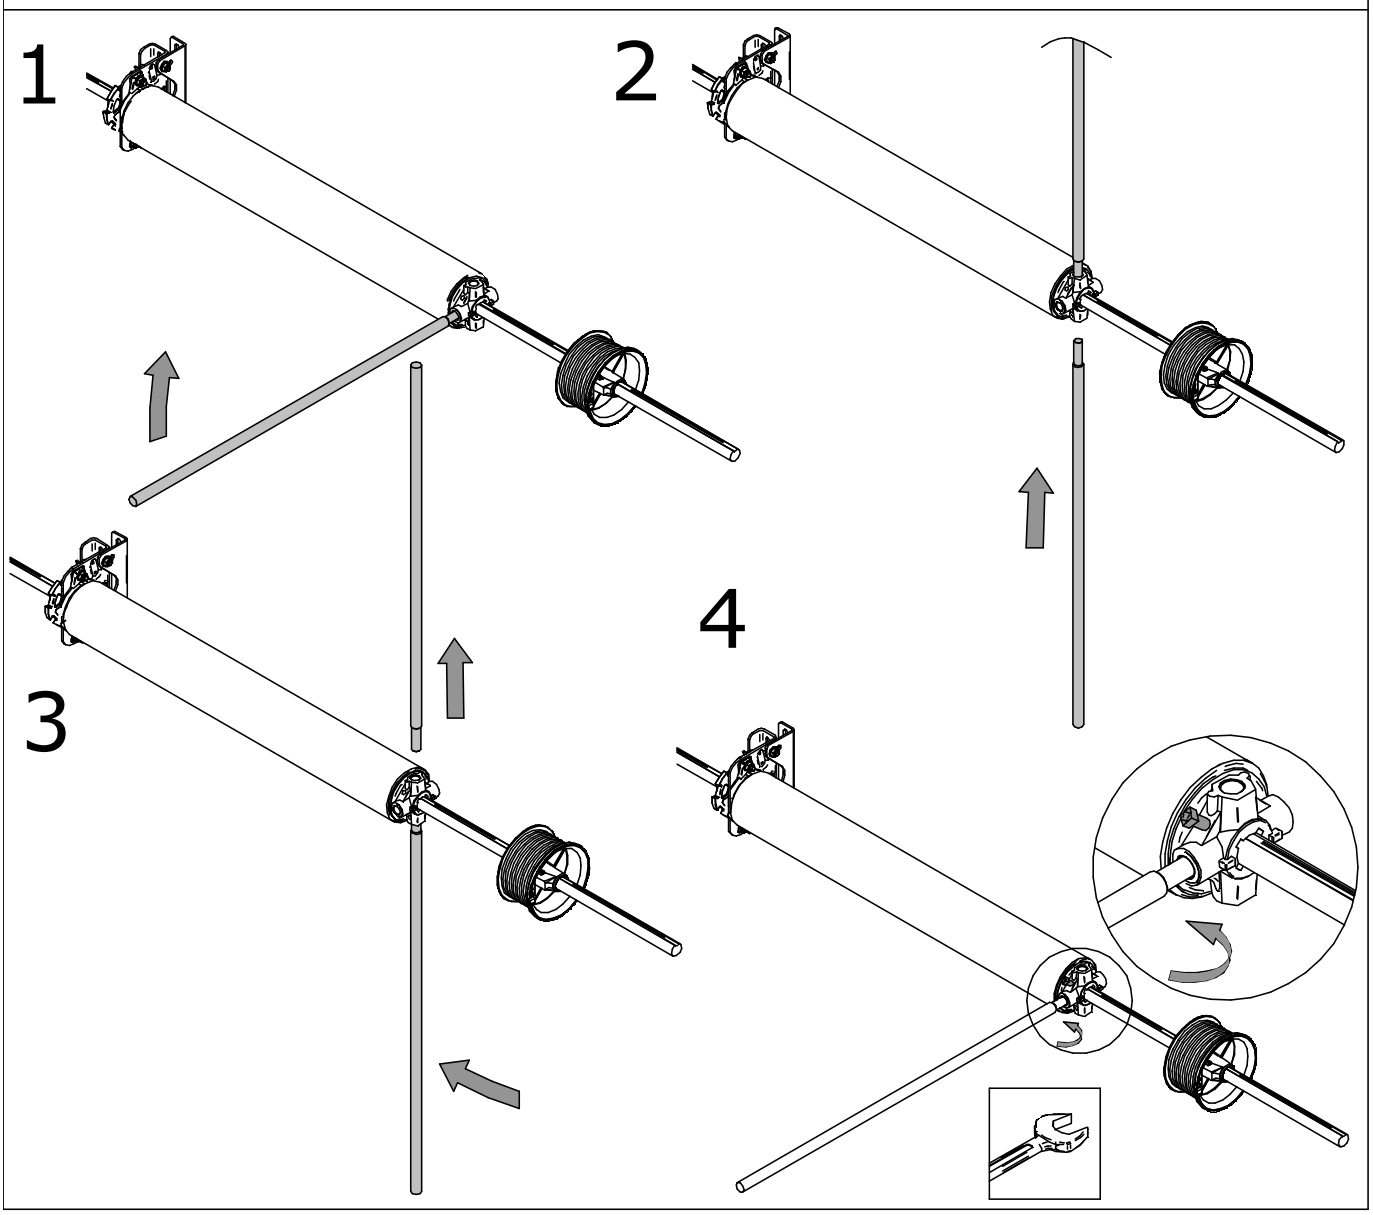



NL: Correcte wijze vastzetten van spankop
EN: Correct fastening of winding plug
DE: Richtige montage Feder spannkopf
FR: Fixation correcte du mandrin de tension

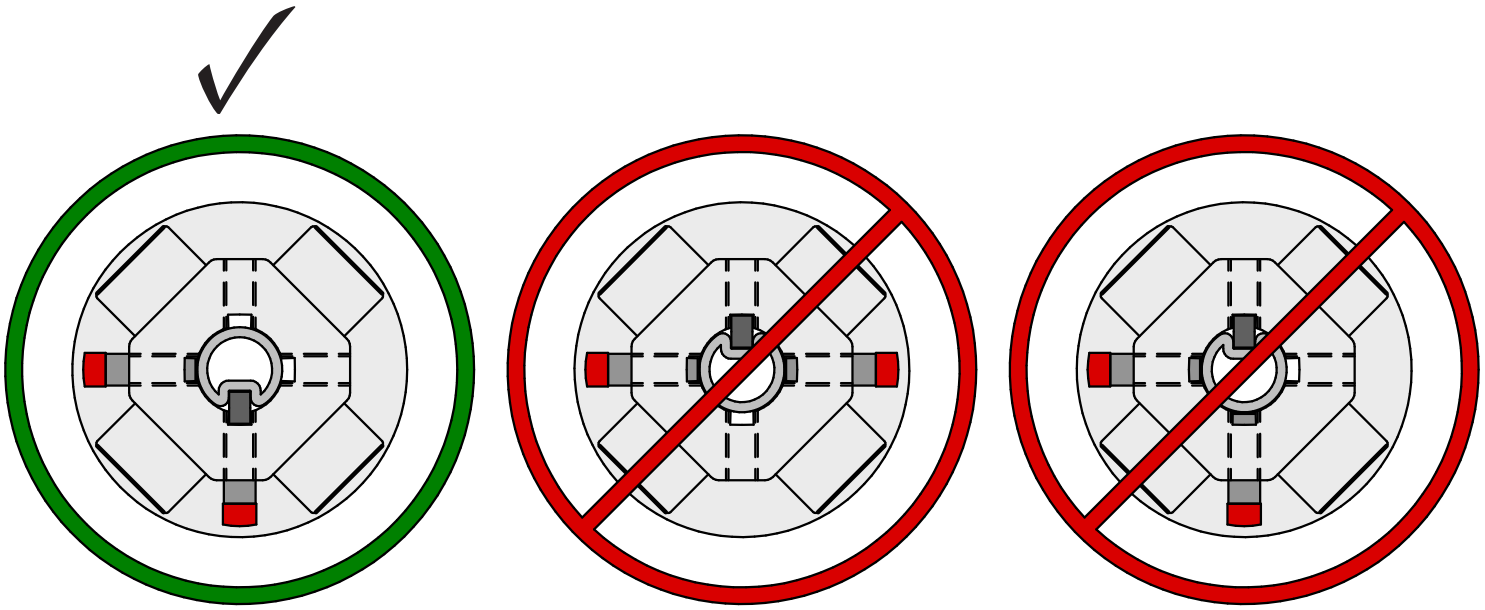

NL: Correcte wijze vastzetten van DUPLEX spankop
EN: Correct fastening of DUPLEX winding plug
DE: Richtige montage DUPLEX Feder spannkopf
FR: Fixation correcte du mandrin de tension DUPLEX

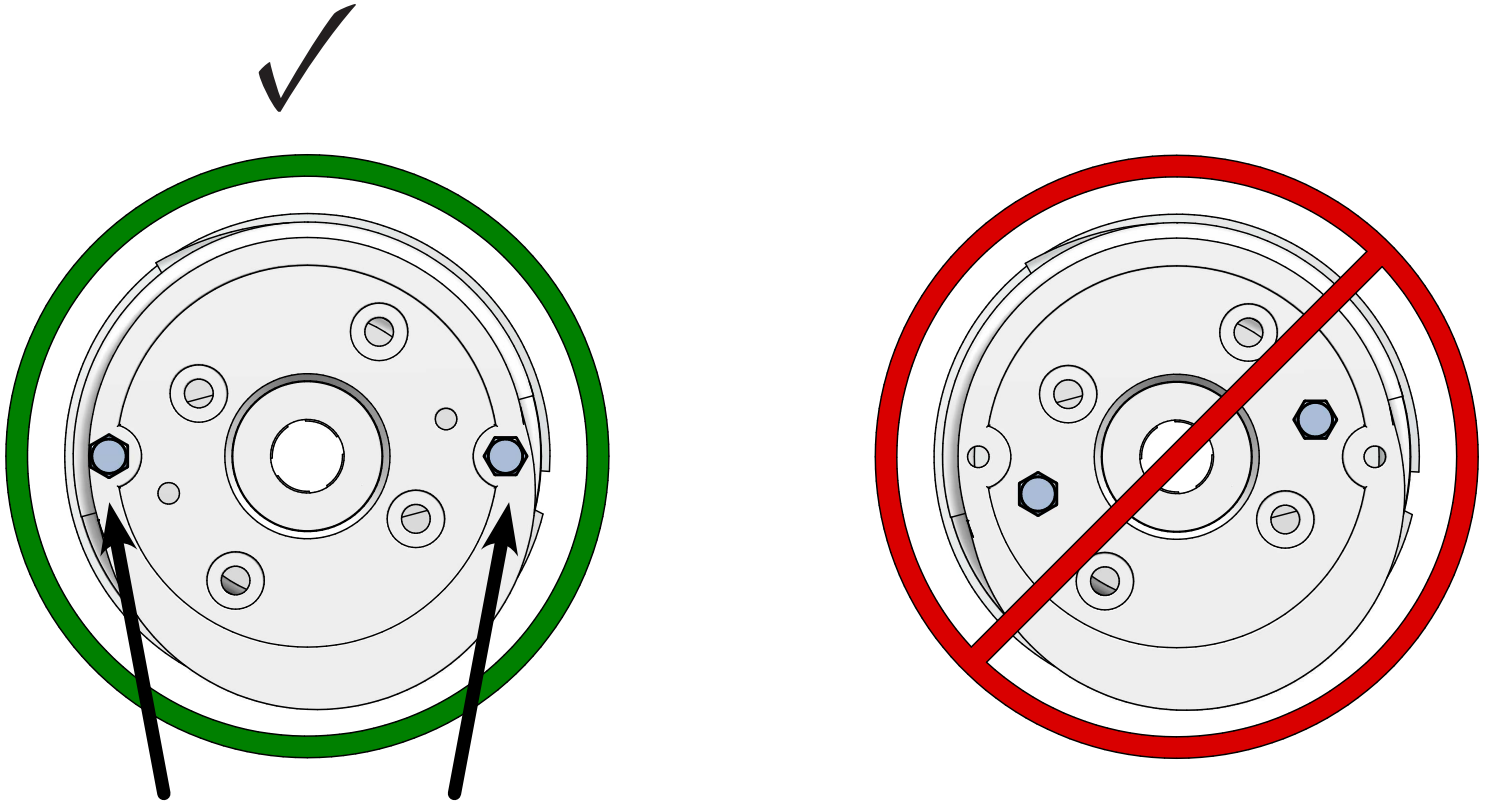

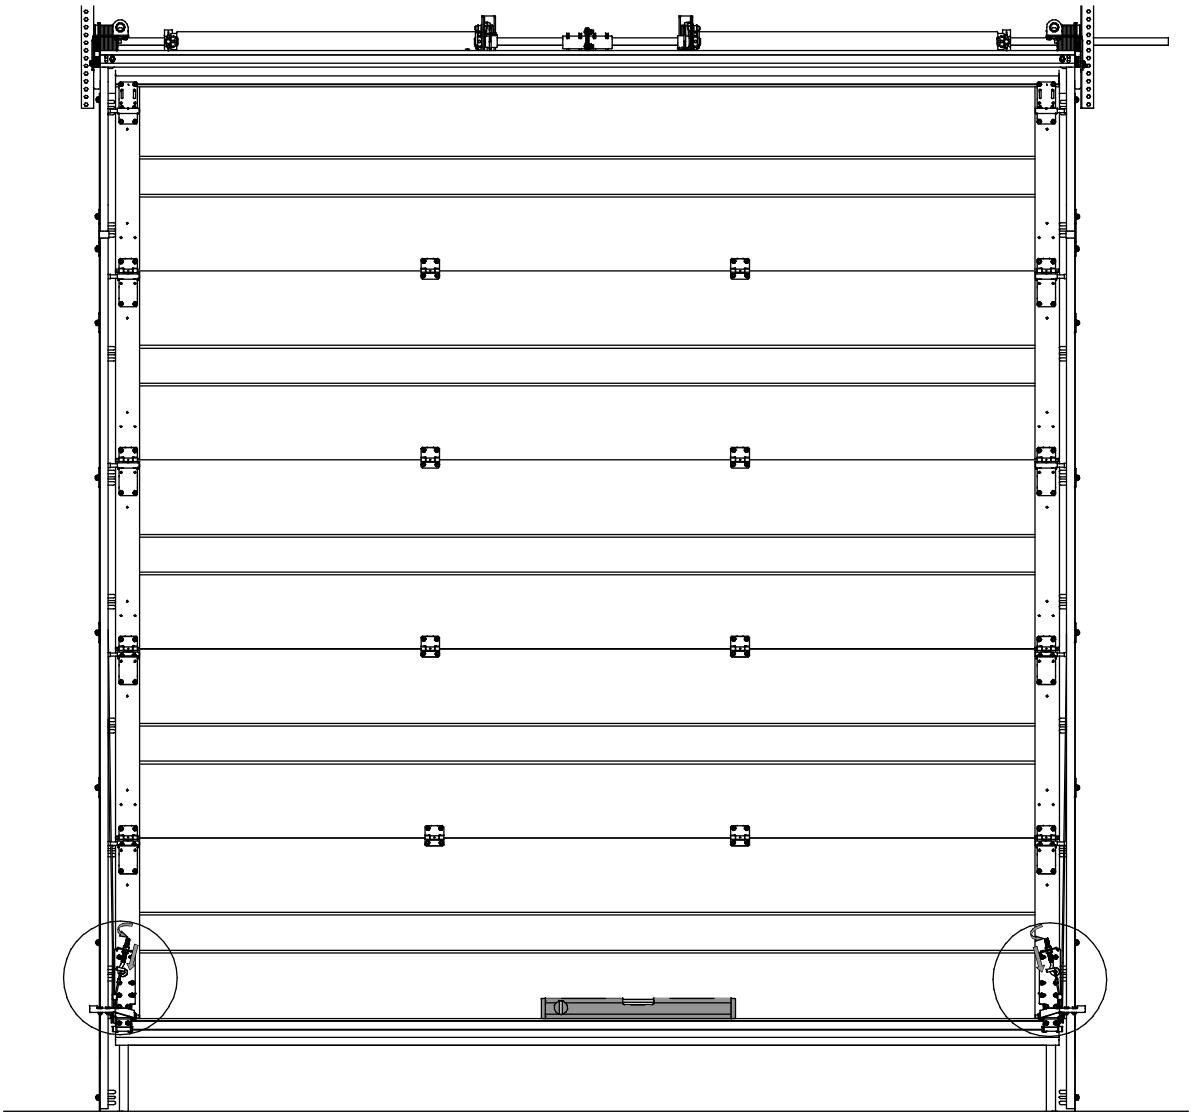

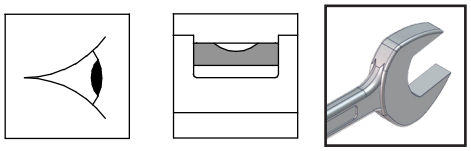

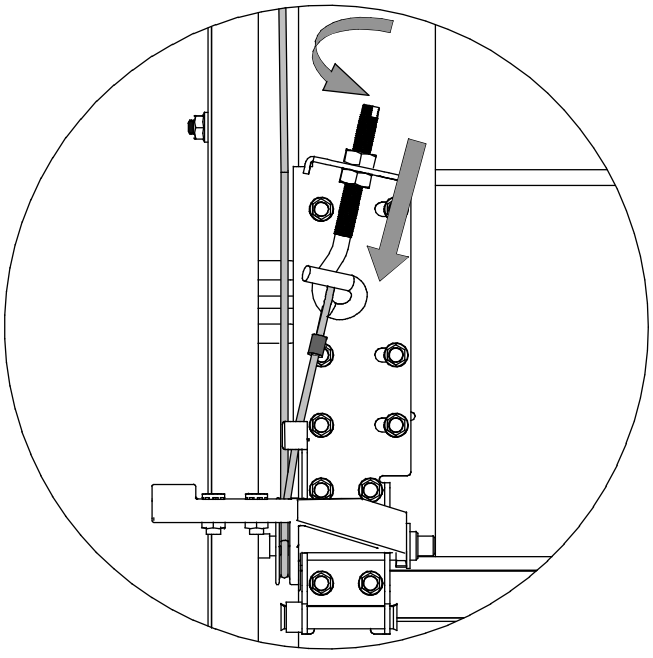

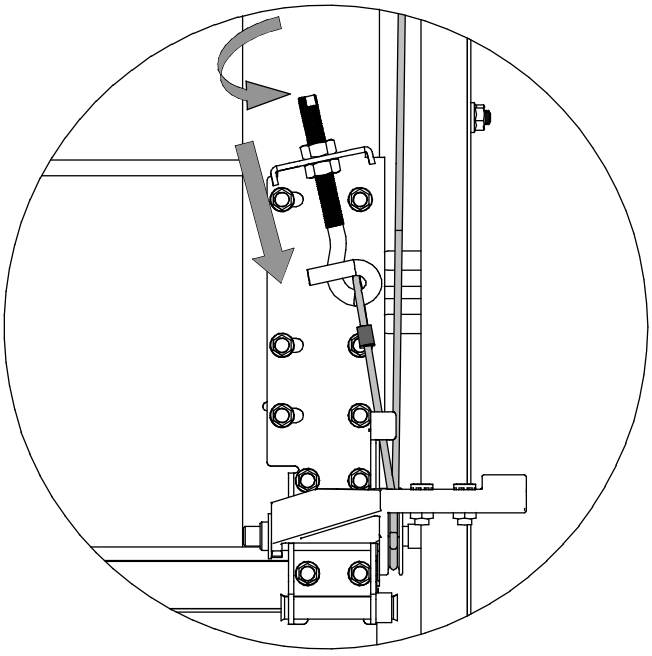

Option
Optie

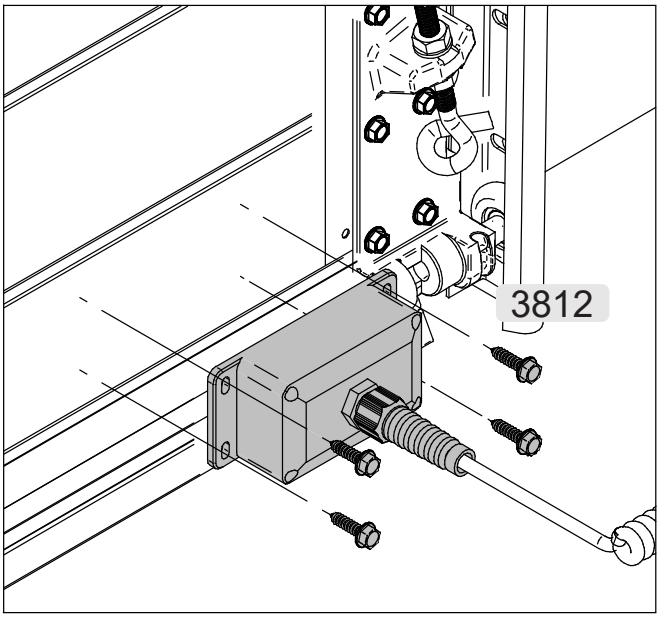

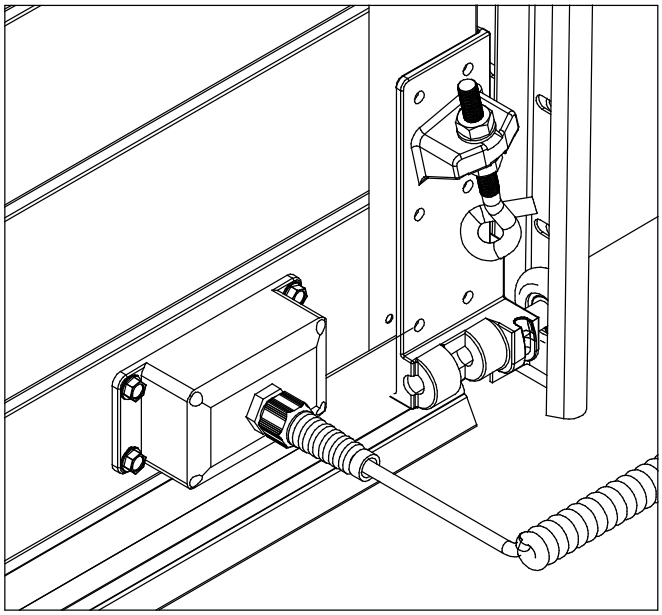

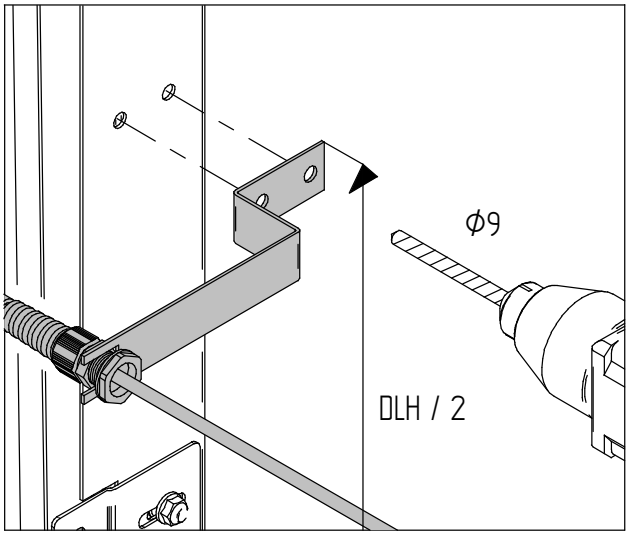

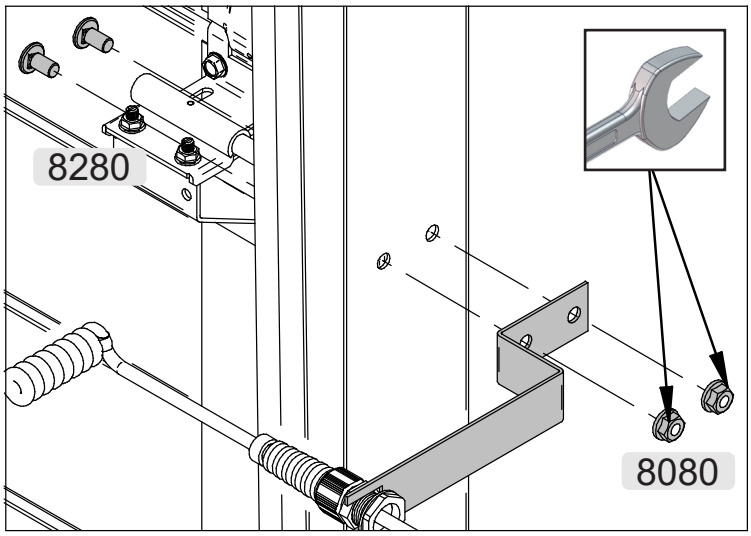

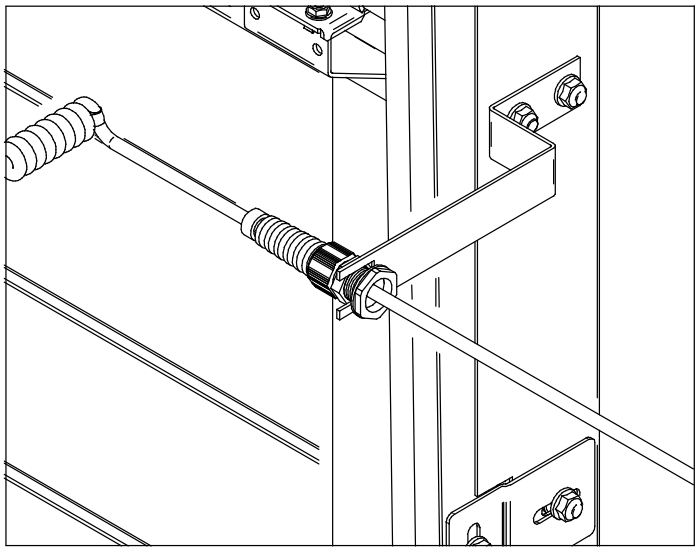



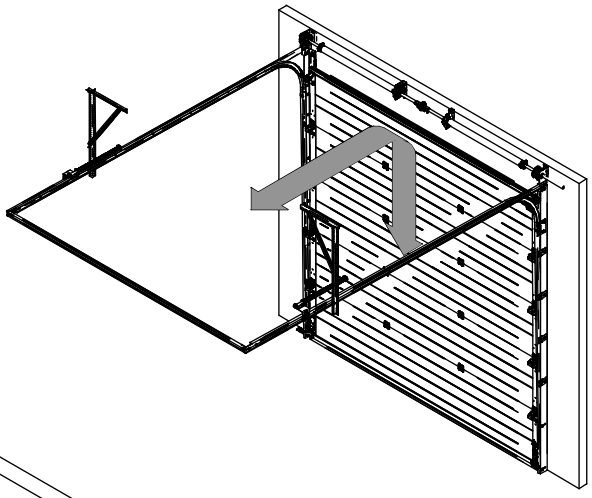

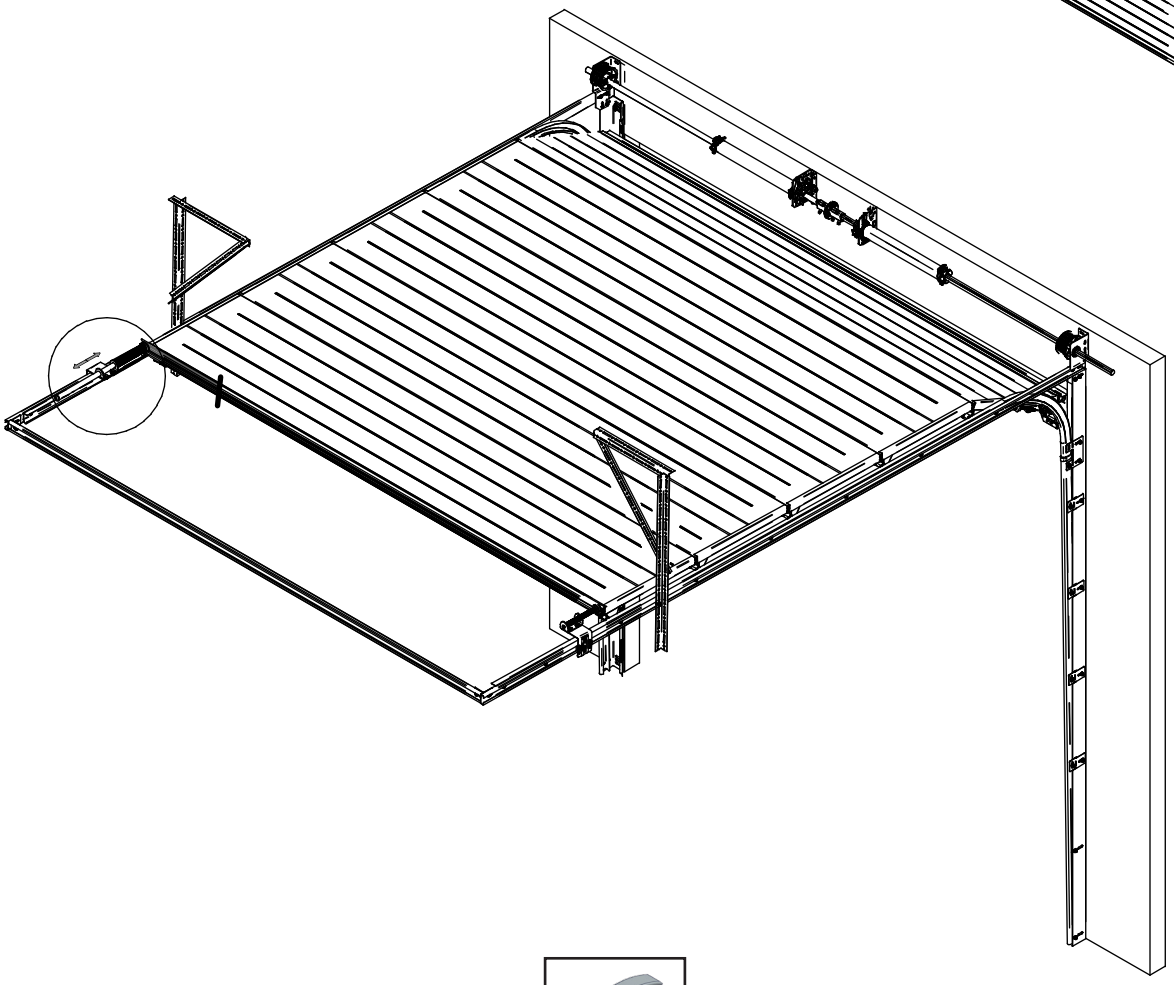

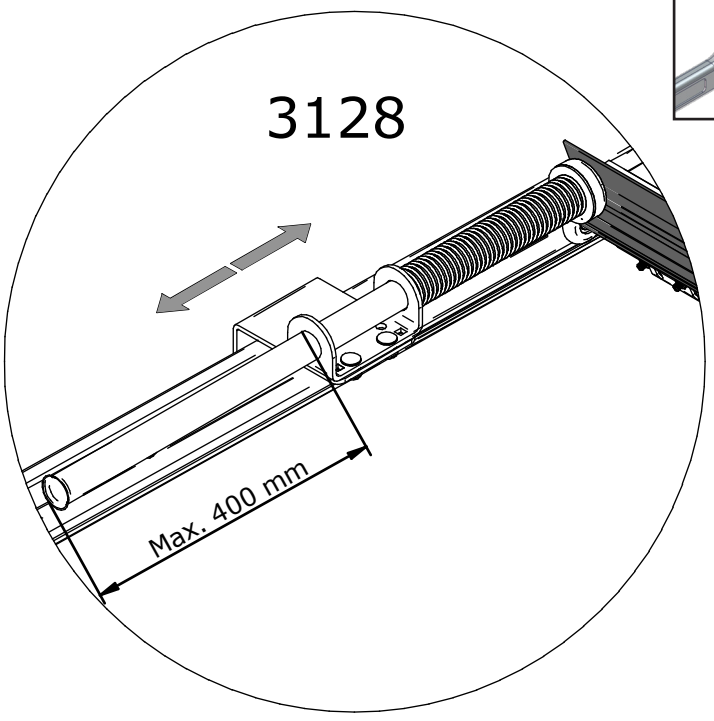
3128
Max. 400 mm

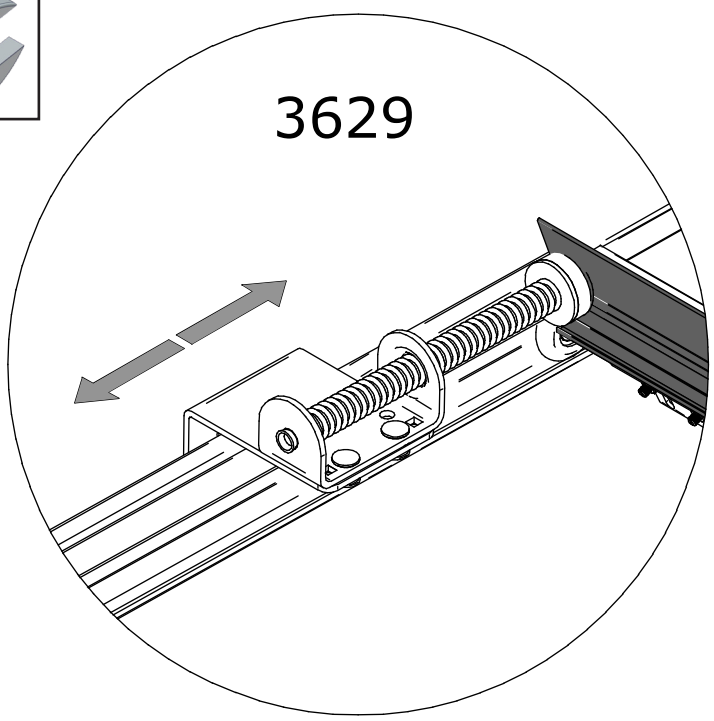
3629

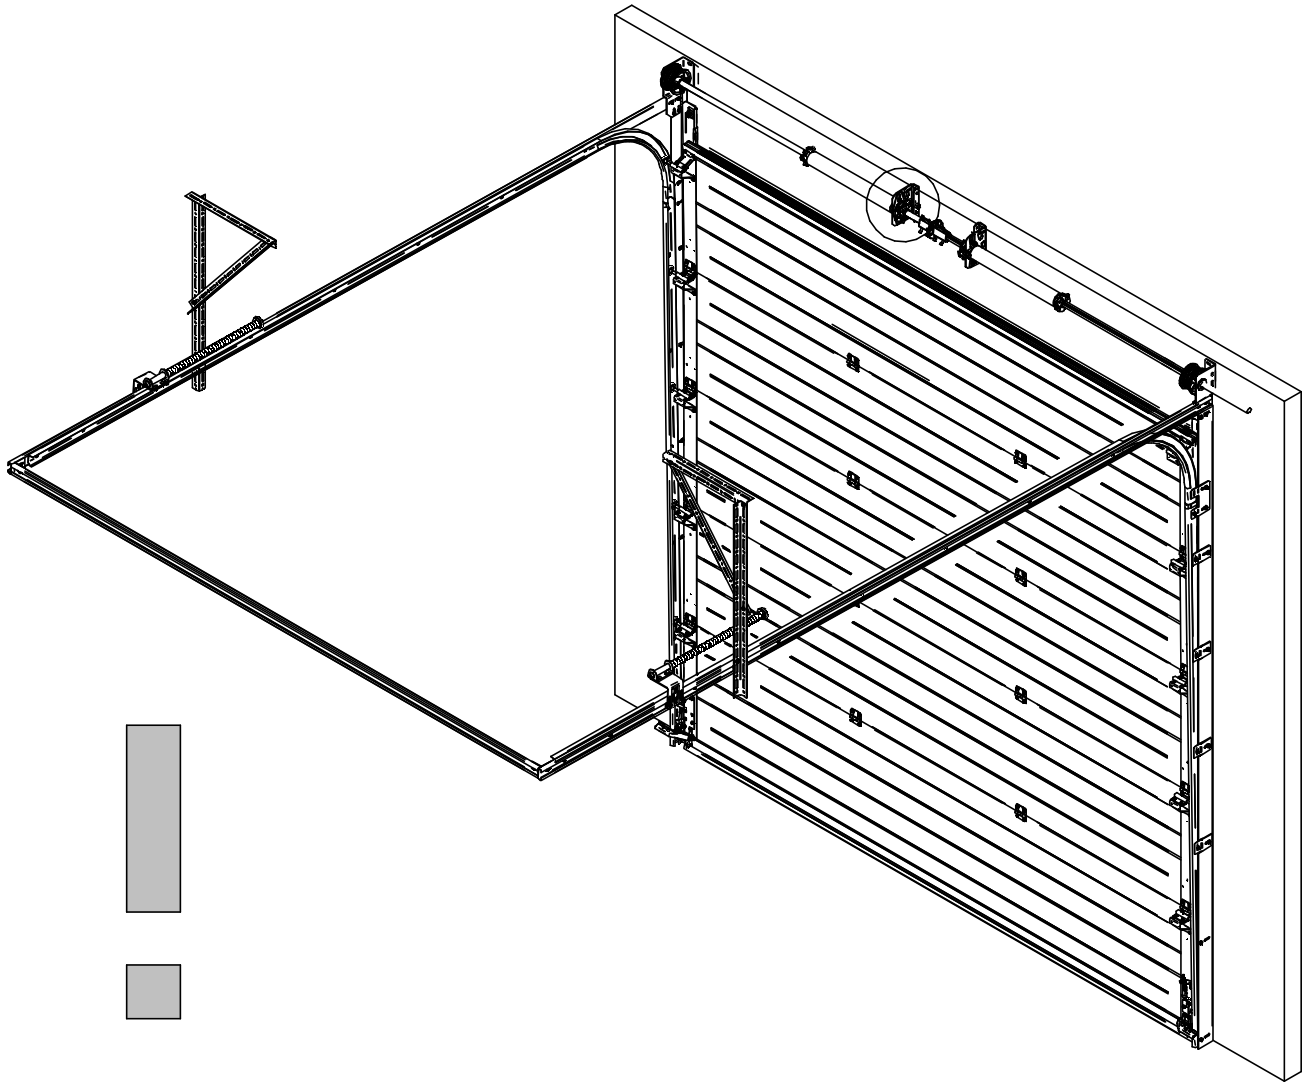

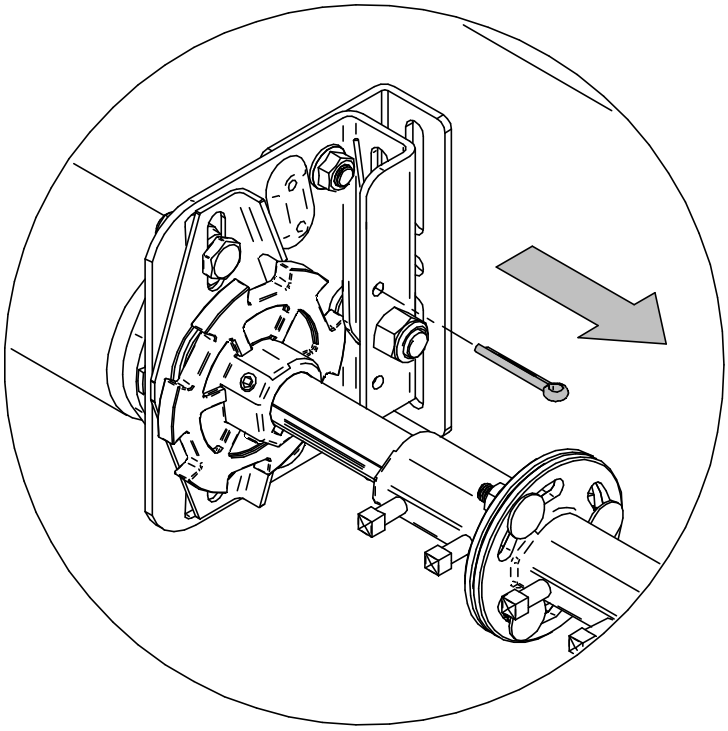

Options

3639

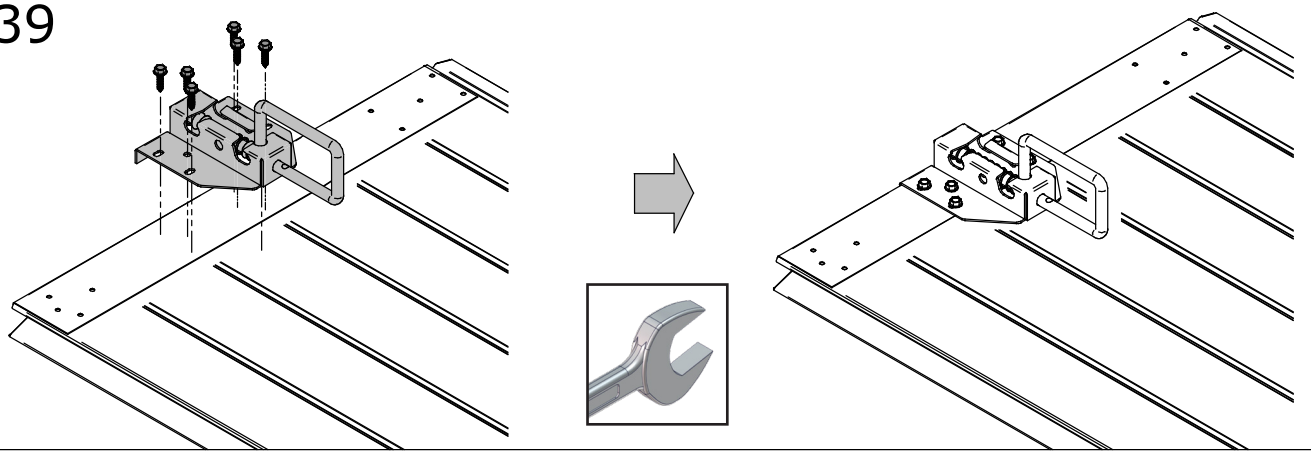

3640

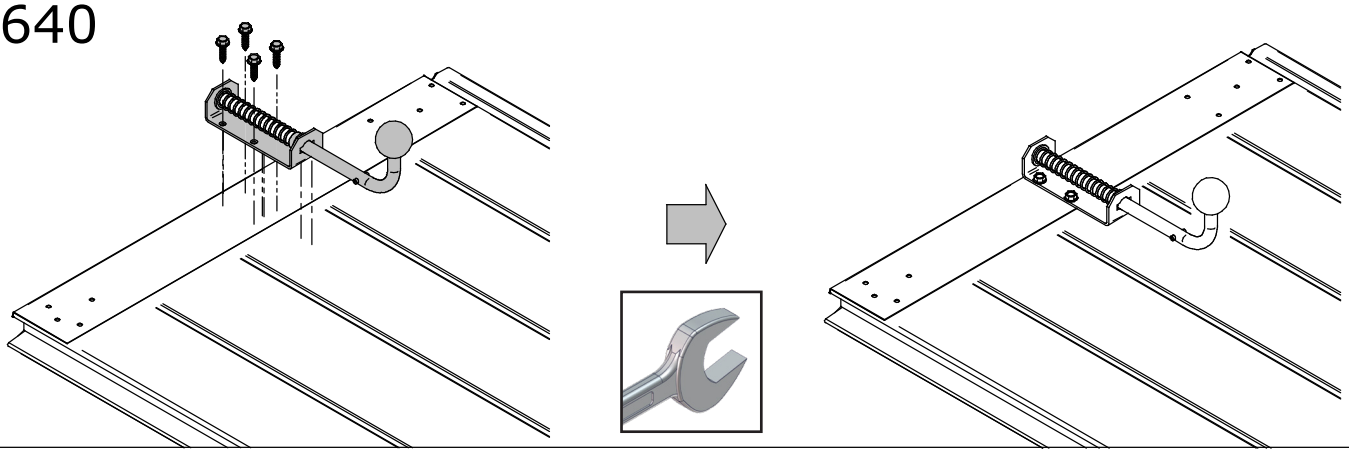

3850

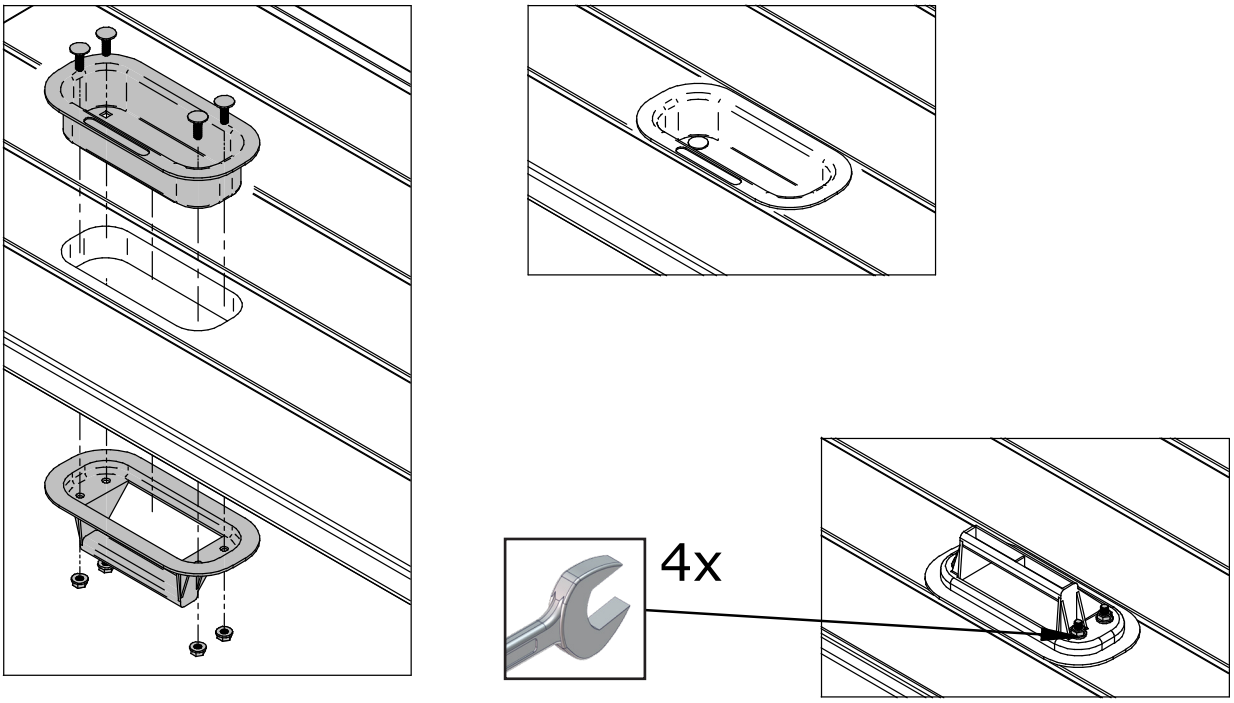

Option SCD

Parts

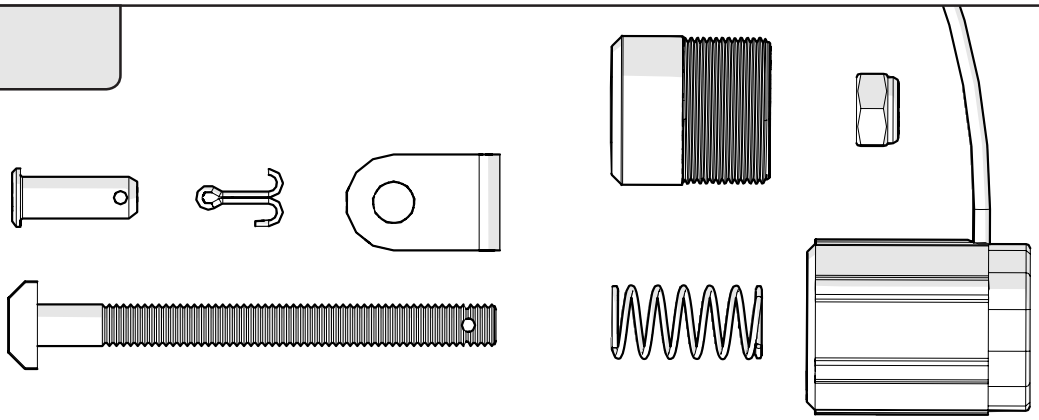

1

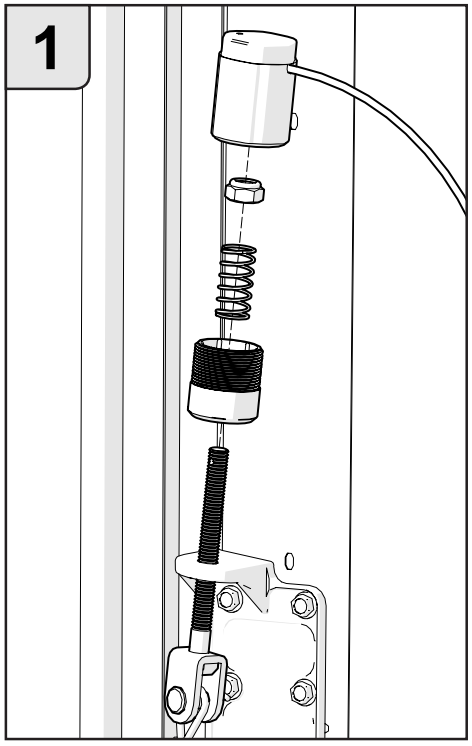

2

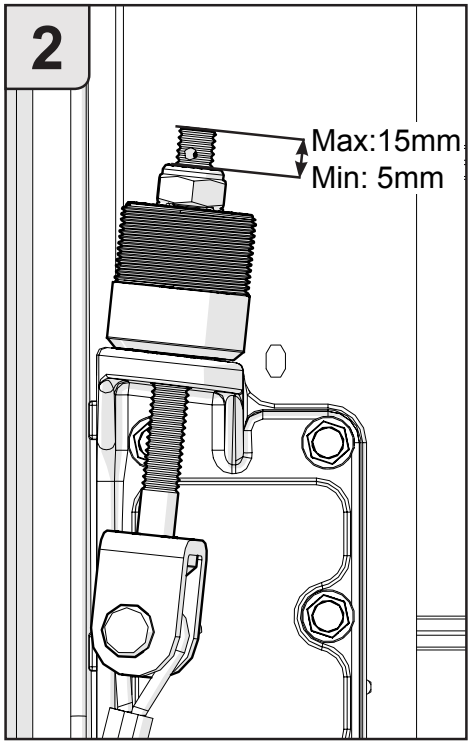

3

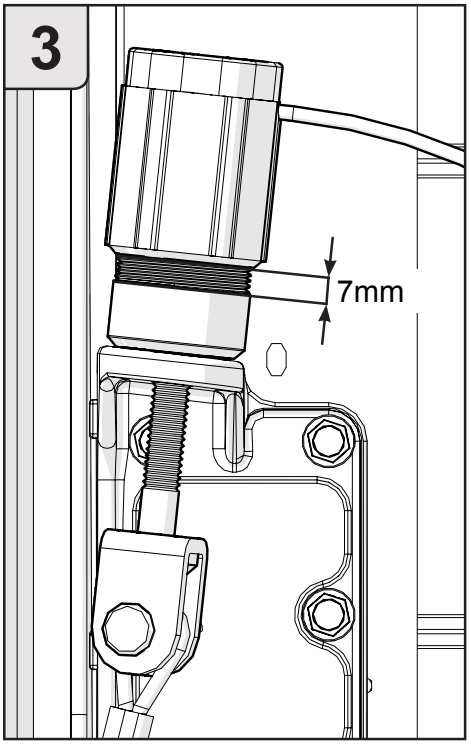

Check

NC-Switch



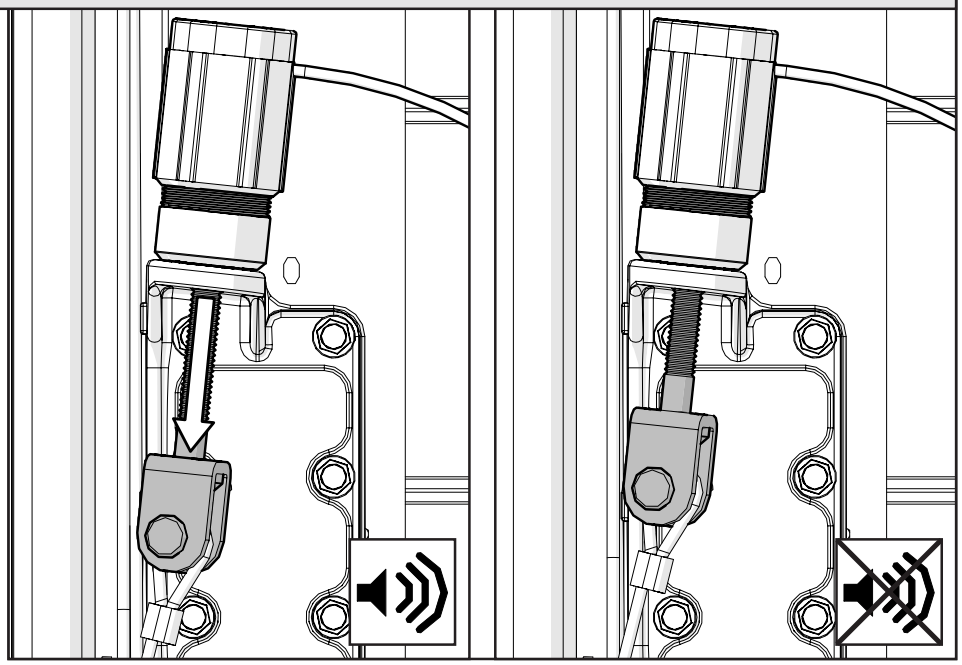

Option VA insulator 9607

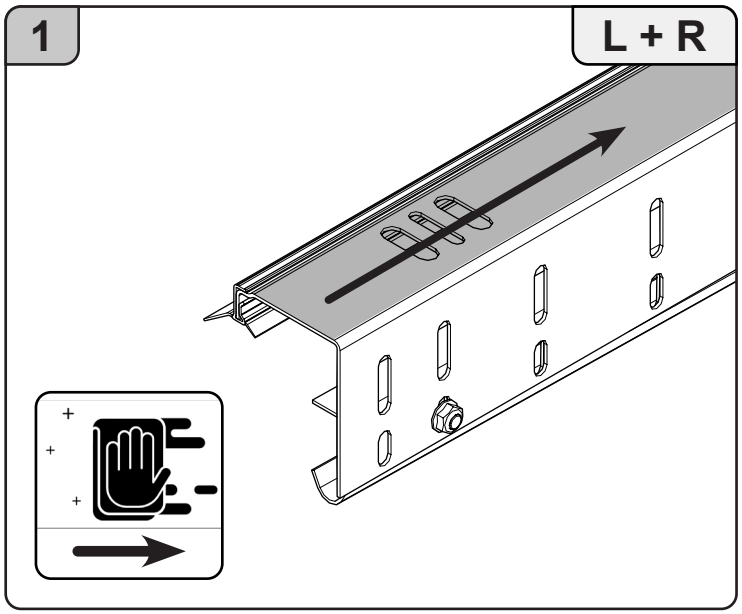

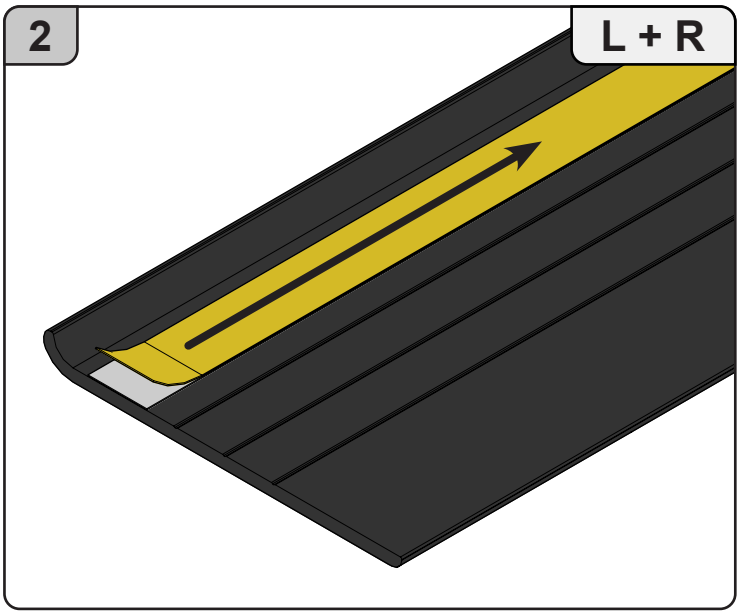

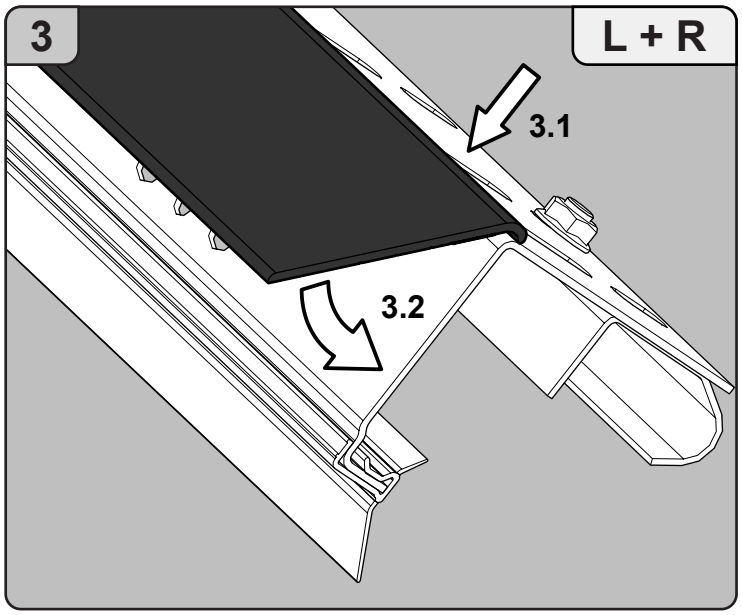

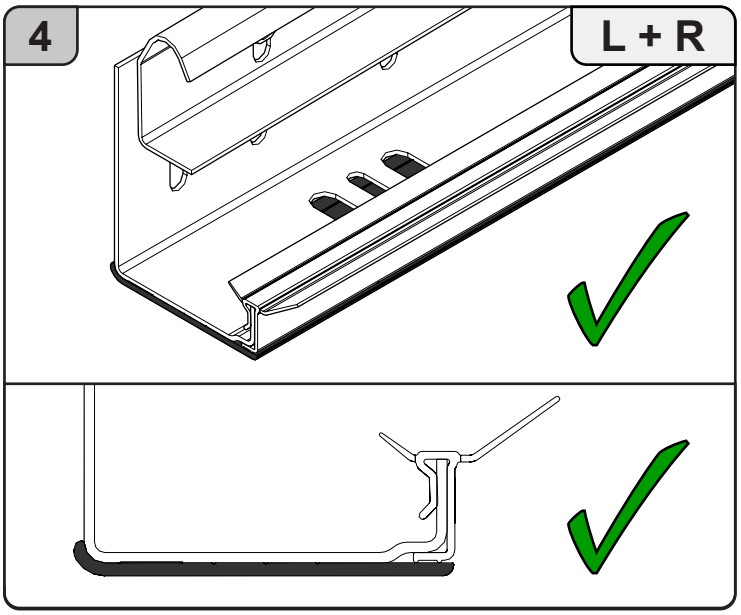

Scanporten

Scanporten AS | Eternitveien 44 | 3470 Slemmestad
Telefon: 66 90 10 20 | post@scanporten.no | www.scanporten.no