



Totalleverandør av  
**GARASJE- OG  
INDUSTRIPORTER**



**PRODUKTBROSJYRE**



## Vi produserer og leverer portløsninger for alle behov.

**Scanporten AS** er en voksende aktør innen portløsninger for alle formål i Norden, og har siden 2014 levert kvalitetsprodukter til privat- og næringsindustrien i landet. Med stort varelager, eget testlokale for dører og automatikk er vi alltid i front for å sikre at våre kunder får de beste produktene, med markedets kanskje korteste leveringstider.

### Ingen utfordring er for liten eller stor.

Ta kontakt med oss, vi har erfaring og ønsker å hjelpe deg med din nye portløsning.



## Innholdsfortegnelse

Spesialprodusert .....	4-6
Lagerprodusert .....	7-11
Fabrikkprodusert .....	12-17
Automatikk og tilbehør .....	18-20
Måltakings skjema .....	21

### Spesialprodusert

Ekstra store porter, krav til løsninger for tøffe miljø, farger i NCS eller RAL, matte overlater til høyglans lakk, vinduspanel i hele portens bredde, løsninger for energiøkonomiske krav tilpasset dagens strenge krav, sidedører tilpasset porten eller gangdør integrert i porten - et vell av løsninger og muligheter.

*Produksjonstid ca. 4-6 uker \**

*Se mer på side 4 til 6*

### Lagerprodusert

Vår egenproduserte port for markedets kanskje raskeste leveringstid, satt sammen av komponenter fra markedsledende europeiske produsenter. Begrenset til Funkis design, men kan tilpasses i bredder og høyder. Tilgjengelig i hvit, antrasittgrå og svart.

*Produksjonstid ca. 14 dager\**

*Se mer på side 7 til 11, og 18 til 20*

### Fabrikkprodusert

Portløsninger med høy grad av fleksibilitet, med hensyn til design, utforminger og skinesystemer. Vi kan tilby løsninger tilpasset de fleste hjem og behov, enten i standardiserte prisgunstige alternativ, eller måltilpassede porter i skredersøm.

*Produksjonstid ca. 4-6 uker \**

*Se mer side 12 til 17*

*\*Produksjonstid kan variere utover angitt estimat.*

# GLEM STANDARDFARGER, VELG DEN DU ELSKER



Garasjeporten påvirker en stor del av utseendet til huset ditt. Desto mer grunn til å ta hensyn til utformingen og av porten din. Våre garasjeporter er tilgjengelig i et bredt spekter av design, farger, overflatestrukturer og dimensjoner.

Hvorfor kun velge en standard – ofte hvit – garasjeport, når vår unike pulverlakk gir deg et ubegrenset utvalg av høykvalitets farger? Match porten din med din unike bil eller din favoritt leppestiftfarge.

**Ingenting er umulig!**

# Designet for deg

Garasjeporter fra oss er designet med tanke på deg. Hver detalj er nøye vurdert for å garantere en lang og problemfri funksjon.

Vi kan levere garasjeporter med ekstra innbruddssikring (RC2)

Vi kan levere i alle mulige farger, både RAL og NCS, vi kan levere høyglanslakk og struktur-lakk. Vi kan også levere lakkerte skinner.

Vi kan levere porter med 4 mm sikkerhetsglass i hele felt (inntil 3 meter)





## 10-års «ROYAL WARRANTY»

Vår tillit til kvaliteten og påliteligheten til våre ConDoor garasjeporter kommer til uttrykk i garantien vi tilbyr deg: 10 års full garanti på porten.

Denne garantien gir deg sikkerhet og understreker den nye standarden!

# FUNKIS

Elegant og stilren portdesign, Funkis passer utmerket til både store og små garasjer.



**RAL 9005M**  
Sort Matt



**RAL 7016P**  
Antrasitt Grå



**RAL 9016P**  
Hvit



Funkis portpanelene er en sandwich-konstruksjon bestående av en overflate i galvanisert stål med en kjerne av rent miljøvennlig polyuretanskum, og er helt uten miljøskadelige stoffer slik som HFC, CFC eller HCFC.

Moderne utformet uten strukturoverflate.  
Framsida med slett overflate.  
Baksida med struktur og liggende panel.

**Maks lysmål bredde:** 5000 mm  
**Maks lysmål høyde:** 3010 mm

## PANELTYKKELSE


Standard 40 mm isolert tykkelse.  
Stål-overflate: 0,50 mm, woodgrain struktur  
U-verdi fra: 0,6 W/m<sup>2</sup>K

## KLEMSIKRING

Panelene er oppbygd slik at man ikke skal komme til skade ved å klemme fingrene mellom panelene.

## PANELTYKKELSE

Panelet er dekket av en beskyttelsesfolie under transport, som er enkel å fjerne før montering. Monoshell systemet gir panelet en forsterket overgang av stål, dette gir bedre stivhet og minst 2 mm ståltykkelse ved feste-punkter for hengsler og hjulbraketter.

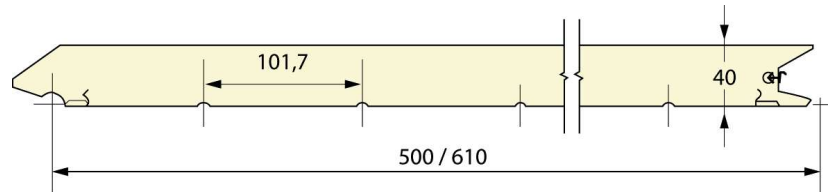

VANN klasse 3  
EN 12425  
LUFT · EN 12426

VIND klasse 4  
EN 12424  
ILD · EN 13823

## PANELETS OPPBYGNING

BESKYTTENDE FOLIE FOR TRANSPORT

POLYESTER/PVC LAKK

GRUNNING/PRIMER


GALVANISERT STÅL

PU (POLYURETHANSKUM)

GALVANISERT STÅL

GRUNNING/PRIMER

POLYESTERLAKK

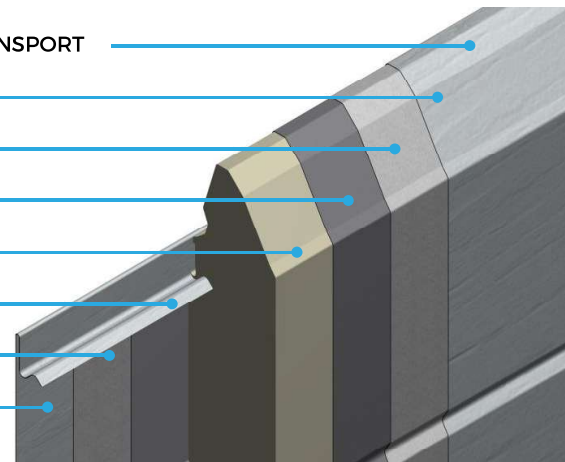

## DESIGNVALG

# VINDUER OG VENTILER


Med vinduer eller ventiler gir du porten ditt eget preg.

### Klassisk



#### Firkantvindu

2-lags acrylglass gir god lysgjengivelse i garasjen.



#### Firkantvindu med sprosser

For et klassisk preg på din port er **Firkantvindu med sprosser** et selvsagt valg.



#### Sunrise

Fire vindusfelt for porter opptil 3600 mm bredde.  
Seks felt for porter over 3600 mm.



### Moderne

**Designvindu** gir deg fritt spillerom i forhold til plassering, og du kan sette ditt eget preg på porten.

Velg mellom Designvindu Firkant eller Designvindu Rund.

Hvordan ser din perfekte port ut?




#### Designvindu Firkant

Størrelse: 280 x 280 mm  
Børstet stål med dobbelt glass



#### Designvindu Rund

Størrelse: Ø 310 mm  
Børstet stål med dobbelt glass

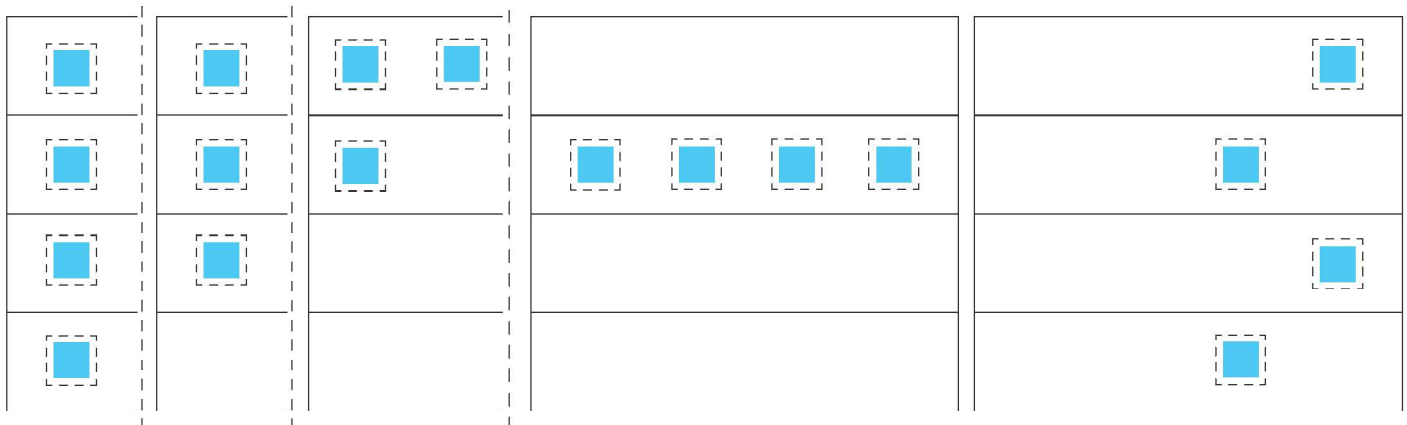

### Ventiler

#### 717SN - ÅPEN

Størrelse: 344 x 138 mm  
Hvit RAL 9016 / Sort RAL 9005  
Åpen ventilering


#### 717FN - REGULERBAR

Størrelse: 344 x 138 mm  
Hvit RAL 9016 / Sort RAL 9005  
Med regulerbar åpning/lukking



717FN VENTIL REGULERBAR

# SKINNESYSTEMER





## TS100

### Skjulte strekkfjærer

En driftssikker og enkel løsning med strekkfjærer som er skjult på innsiden av veggskinnene. Plasseringen av fjærene gjør at TS100 skinnesystem kun krever 100 mm i overhøyden ved motorstyring. De solide galvaniserte stål-skinnene gir en stabil og sikker drift av din garasjeport.

(Motor medfølger ikke i skinnesystemet)

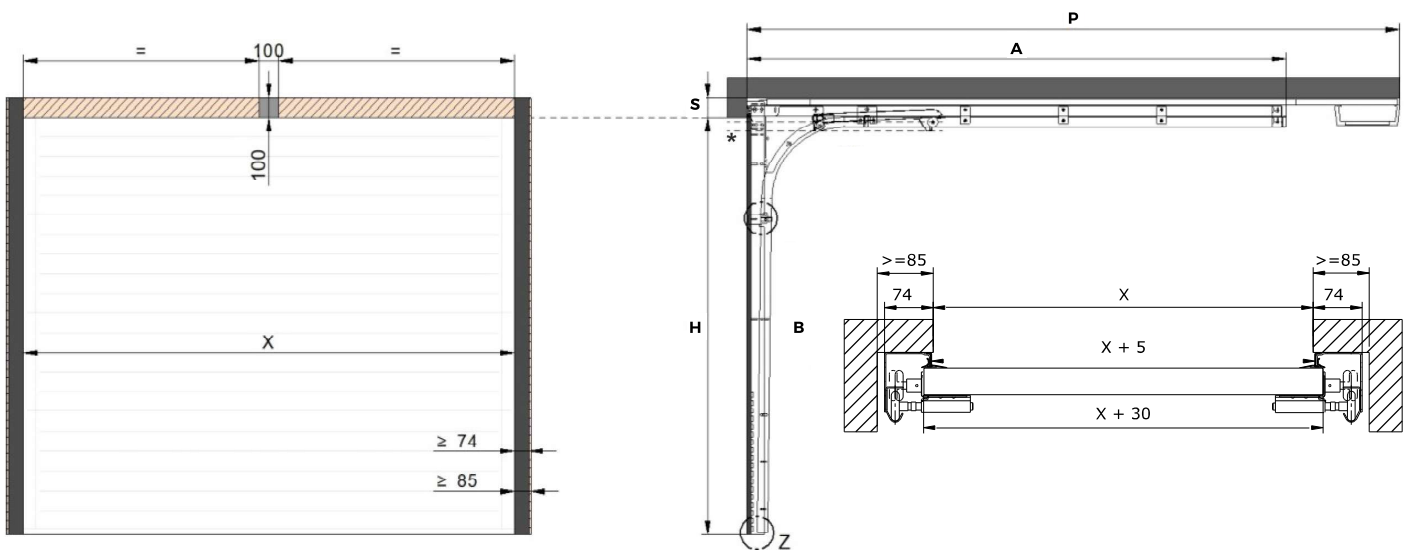

Beslag	H (mm)	S (mm)	B (mm)	A (mm)	P (mm)
	OPH	100	H÷170*	H+375	***
			H÷0**		

\*Uten motor    \*\*Med motor    \*\*\*Avhenger av motortype

OPH = Åpningshøyde

# SKINNESYSTEMER




## T-19

For min. 19 cm overhøyde

T-19 skinnesystem med doble sett torsjonsfjører over portens lysåpning er standard for større porter. Skinnesystemet krever 19 cm fri klaring fra portens høyde og opp til tak, innvendig i garasjen. For lavere overhøyder kan man benytte T-12BOX som er et komplett ombyggingsett til T-19 skinner.

T-19 er standard på bredder over 3000 mm og høyder over 2230 mm.

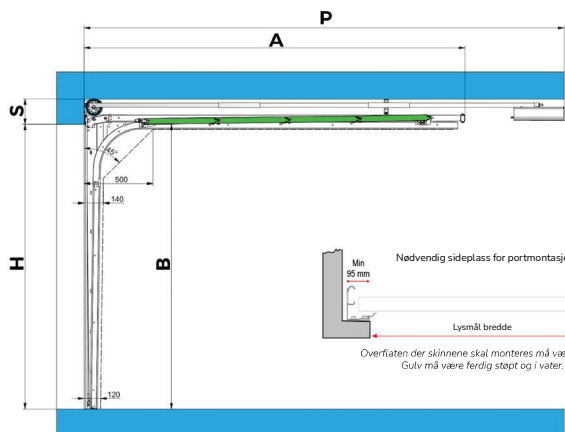



Beslag	H (mm)	S (mm)	B (mm)	A (mm)	P (mm)
T-19	OPH	190	H÷115*	H+640	***
			H÷0**		

## T-12 BOX

Lavtbyggende sett


Med T-12BOX krever skinnesystemet kun 120 mm fri klaring over portens høyde. Ypperlig for deg som ønsker størst innkjøringshøyde i din garasje eller har lav takhøyde innvendig i garasjen.

T-12 er tilleggsutstyr der T-19 ikke passer.

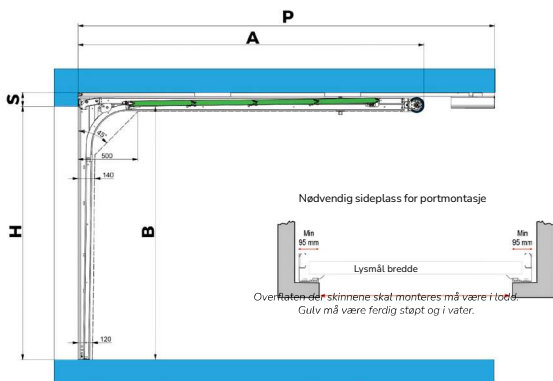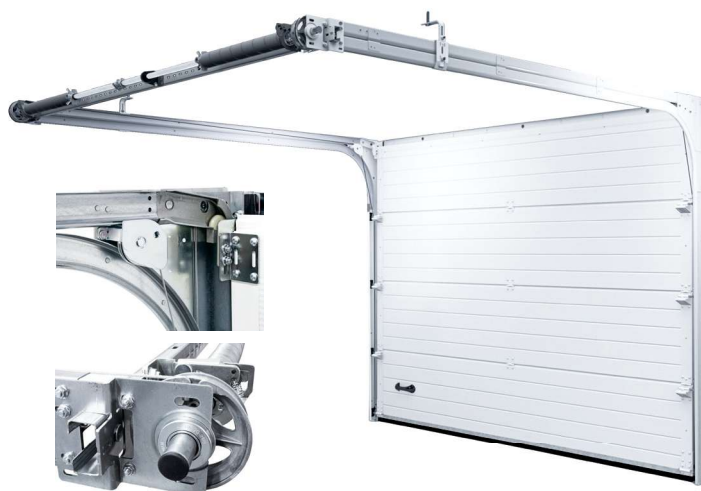

Beslag	H (mm)	S (mm)	B (mm)	A (mm)	P (mm)
T-12 BOX	OPH	80*	H÷75*	H+770	***
		120**	H÷0**		

\*Uten motor    \*\*Med motor    \*\*\*Avhenger av motortype    OPH = Åpningshøyde

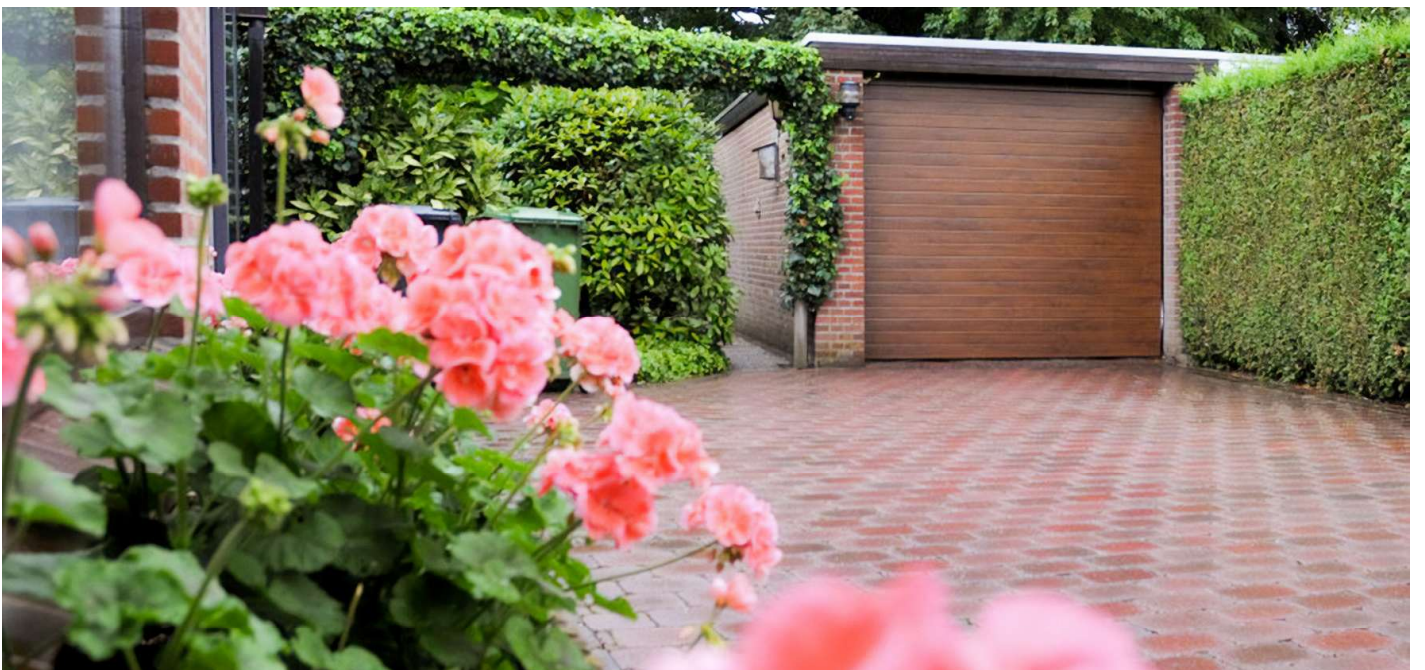

## PROFILER

# SCAN-K Split

Fullisolert garasjeport

Glatt eller woodgrain overflate

Standardfarger:  
Hvit RAL 9016 og Antrasittgrå RAL 7016

Spesialfarger i valgfri RAL  
(over 200 muligheter)

Tilgjengelig i folierte overflater

### Overflate



Glatt



Woodgrain


### Standardfarger



**RAL 7016**  
Antrasitt Grå



**RAL 9016**  
Hvit

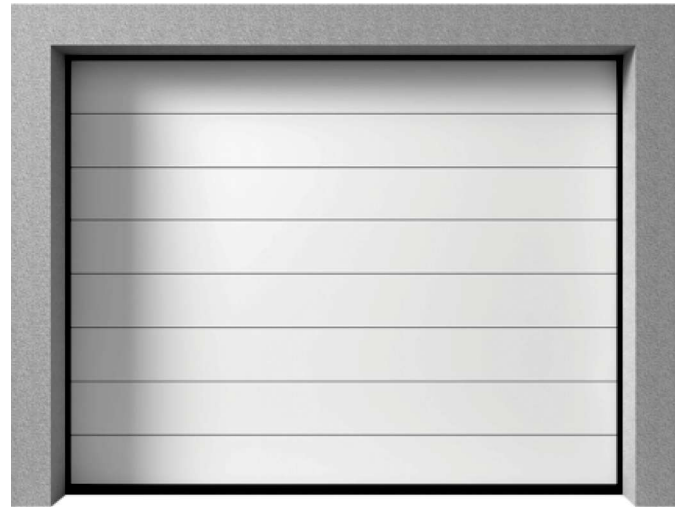

# SCAN-K Horisont

Fullisolert garasjeport

Glatt eller woodgrain overflate

Standardfarger:  
Hvit RAL 9016 og Antrasittgrå RAL 7016

Spesialfarger i valgfri RAL  
(over 200 muligheter)

Tilgjengelig i folierte overflater

### Overflate



Glatt



Woodgrain



**RAL 7016**  
Antrasitt Grå



**RAL 9016**  
Hvit



**RAL 8014**  
Brun



## PROFILER

# SCAN-K Funkis

Fullisolert garasjeport

Glatt eller woodgrain overflate

Standardfarger:

Hvit RAL 9016 og Antrasittgrå RAL 7016

Spesialfarger i valgfri RAL  
(over 200 muligheter)

Tilgjengelig i folierte overflater

### Overflate



Glatt



Woodgrain

### Standardfarger



**RAL 7016**  
Antrasitt Grå



**RAL 9016**  
Hvit



# SCAN-K Cassette

Fullisolert garasjeport

Woodgrain overflate

Standardfarger:

Hvit RAL 9016 og Antrasittgrå RAL 7016

Spesialfarger i valgfri RAL  
(over 200 muligheter)

Tilgjengelig i folierte overflater

### Overflate



Woodgrain

### Standardfarger



**RAL 7016**  
Antrasitt Grå



**RAL 9016**  
Hvit






**RAL 8014**  
Brun



**Tilgjengelig i bredde:**  
2250 til 3250 mm  
4750 til 5000 mm

**Maks høyde:**  
2750 mm

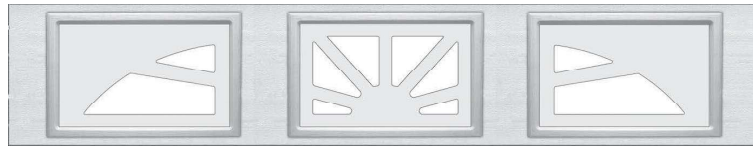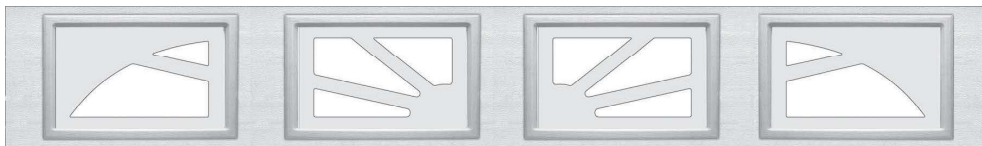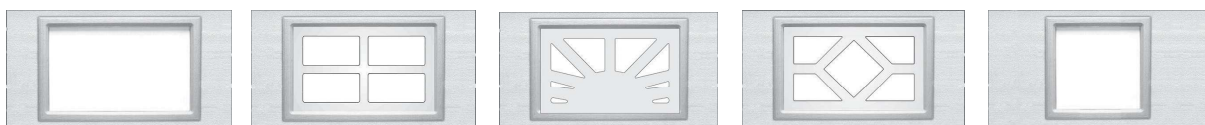**FABRIKKPRODUSERT DESIGNVALG**
**VINDUER OG VENTILER**

 Insert **Sunrise 3** for L10

 Insert **Sunrise 4** for L10

 Vindu **L10**

 Insert **Firkant**

 Insert **Sunrise 1**

 Insert **Diamant**

 Insert **L4**


 Insert **L3**

 Vindu **L2**

 Insert **R10**

 Insert **L5**

 Insert **L6**

 Vindu **ALPHA**

 Vindu **ZETA**

 Vindu **SIGMA**

 Vindu **R3**


Ventilasjonsgrill



Manuell slå

**Vindusfordeling**

Antall vinduer per seksjonsbredde	≥ 2599	2600 – 3431	3432 – 4264	4265 – 5500
Maks antall av L2, L3, L4, L6, L10, R3, R10, ALPHA, ZETA, SIGMA	2	3	4	5

OBS: Gjelder port uten dør-i-port

Antall vinduer per seksjonsbredde	≥ 2500	2501 – 3500	3501 – 4500	4501 – 5000
Maks antall av L5	1			

Antall vinduer per seksjonsbredde	≥ 2500	2501 – 3500	3501 – 4500	4501 – 5000
Antall vindusfelt i IP seksjoner	2	3	4	5

STREKKFJÆR

# SCAN-K Strekkfjær (E)

Strekkfjær-systemet krever kun 120 mm fri overhøyde.




Porten er konstruert spesielt med tanke på å forenkle installasjonen, for å eliminere faren for å gjøre feil.

1



Trinser med kulelager for støysvak og sikker bevegelse.

2

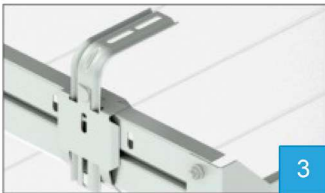

Flyttbare opphengsjern gir deg fleksibilitet i montasjen av takskinner og forenkler installasjonen.

3



Porten er som standard forsterket med midthengsler.

4




Spesialdesignet bunnkonsoll for optimal tetting av porten.

5




Tettelst mot overkarm er standard.

6



Dobbel tettelst i bunnpanelet for best mulig tetting mot underlag.

7

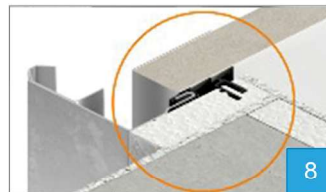

Brutt kuldebro kit for veggskinner, U-verdi montert port fra 0,89 W/m<sup>2</sup>K (opsjon)

8



Strekkfjærer montert vertikalt



Enkel installasjon av fjærer med kroker



Enkel og pålitelig justering av fjærer tilpasset portstørrelse, for optimalt balansert port.





## TOPLIFT 2 MOTORPAKKE

#8500800 / 8501000

- Inkl. 2 stk RC07 4-kanals håndsender
- 868MHz radiofrekvens
- Myk start / stopp
- LED-belysning

**TOPLIFT 2 MOTORPAKKE** er en trygg og enkel garasjeportåpner, bygget på solid erfaring og med moderne nyvinninger som for eksempel USB-tilkobling for WIFI-modulen **F-Linx\***. Samtidig beholder den de praktiske funksjonene man forventer av en garasjeportmotor. Toplift 2 er en enkel og kostnadseffektiv løsning for alle typer garasjeporter.

\* selges separat

Radio: 868,8 MHz rullerende kode.

### Dimensjoner:

- L** #8500800 **Toplift 2 L - Maks 10m<sup>2</sup>** (f.eks. 3000x3000mm) ca. 100kg
- XL** #8501000 **Toplift 2 XL - Maks 15m<sup>2</sup>** (f.eks. 5000x3000mm) ca. 150kg

### Motortrekk:

- #8500850 **Lysmål H=< 2700mm, skinnelengde L=3400mm**
- #8501050 **Lysmål H=< 3200mm, skinnelengde L=4000mm**

### TILBEHØR:



**RC07 håndsender 4-kanal - 868MHz**  
#8500150



**WW01 kodepanel 2-kanal - 868MHz**  
#8500250



**5424 veggbryter 3-kanal - 868MHz**  
#5424



### F-LINX WIFI USB - Wifi

#8500500

**UBS MODUL** for WIFI App-Styring av Toplift 2 eller Starcus F35 / F50 / F70.



## SOMMER base<sup>+</sup>

#7609060 / #7609080 / #769110



RASKERE. SIKRERE. SMARTERE. LYSERE

## NESTE GENERASJONS PORTÅPNER

**SOMMER base<sup>+</sup>** og **SOMMER pro<sup>+</sup>** er i en klasse for seg selv. Garasjeportåpneren er utviklet helt fra bunnen av, og med den intelligente motorvognen har man mulighet for å oppgradere med sofistikerte tilleggsmoduler.

### MOTORHASTIGHET OPPTIL 240 MM/S !

#### OPTIMALISERT HASTIGHETSPROFIL

For rask åpning og sikker lukking

#### AUTOMATISK LÆRING

Selvlærende kraftkurve med kontinuerlig justering, f.eks værskifte sommer/vinter

#### VIBRERENDE HÅNDSENDER

SOMloq2. To-veis kommuniserende fjernkontroll, gir vibrasjons-tilbakemelding til hånden når motoren mottar det sendte signalet

#### STILLEGÅENDE

Statisk kjede gir nærmest lydløs drift

#### PLUG AND PLAY

Fuktsensor, parkeringslaser, utvidbart minne, magnetisk lås m.m

#### LED BELYSNING

Integrert 6-punkts LED belysning i motorvognen, gir god belysning i garasjen ved inn/utkjøring

### SOMMER base<sup>+</sup>

#7609060	600N
#7609080	800N
#7609110	1100N

### SOMMER pro<sup>+</sup>

#7609065	600N
#7609085	800N
#7609115	1100N




## SOMMER pro<sup>+</sup>

#7609065 / #7609085 / #7609115

### FRITTSTÅENDE KONTROLLENHET

MADE IN GERMANY

Motorpakken **SOMMER pro<sup>+</sup>** gir stor fleksibilitet med hensyn til plassering av kontrollenheten. Velg selv om du vil ha bakmontert, takmontert eller frontmontert løsning. Dette i tillegg til alle de smarte funksjonene som ved **SOMMER base<sup>+</sup>**.

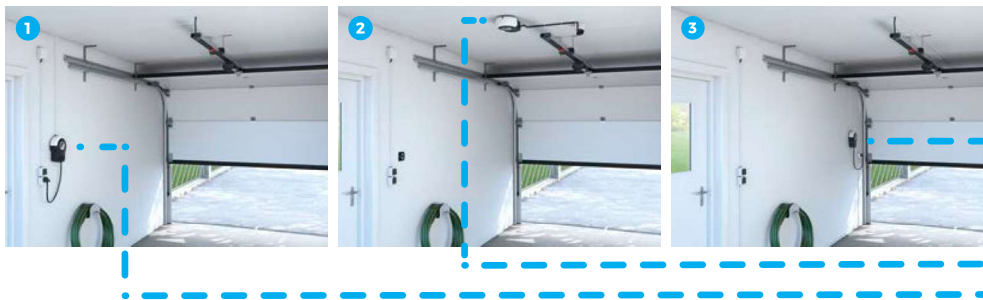

#### SOMtouch

3-kanals SOMloq2 trådløst innvendig veggbryter, kan vise status på port åpen/lukket.

Håndsendere #7604762 (SOMtouch)



#### Pearl Vibe

4-kanals SOMloq2 håndsender med smart vibrasjon og pålitelig rekkevidde.

Håndsendere #7604019 (Pearl Vibe)

### SOMloq2

To-veis kommuniserende sendere. Gir f.eks vibrasjon eller lyssignal til senderen om porten er åpen/lukket. Med 128-bit rullerende kode.



# PASSER ALLE GARASJE-PORTÅPNERE



## Nødlås

Må monteres om man ikke har side-dør. Ved strømbrydd åpner man porten ved å bruke nødlåsen.

Port-tilbehør

## UR01 433,92MHz mottaker 3-kanal

#8500300

**UNIVERSALMOTTAKER** for radiotilbehør som opererer på 433,92MHz. Passer alt tilbehør fra Toplift (2015 gen.) og andre portåpner. Kobles enkelt til din eksisterende portåpner, uansett type, med potensialfrie kabler inkludert i pakken.



## Tilbehør til UR01:



### RC07 | 433,92Mhz

4-kanal håndsender



### Trådløs veggbryter

3-kanal veggbryter



### Trådløst kodepanel

2-kanal utvendig kodepanel



## ismartgate Appstyring

Den ultimate app-styring for din garasjeport! ismartgate LITE for enkelt-garasjer, PRO for opptil 3 porter i en og samme app. Styr porten fra hvor som helst, gi tilgang til flere brukere og motta varsler.

Inkluderer 1 stk Wi-Fi kontrollør og 1 stk trådløs tiltsensor.

LITE: 7606570 | PRO: 7606575 | TILTSENSOR: 7606572



## Tilbehør base+ / pro+

#7604019	<b>Pearl Vibe</b> 4-kanal SOMloq2
#7604031	<b>Slider Vibe</b> 4-kanal SOMloq2
#7604018	<b>Pearl</b> 4-kanal
#7604018V003	<b>Pearl Rosa</b> 4-kanal
#7610305	<b>Slider</b> 4-kanal
#7604013	<b>Pearl Twin</b> 2-kanal
#7604035	<b>Ruby</b> 2-kanal
#7604762	<b>SOMtouch Grå</b> SOMloq2
#7604760	<b>SOMtouch Hvit</b> SOMloq2
#7604071	<b>Telecody+</b> kodepanel

## Tilbehør base+ / pro+

#7607041	<b>Lumi+</b> (belysning til kontrollenhet)
#7610205	<b>Lumi pro+</b> (belysning til kontrollenhet pro+)
#7607042	<b>Relay</b> (tilkobling av lysskilder)
#7607043	<b>Buzzer</b> (lydsignal for port)
#7610523	<b>Accu</b> (backup batteri)
#7611004	<b>Homelink</b> (434,42 MHz)
#7610854	<b>Output OC</b> (smart home tilkobling)
#7610371	<b>Senso</b> (fuktsensor)
#7610373	<b>Memo</b> (utvidelse av minne 450+)
#7610378	<b>Laser</b> (parkeringslaser)
#7600807	<b>Conex</b> (to-ledet impulscontroller)
#7601651	<b>Lock</b> (lås max 300 kg)

## Motor-tilbehør

#7600460	<b>1096mm Skinnforlenger</b> base+ / pro+ / A800XL
#7600868	<b>543mm Skinnforlenger</b> base+ / pro+ / A800XL
#7607044	<b>Lavtbyggende trekkarm</b> base+ / pro+ / A800XL


## Universalt tilbehør automatikk

#7609999	<b>Fotocelle inkl. brakett og reflektor</b>
#8500300	<b>UR01 Universal mottaker</b> (433,92Mhz)
#7606570	<b>ismartgate LITE Appstyring på mobil</b>
#7606580	<b>ismartgate PRO Appstyring på mobil</b>
#7606572	<b>ismartgate Tiltensor</b>

## Port-tilbehør

#7500200	<b>Nødlås mini</b>
#8000009	<b>Høytrykksfelt</b>
#645-40BL	<b>Manuell Lås</b>
#629V	<b>Manuell slå</b>

# Måltakingsskjema

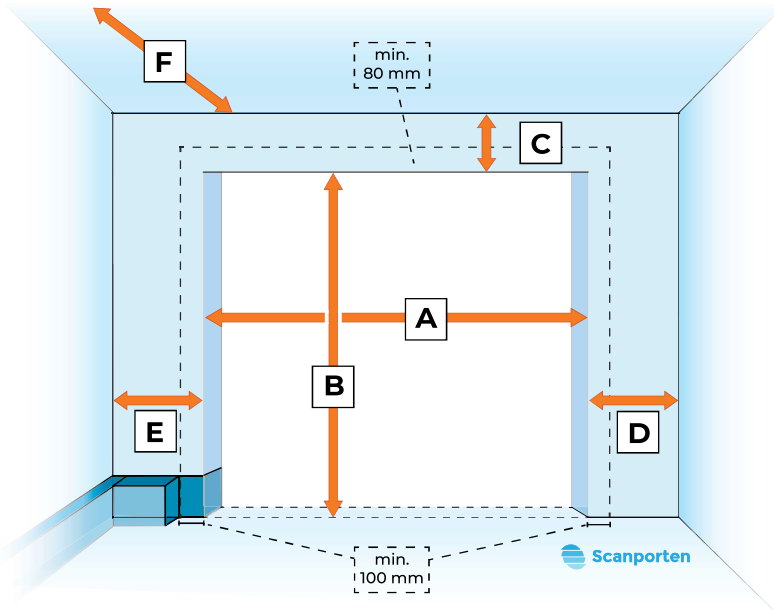

A Netto lysåpning bredde \_\_\_\_\_ mm      D Sideglass høyre \_\_\_\_\_ mm  
 B Netto lysåpning høyde \_\_\_\_\_ mm      E Sideglass venstre \_\_\_\_\_ mm  
 C Netto overhøyde \_\_\_\_\_ mm      F Netto romdybde \_\_\_\_\_ mm

## Utseende:



FUNKIS



CASSETTE



SPLIT



HORIZONT

## Overflate:

Slett  
 Woodgrain

## Farge:

Antrasitt Grå **RAL 7016**  
 Hvit **RAL 9016**  
 Egen RAL \_\_\_\_\_

## Designvalg:

SUNRISE       FIRKANT M/ SPROSSER  
 LUFTEVENTIL       FIRKANT U/ SPROSSER  
 DESIGNVINDU RUND       DESIGNVINDU FIRKANT

\_\_\_\_\_ Antall


Marker 'X' ved ønsket plassering

## Automatikk:

TOPLIFT 2 L  
 TOPLIFT 2 XL

## Tilbehør:

Trådløs innv. bryter       F-linx Wifi appstyring       Fotocelle  
 Trådløs utv. kodepanel       F-linx Wifi Kamera  
 Nødlås       iSmartgate LITE Appstyring  
 Ekstra fjernkontroll       iSmartgate PRO Appstyring  
 Annet: \_\_\_\_\_

## Forhandler:



Scanporten AS | Eternitveien 56 | 3470 Slemmestad  
 Scanporten avd. Østfold | Råbekkvingen 1A | 1617 Fredrikstad  
 Telefon: 66 90 10 20 | post@scanporten.no | www.scanporten.no